



代码	类型	螺纹	材质	表面处理	
TCJ91	开体式	OO型	SUS304	—	
TCJ92		CC型			
TCJ93		OC型			
TCJ96	闭体式	UU型	公制	SUS304	—




开体式:OO型
TCJ91

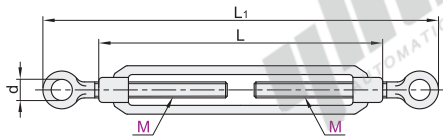


开体式:CC型
TCJ92

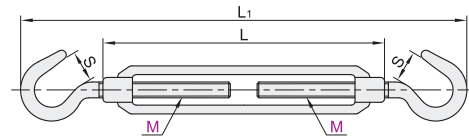

开体式:OC型
TCJ93

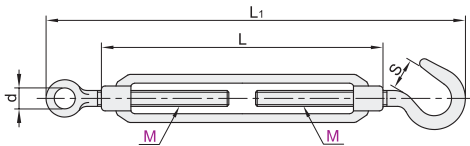

闭体式:UU型
TCJ96

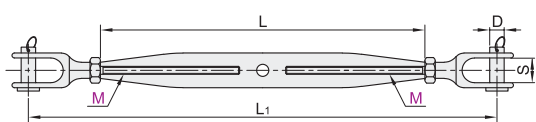

视角标准: 第一视角

开体式:OO型(公制)

型号	L	L ₁	d	可调整 最大距离
代码 M				
5	73	124	10	59
6	91	150	12	64
8	122.8	192	13	96
10	150	240	15	115
12	197	303	18	163
16	248	385	27	193
20	299	465	31	232
24	356	531	26	269

开体式:CC型(公制)

型号	L	L ₁	S	可调整 最大距离
代码 M				
5	73	124	7.5	59
6	91	150		64
8	122.8	192	9.6	96
10	150	240	11.3	115
12	197	303	18.4	163
16	248	385	21.8	193
20	299	465	22.1	232
24	356	531	23.7	269

开体式:OC型(公制)

型号	L	L ₁	d	S	可调整 最大距离
代码 M					
5	73	124	10	7.5	59
6	91	150	12		64
8	122.8	192	13	9.6	96
10	150	240	15	11.3	115
12	197	303	18	18.4	163
16	248	385	27	21.8	193
20	299	465	31	22.1	232
24	356	531	26	23.7	269

闭体式:UU型(公制)

型号	L	L ₁	D	S	可调整 最大距离
代码 M					
5	81	122	5	9	58
6	90	137			73
8	110	155	6	10	95
10	120	178	8	11	97
12	150	237	10	16	113
16	190	280	14	15	170
20	222	350	15	24	175



开体式:OO型(公制)

型号	代码	M
TCJ91	(5)	6

TCJ91—M5

闭体式:UU型(公制)

型号	代码	M
TCJ96	(5)	6

TCJ96—M5



优惠价

数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价

