气压用连接块

◀ T形・端面贯穿
◀ T形・端面无孔

T形端面贯穿

代码	类型		边长	材质 国标	材质 相当	表面处理	常压
KBC01	T形端面贯穿	间距固定型	30×40	LF2	A5052	本色阳极氧化	1MPa(≈10.2Kgf/cm²)以下

来图定制



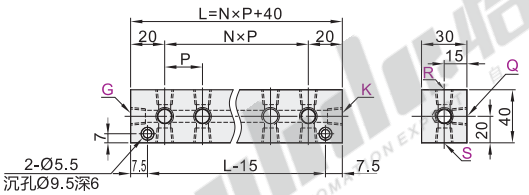

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 侧面孔数	Rc（PT）/M/NPT选择 Q·R·S·G·K	间距P	N	螺孔数
KBC01	1K	1 (1/8)	30	0	5
	2K	2 (1/4)		1	8
	3K	5 (M5)		2	11
	4K	1N (NPT1/8)		3	14
	5K	2N (NPT1/4)		4	17
	6K			5	20

请按图示订货

型号 代码	型号 侧面孔数	Rc(PT)/M/NPT选择 Q·R·S·G·K
KBC01	1K	1 (1/8)
	2K	2 (1/4)

KBC01－1K－Q1－R1－S2－G2－K2

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 5

当侧面孔数为"6K"时，在L/2的位置上会增多一个M5的安装孔。

T形端面无孔

代码	类型		边长	材质 国标	材质 相当	表面处理	常压
KBF01	T形端面无孔	标准型	25×25	LF2	A5052	本色阳极氧化	1MPa(≈10.2Kgf/cm²)以下
KBF02			35×35				

来图定制



KBF01-1K
KBF02-1K



KBF01-4K
KBF02-4K

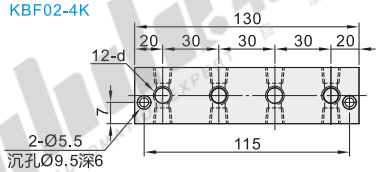

适用规格 — 11 — 55



适用规格 — 22N



KBF01-2K
KBF02-2K



KBF01-5K
KBF02-5K

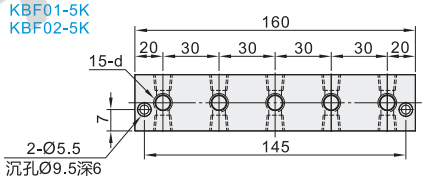

适用规格 — 11 — 55



适用规格 — 22N



KBF01-3K
KBF02-3K



KBF01-6K
KBF02-6K

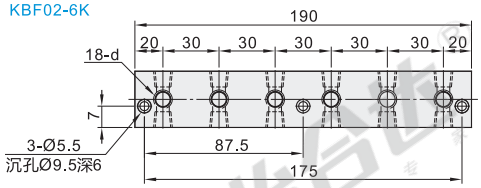

适用规格 — 11 — 55



适用规格 — 22N



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 侧面孔数	型号 螺纹代号	d Rc（PT）/M
边长25×25 KBF01	1K	11	1/8
		55	M5
	2K	11	1/8
		55	M5
	3K	11	1/8
		55	M5
	4K	11	1/8
		55	M5
	5K	11	1/8
		55	M5
	6K	11	1/8
		55	M5

型号 代码	型号 侧面孔数	螺纹代号	d Rc（PT）/M
边长35×35 KBF02	1K	22N	1/4
	2K		
	3K		
	4K		
	5K		
	6K		

请按图示订货

型号 代码	型号 侧面孔数	型号 螺纹代号
KBF01	1K	11
		55

KBF01－1K－55

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 5

螺纹代号：如11，表示d为1/8管螺纹。