



堵头

盖扣式堵头

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL45	盖扣式堵头	尼龙66	UL94V-2	-20°C~+80°C

- 用法：将基板钻孔如A，再押入即可。厚度3.2下钻板均可使用。
- 用途：可作为预备孔或将其多余孔塞平之用、保持盘面的美丽。

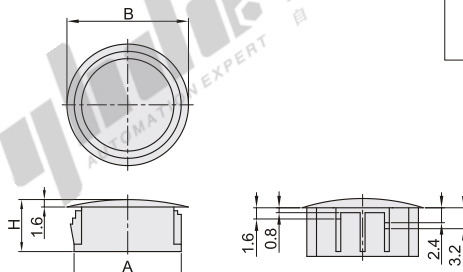

视角标准：第一视角

型号		颜色	销售方式	钻板孔径(Ø) A	覆盖外径(Ø) B	高度 H
代码	规格					
ZIL45	16	B (黑色)	无指定(100pcs/袋) 1(1pcs)	16	19.6	10.6
	19			19	23.2	10.3
	22			22.2	25	11.4
	25			25.4	28.4	12
	30			30.2	34.2	10.3



请按图示订货

型号		颜色	销售方式
代码	规格		
ZIL45	16	B(黑色)	无指定(100pcs/袋) 1(1pcs)
	19		

ZIL45—16—B