

滑尺型·滚珠直线轴承

缸径6~40

磁耦合无杆气缸




代码	类型		动作形式	开关导轨
WGN96	滑尺型	滚珠直线轴承	双作用	带开关导轨


磁性保持力

缸径	6	10	15	20	25	32	40
磁性保持力(N)	19.6	53.9	137.3	231	362.8	588.4	921.8
磁性保持力相应的压力(MPa)	0.7	0.7	0.79	0.76	0.75	0.74	0.75

缸径: 6~10

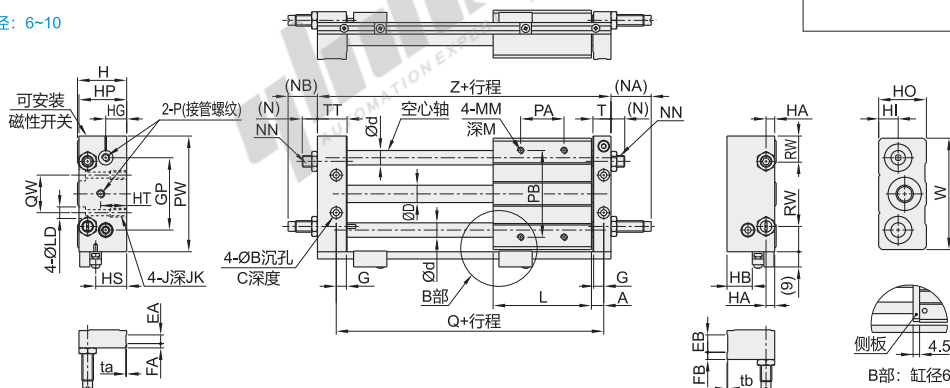

缸径: 15~40

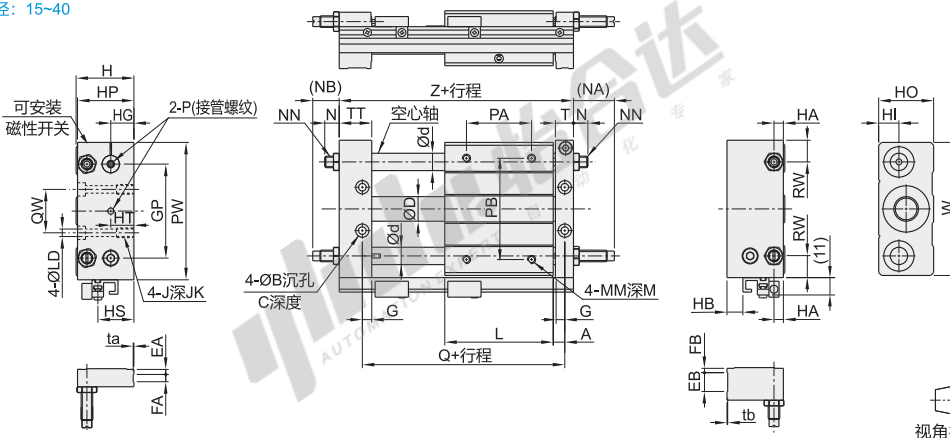

视角标准: 第一视角

型号	缸径	行程	缓冲形式	接管螺纹	使用流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	工作温度 °C	活塞使用速度 mm/s	给油	安装方向
WGN96	6	50 100 150 200	两侧橡胶缓冲	M5	空气	0.7	0.18	0~60	50~400	不需要	无限制
	10	50 100 150 200 250 300									
	15	50 100 150 200 250 300 350 400 450 500									
	20	100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800									
	25	100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800									
	32	100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000									
	40	100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000		Rc1/4							

※ 如需配液压缓冲器缓冲, 请联系业务员。

① 配套磁性开关型号: WHS13-L2-2(客户有需求时, 需另购)。

缸径	A	B	C	D	d	EA	EB	FA	FB	G	GP	H	HA	HB	HG	HI	HO	HP	HS	HT	J	JK
6	7	6.5	3	7.6	8	—	—	—	—	6	36	27	—	10	11	9	25	26	14	16	M4	6.5
10	8.5	8	4	12	10	6	12	3	5	7.5	50	34	6	17.5	14.5	13.5	33	33	21.5	18	M5	9.5
15	7.5	9.5	5	16.6	12	—	13	—	6	6.5	65	40	6.5	4	16	14	38	39	25	16	M6	—
20	9.5	—	5.2	21.6	16	—	—	—	8.5	80	46	—	9	10	18	16	44	45	31	20	M8	10
25	—	11	6.5	26.4	—	8	14	4	7	90	54	—	—	18	23	21	52	53	39	25	M8	—
32	10.5	—	—	33.6	20	—	16	—	—	9.5	110	66	—	26.5	26.5	24.5	64	64	47.5	20	M10	15
40	11.5	14	8	41.6	25	10	20	5	10	10.5	130	78	12	35	30.5	28.5	76	74	56	30	M10	—

缸径	L	LD	M	MM	N	NA	NB	NN	P	PA	PB	PW	Q	QW	RW	T	TT	ta	tb	W	Z
6	40	3.5	6	—	10	30	24	—	—	24	40	60	54	20	12	10	16	—	—	56	68
10	68	4.3	8	M4	9.5	27	19	M8×1.0	M5	30	60	80	85	26	17.5	12.5	20.5	0.5	1	77	103
15	75	5.6	—	M5	7.5	27	17	—	—	45	70	95	90	30	15	22.5	—	—	—	92	112
20	86	—	10	M6	10	29	20	M10×1.0	—	50	90	120	105	40	28	16.5	25.5	—	—	117	130
25	—	7	—	—	11	49	40	M14×1.5	Rc1/8	60	100	130	—	50	22	—	—	0.5	—	127	—
32	100	—	—	—	11.5	52	42	—	—	70	120	160	121	60	33	18.5	28.5	—	—	157	149
40	136	9.2	12	M8	10.5	51	36	M20×1.5	Rc1/4	90	140	190	159	84	35	20.5	35.5	1	—	187	194



请按图示订货

型号	缸径	行程
WGN96	6	50-100

WGN96—6—50