

固定型/平底活动型


容许载荷500~600kg

不锈钢脚轮

固定型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CGL11	固定型	SUS304	—	—	N	尼龙	黑色	双滚珠轴承

采用不锈钢轴承。

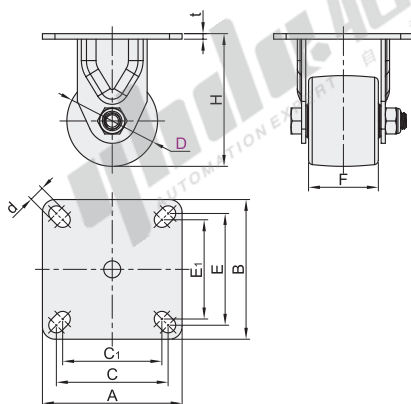

视角标准：第一视角

型号	轮部	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
代码	D	代号											
CGL11	65	N	95	50	100	100	80	71	80	71	11	500	0.743
	75		105								4	600	0.826



请按图示订货

型号	轮部
代码	代号
CGL11	N
D65	
75	

CGL11—D65—N



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7



平底活动型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CGL16	平底活动型	SUS304	—	—	N	尼龙	黑色	双滚珠轴承
CGL17				塑料单刹				

采用不锈钢轴承。

无刹
CGL16

塑料单刹
CGL17

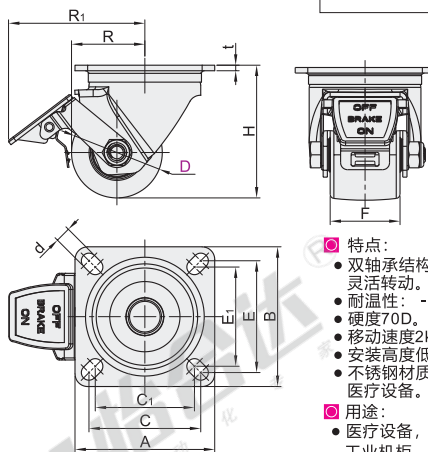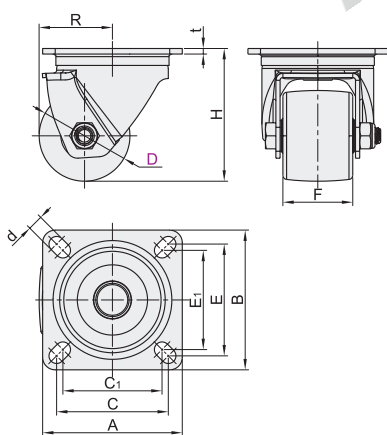

无刹 塑料单刹



半导体
行业适用

- 特点：
- 双轴承结构，转向采用钢珠结构，灵活转动。
 - 耐温性：-35℃~75℃。
 - 硬度70D。
 - 移动速度2km/h。
 - 安装高度低，设备移动平稳。
 - 不锈钢材质，适用于半导体设备，医疗设备。

- 用途：
- 医疗设备，半导体设备，工业机柜。



视角标准：第一视角

型号	轮部	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	R	R ₁	t	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)	
代码	D	代号													CGL16	CGL17
无刹 CGL16	65	N	95	50	100	100	80	71	80	71	11	52.5	97.4	500	1.102	1.153
塑料单刹 CGL17	75		105									55	97.5	600	1.182	1.246



请按图示订货

型号	轮部
代码	代号
CGL16	N
D65	
75	

CGL16—D65—N



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7

脚
轮