


悬臂销

带挡圈槽型·台阶型 外螺纹安装型

代码	类型		材质	
			国标	相当
Y-KCC36	带挡圈槽型	台阶型	0Cr18Ni9	SUS304



RoHS

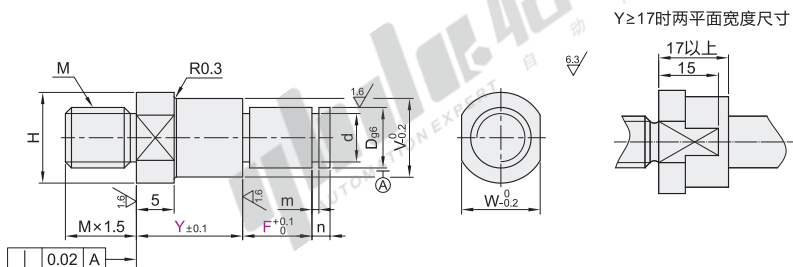

① 外螺纹退刀槽尺寸见表1。

视角标准：第一视角

型号 代码	规格	Dg6		最小单位1		V	H	W	M	d	m	n
				Y	F							
Y-KCC36	3	3	-0.002 -0.008	7~32	3~55	5	7	5	M3	2	0.5	2
	3A					9	11	9		+0.060 0		
	4	4				6	8	6	M4	3		
	4A					10	12	10				
	5	5	-0.004 -0.012	5~110		7	9	7	M5	4	0.7	3
	5A					11	13	11		+0.075 0		
	6	6				8	10	8	M6	5		
	6A					12	14	12				
	8	8	-0.005 -0.014	7~65		10	12	10	M8	7	0.9	4
	8A					14	16	14		+0.090 0		
	10	10				13	15	13	M10	9.6		
	10A					18	20	17		0 -0.090		
	12	12		10~160		15	17	14		11.5	1.15	5
	13	13				16	18	15		12.4		
	15	15	-0.006 -0.017			18	20	17	M12	14.3		
	16	16				19	21	18		0 -0.110		
	17	17		7~65		20	22	19		15.2		5
	18	18				21	23	20		16.2		
	20	20				24	26	24	M20	19		
	20A								M16			
	22	22		7~65		26	28		M20	21	1.35	5
	22A								M16			
	25	25	-0.007 -0.020			29	31	27	M20	23.9		
	25A								M16			
	30	30		10~160		34	36	32	M20	28.6	1.65	5
	30A								M16			

② 可选加工



请按图示订货

型号	代码	规格	Y	F
Y-KCC36	3	3A	Y25	F30

Y-KCC36—3—Y25—F30

型号	代码	规格	Y	F	可选加工代码
Y-KCC36	3	3A	Y25	F30	WC ME

Y-KCC36—3—Y25—F30—YC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



可选加工

代码	技术说明	
YC	变更Y尺寸公差	选型方法 YC ① 变更Y尺寸公差为±0.04
WC	变更为四面扳手槽	选型方法 WC ① 六角型不适用
ME	附带挡圈	选型方法 ME ① 规格3~8A: E形挡圈; 规格10~30A: C形挡圈




表1: 外螺纹退刀槽加工尺寸

螺纹直径 (M)	g	r	f
3			2.1~2.4
4	1.2~1.5	0.2~0.3	2.9~3.2
5			3.9~4.1
6			4.3~4.9
8	1.5~2.5	0.2~0.6	6.3~6.6
10			8.1~8.3
12			9.8~10.1
16	1.5~3.0	0.2~1.0	13.6~13.8
20	1.5~4.0		17.0~17.2

定位销·固定环