

# 平面同轴光源

| 代码    | 类型     | 亮度 | 材质  | 表面处理   |
|-------|--------|----|-----|--------|
| NHS25 | 平面同轴光源 | 标准 | 铝合金 | 黑色阳极氧化 |

## 产品特点


- 采用特殊导光材料，保证光均匀单向照射；
- 部分场合可代替同轴光源和圆顶光源使用，节省安装空间；
- 能够实现产品全方位照射。

## 备注：

- 光源配有标准3米延长线，特殊长度和材质需要备注或另外咨询；
- 光源不含光源控制器，光源控制器需另外选型下单；
- 光源需接直流24V电压，选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压；
- 光源线正负极区分：白色/红色为“正极”，黑色为“负极”。

## 应用范围

- 药品包装表面检测；
- 薄膜表面缺陷检测；
- 产品表面划痕字符检测；
- 金属零件毛刺检测；
- 包装材料的破裂检测。

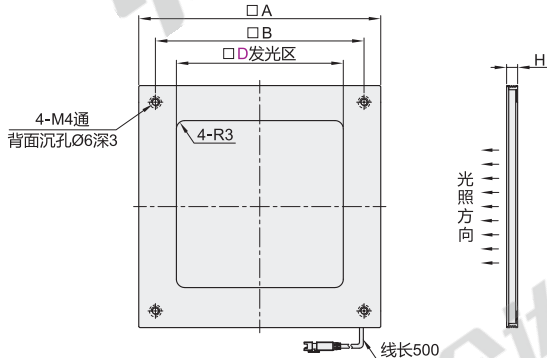

视角标准：第一视角

| 型号<br>代码 | 发光区尺寸<br>D | 发光颜色  | 外观尺寸 |     |    | 功率(W)       |       | 电压<br>(V) | 适配光源控制器<br>推荐代码                  |
|----------|------------|-------|------|-----|----|-------------|-------|-----------|----------------------------------|
|          |            |       | A    | B   | H  | W(白色)/B(蓝色) | R(红色) |           |                                  |
| NHS25    | 50         | W(白色) | 90   | 79  | 10 | 3.6         | 3.6   | 24        | NHT01<br>NHT13<br>NHT15<br>NHT16 |
|          | 100        | B(蓝色) | 140  | 129 |    | 11          | 7.2   |           |                                  |
|          | 150        | R(红色) | 190  | 179 |    | 15          | 11    |           |                                  |
|          | 200        |       | 240  | 229 |    | 22          | 15    |           |                                  |



| 型号    | 发光区尺寸 | 发光颜色  |
|-------|-------|-------|
| 代码    | D     |       |
| NHS25 | 50    | W(白色) |
|       | 100   | B(蓝色) |

NHS25—D50—W



| 优惠价 | 数量   |      |
|-----|------|------|
|     | 1~5  | 6~   |
| 价格  | 100% | 另行报价 |

| 交货期 |
|-----|
| 8   |

## 应用案例



胶囊漏粉检测



金属片表面缺陷检测