

480W 导轨型DC-DC转换器

DDR-480 系列



特性

- 符合铁道标准BS EN/EN50155 和 BS EN/EN45545-2
- 超薄宽度 85.5mm
- 2:1 宽范围输入
- -40~+80℃ 宽范围工作温度
- 150% 峰值负载能力
- 均流达到1920W(3+1)
- 直流输出电压可调
- 可自然冷风散热
- 安装导轨: TS-35/7.5 或 15
- 保护种类: 短路 / 过载 / 过压 / 过温
输入反极性 / 输入欠压保护
- 4KVdc 输入 / 输出隔离 (增强隔离)
- 良好的直流继电器触点
- 远程开关控制
- 最高工作海拔5000米(备注6)
- 3 年保固

应用

- 公共汽车、电车、地铁或铁路系统
- 工业控制系统
- 半导体制造设备
- 工厂自动化
- 机电设备
- 无线网络
- 电信和数据通信系统


描述

DDR-480 系列 是一款480W导轨型DC-DC转换器, 其主要特点为导轨型安装便捷,宽度仅为85.5mm的超薄设计, 2:1 的超宽范输入电压, 无风扇设计, -40~+80℃ 的宽范围工作温度, 4KVdc的输入/输出隔离, 150%的峰值负载, 均流, 输出电压可调节以及完整的保护功能。

DDR-480系列机型有: 16.8~33.6V / 33.6~67.2V / 67.2~154V 多种输入选择和12V / 24V / 48V两种输出选择, 适用于工业及铁路控制、安全控制、通讯系统等领域。此系列还适用于直流降压/升压调节器, 提高了系统绝缘等级和电缆沿线压降补偿.....等。

型号编码

DDR - 480 B - 24

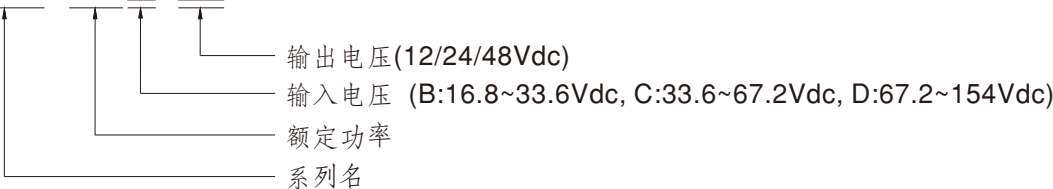

480W 导轨型DC-DC转换器

DDR-480 系列

电气规格


型号		DDR-480B-12	DDR-480B-24	DDR-480B-48	DDR-480C-12	DDR-480C-24	DDR-480C-48	DDR-480D-12	DDR-480D-24	DDR-480D-48
输出	直流电压	12V	24V	48V	12V	24V	48V	12V	24V	48V
	额定电流	33.4A	20A	10A	33.4A	20A	10A	33.4A	20A	10A
	电流范围	0 ~ 33.4A	0 ~ 20A	0 ~ 10A	0 ~ 33.4A	0 ~ 20A	0 ~ 10A	0 ~ 33.4A	0 ~ 20A	0 ~ 10A
	额定功率	400.8W	480W	480W	400.8W	480W	480W	400.8W	480W	480W
	峰值 电流 5sec. 功率 5sec.	50.1A	30A	15A	50.1A	30A	15A	50.1A	30A	15A
	纹波与噪声 (最大) 备注2	12Vo: 601.2W, 24Vo / 48Vo : 720W								
	电压调整范围	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p
	电压精度 备注3	12 ~ 14V	24 ~ 28V	48 ~ 56V	12 ~ 14V	24 ~ 28V	48 ~ 56V	12 ~ 14V	24 ~ 28V	48 ~ 56V
	线性调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	负载调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
输入	启动、上升时间	±1.0%								
	保持时间(Typ.)	500ms, 60ms								
	电压范围 备注4	请参阅第6页保持时间 (负载减额曲线)								
	效率(Typ.)	连续 16.8 ~ 33.6Vdc 33.6 ~ 67.2Vdc 67.2 ~ 154Vdc								
	直流电流(Typ.)	12 ~ 14V 24 ~ 28V 48 ~ 56V 12 ~ 14V 24 ~ 28V 48 ~ 56V 12 ~ 14V 24 ~ 28V 48 ~ 56V								
	浪涌电流(Typ.)	±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%								
保护	过负载 备注5	150%额定输出功率时, 正常工作超过5秒后关闭输出电压, 进入定电流保护模式, 恒流点为(105~135%), 并可自动恢复								
	过电压	14.4 ~ 17.5V 28.8 ~ 35V 57.6 ~ 65V 14.4 ~ 17.5V 28.8 ~ 35V 57.6 ~ 65V 14.4 ~ 17.5V 28.8 ~ 35V 57.6 ~ 65V								
	过温	保护模式:关断输出电压,重启后恢复								
	反极性保护	关断输出电压,重启后恢复								
	欠压锁定	通过内部MOSFET, 无损坏, 故障条件消除后可自动恢复								
功能	直流继电器额定值 (最大)	24Vin (B - type) :Power ON≥16.8V, OFF≤16.5V								
	均流	48Vin (C - type) :Power ON≥33.6V, OFF≤33V								
	远距离开关机	110Vin (D - type):Power ON≥67.2V, OFF≤65V								
环境	工作温度	30Vac/1A电阻负载								
	工作湿度	Up to 1920W (3+1 units). 请参阅功能手册								
	储存温度、湿度	请参阅功能手册								
	温度系数	-40 ~ +80°C (请参考"降额曲线")								
安规和电磁兼容 (备注7)	耐振动	5 ~ 95% RH, 无冷凝								
	操作海拔高度 备注6	-40 ~ +85°C, 5 ~ 95% RH, 无冷凝								
	安全规范	±0.03%/°C (0 ~ 55°C)								
	耐压	组件:10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X, Y, Z 各60分钟; 安装: 符合 IEC61373								
	绝缘阻抗	5000 米 / OVCII								
	电磁兼容发射	UL 62368-1, IEC 62368-1, AS/NZS 62368-1, EAC TP TC 004 认证通过								
	电磁兼容抗扰度	I/P-O/P:4KVdc I/P-FG:2.5KVdc O/P-FG:0.71KVdc								
	铁道标准	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500Vdc / 25°C / 70% RH								
	其它	Parameter Standard Test Level / Note								
	备注	Conducted BS EN/EN55032 (CISRP32) Class A								
		Radiated BS EN/EN55032 (CISRP32) Class B								
		Voltage Flicker BS EN/EN61000-3-3 -----								
		Harmonic Current -----								
		BS EN/EN55035								
		Parameter Standard Test Level / Note								
		ESD BS EN/EN61000-4-2 Level 3, 8KV air ; Level 3, 6KV contact; criteria A								
		Radiated BS EN/EN61000-4-3 Level 3, 10V/m ; criteria A								
		EFT / Burst BS EN/EN61000-4-4 Level 3, 2KV ; criteria A								
		Surge BS EN/EN61000-4-5 Level 3, 1KV/Line-Line ;Level 3, 2KV/Line-Line-FG ;criteria A								
		Conducted BS EN/EN61000-4-6 Level 3, 10V ; criteria A								
		Magnetic Field BS EN/EN61000-4-8 Level 4, 30A/m ; criteria A								
其它	MTBF	符合BS EN/EN45545-2 防火; 满足BS EN/EN50155 / IEC60571 包含 IEC61373 冲击和震动, BS EN/EN50121-3-2 电磁兼容								
	尺寸	750.3K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 101.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)								
	包装	85.5*125.2*129.2mm (W*H*D)								
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为B:24Vdc, C:48Vdc, D:110Vdc、额定负载、25°C环境温度下进行量测。	1.375Kg;8pcs/12Kg/0.95CUFT								
	2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为B:24Vdc, C:48Vdc, D:110Vdc、额定负载、25°C环境温度下进行量测。								
备注	3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。	2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。								
	4. 低输入电压情况下需降额输出, 具体请参阅降额曲线图。	3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。								
备注	5. 最长3秒, 请参阅峰值负载曲线。	4. 低输入电压情况下需降额输出, 具体请参阅降额曲线图。								
	6. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。	5. 最长3秒, 请参阅峰值负载曲线。								
备注	7. 电源应视为一个独立的元件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“电源供应器EMI测试声明书”。	6. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。								
	(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf)	7. 电源应视为一个独立的元件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“电源供应器EMI测试声明书”。								
备注	※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx	(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf)								
		※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx								

480W 导轨型DC-DC转换器


DDR-480 系列

■ 方框图


fosc : 65KHz

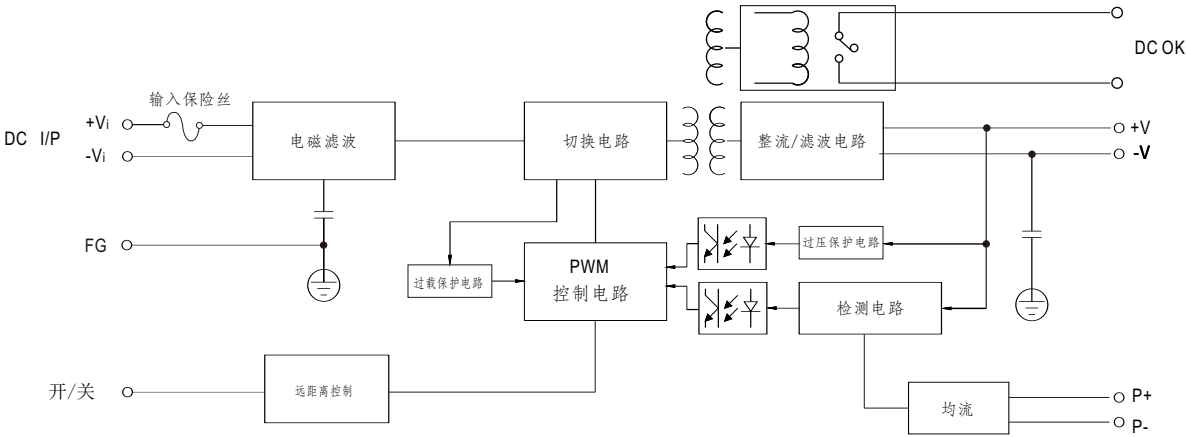


■ 降额曲线

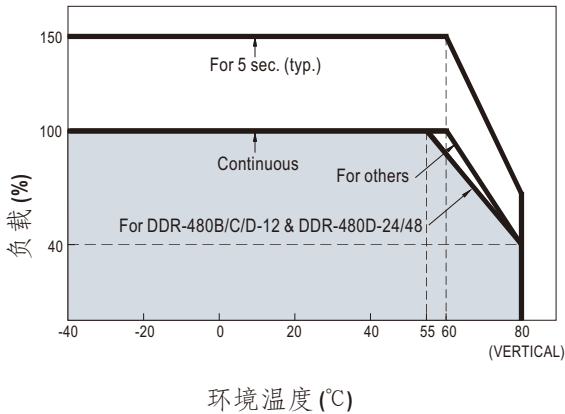

■ 降额VS输入电压曲线

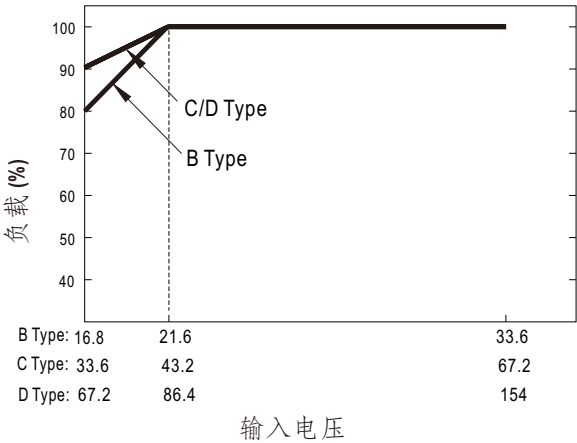

■ 峰值负载曲线

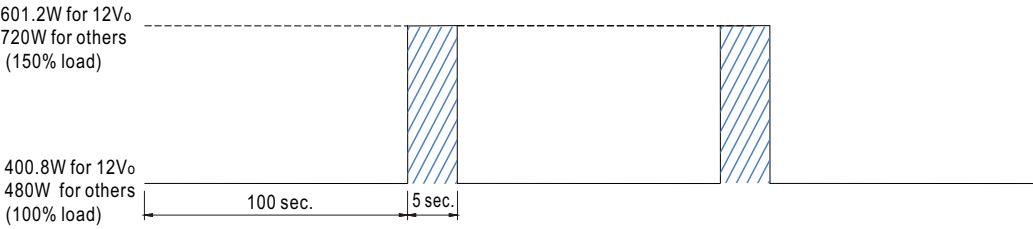


■ 直流继电器触点

触点闭合	PSU turns on / DC OK.
触点打开	PSU turns off / DC Fail.
接触额定值(最大)	30V/1A resistive load.

■ 功能手册

1. 均流

- (1)并联操作可通过连接如下所示的单元（P+, P-相互并联）。
- (2)每个输出之间的电压差应该被最小化，需要小于0.2V。
- (3)总输出电流不能超过由下列方程确定的值（并联运行时的输出电流）=（单位额定电流）×（单位数）×0.9。
- (4)并联运行中,4个机组是最大的，请向制造咨询其他应用。
- (5)当并联运行时，最小输出负载应大于总输出负载的3%。

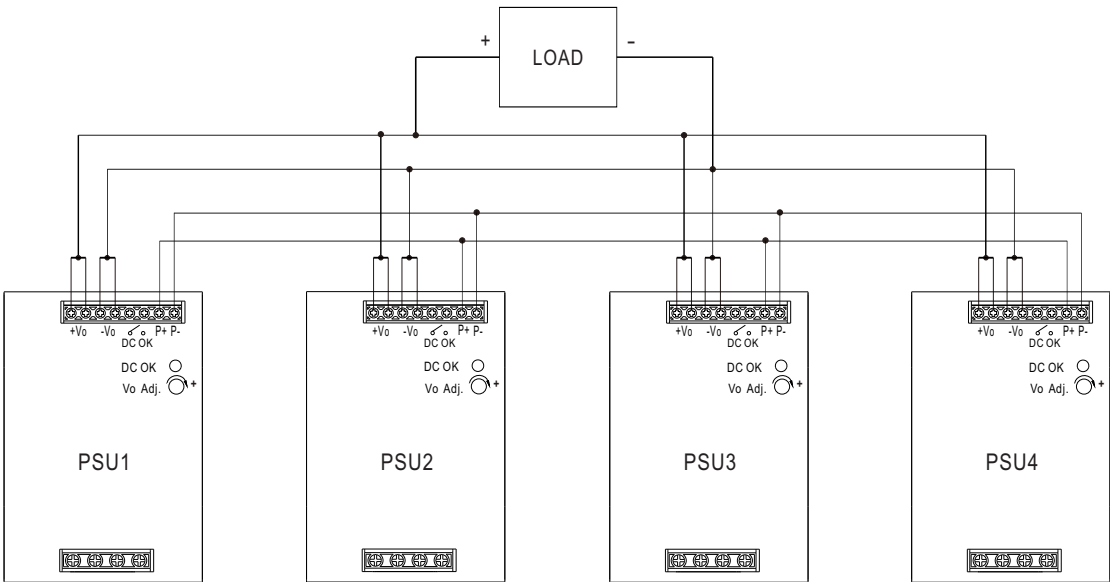

2. 远距离开关机

※ 该电源可以使用远距离开关机功能来控制开关机。

远距离开关机 (TB1 PIN2,4)	输出数据
Open or 5.5 ~ 10VDC	电源开启
Short or 0 ~ 0.8VDC	电源关断


■ 输入端保险丝

在输入线路的正极有串联用于防止异常浪涌电流作用的保险丝，各机型保险丝规格如下表

型号	保险丝型号	厂商和规格
B	慢熔	Conquer MST, 10A, 250V *5
C	慢熔	Conquer MST, 8A, 250V *3
D	慢熔	Conquer MST, 6.3A, 250V *2

■ 输入欠压保护

如果输入电压低于 $V_{i\min}$,内部控制IC将关断且无电压输出，当输入电压达到 $V_{i\min}$ 时自动恢复，请参考下列曲线

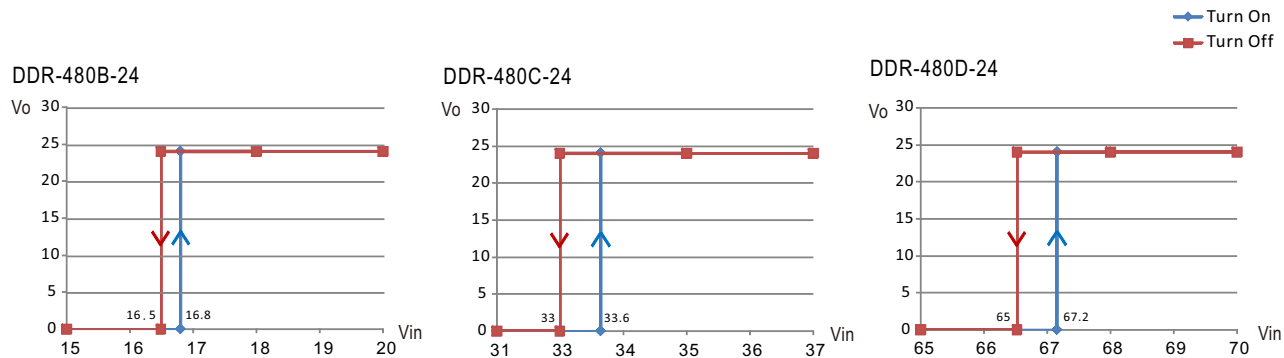


■ 输入反极性保护

在输入电压的负极串联场效应管,如果输入极性反了,场效应管开路,将没有输出来保护设备。

■ 浪涌电流

在初始启动时，浪涌电流由电阻抑制，启动完成后，由MOSFET将电阻旁路，以降低功耗。

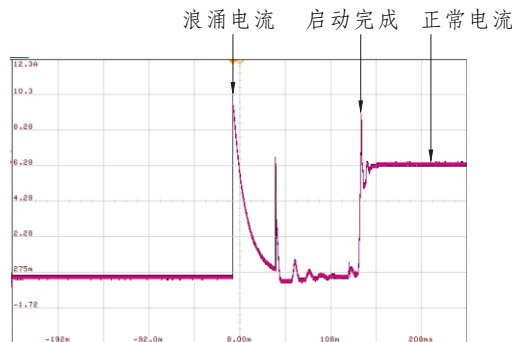


■ 保持时间


● EN50155:2017 版本 - 型号B/C/D在满载条件下可符合S2等级(10毫秒), 保持时间及规格请参考下面的表格及曲线。

Model \ Load	100% load	70% load	other load
B type (24Vin)	10ms min.	16ms min.	figure 1,2,3
C type (48Vin)	11ms min.	17ms min.	figure 4,5,6
D type (110Vin)	16ms min.	24ms min.	figure 7,8,9


DDR-480B-12

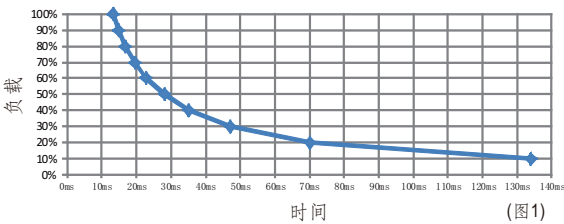


DDR-480B-24

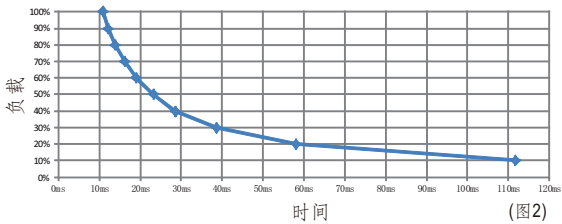


DDR-480B-48

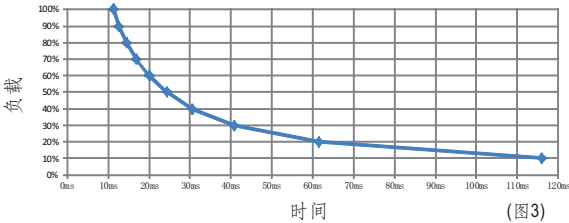


DDR-480C-12

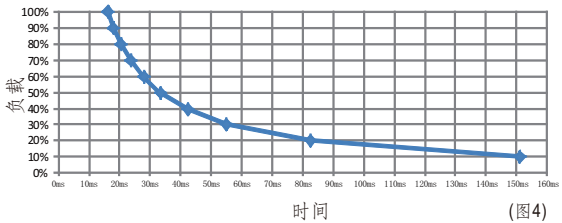


DDR-480C-24

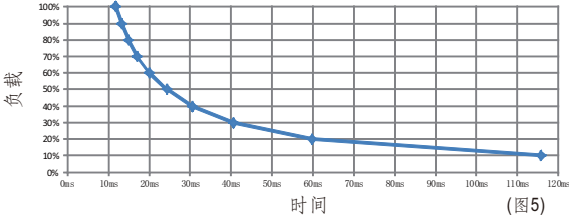


DDR-480C-48

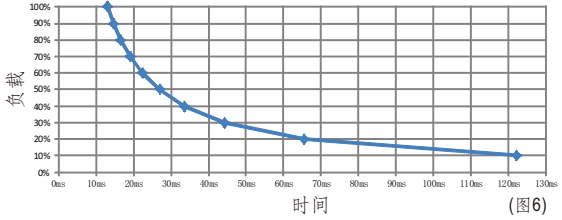


DDR-480D-12

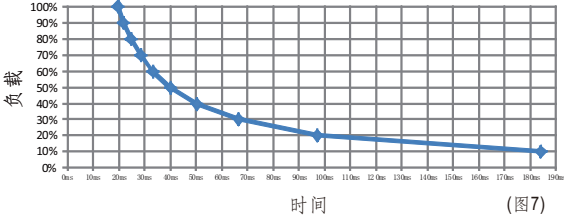

DDR-480D-24

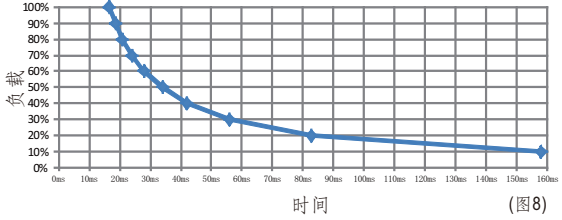


DDR-480D-48

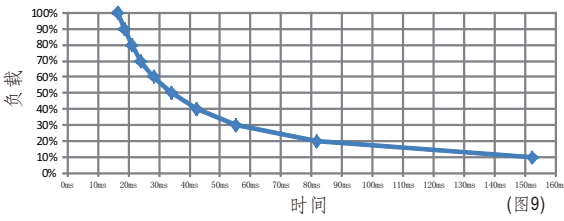


■ 效率vs负载& Vin曲线

各机型效率vs负载& Vin曲线如下表所示


DDR-480B-12

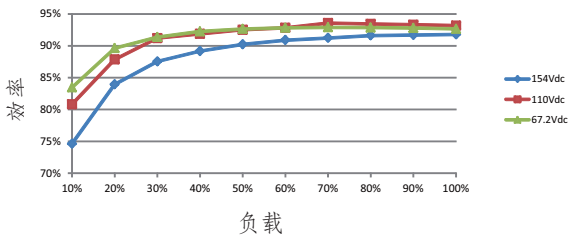


DDR-480B-24

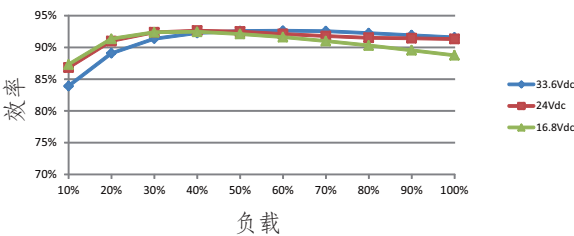


DDR-480B-48

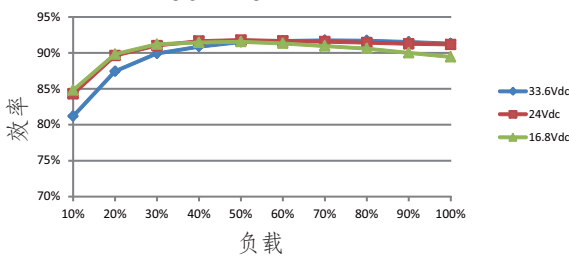


DDR-480C-12

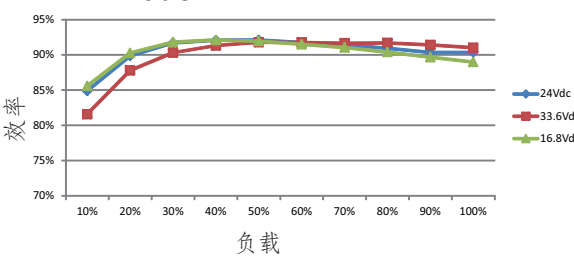


DDR-480C-24

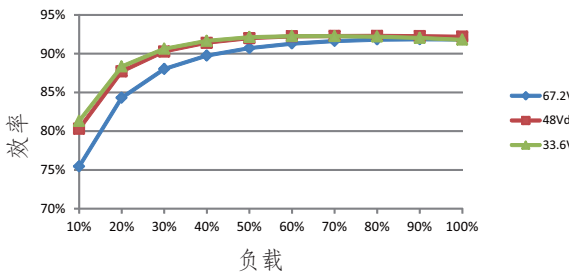


DDR-480C-48

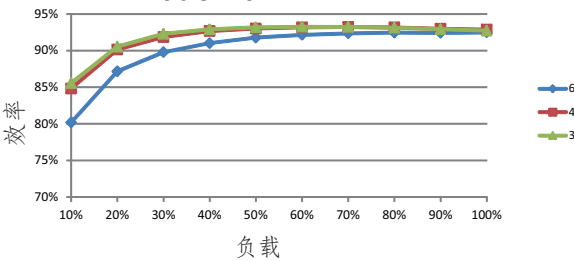


DDR-480D-12

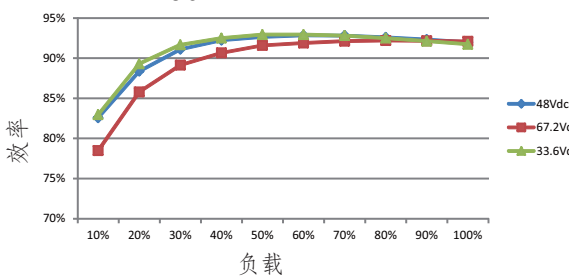

DDR-480D-24

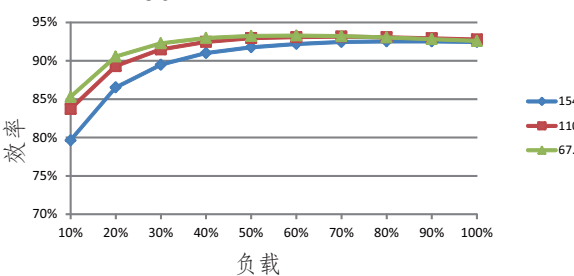

DDR-480D-48

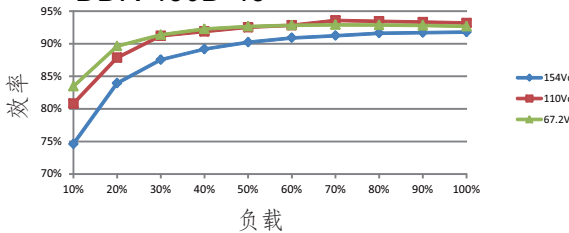

480W 导轨型DC-DC转换器

DDR-480 系列


■ 环境条件的抗扰度

测试方法	标准	测试条件	状态
冷却测试	EN 50155 section 12.2.3 (Column 2, Class TX) EN 60068-2-1	Temperature: -40°C Dwell Time: 2 hrs/cycle	No damage
干热测试	EN 50155 section 12.2.4 (Column 2, Class TX) EN 50155 section 12.2.4 (Column 3, Class TX & Column 4, Class TX) EN 60068-2-2	Temperature: 70°C / 85°C Duration: 6 hrs / 10min	PASS
湿热测试	EN 50155 section 12.2.5 EN 60068-2-30	Temperature: 25°C~55°C Humidity: 90%~100% RH Duration: 48 hrs	PASS
振动测试	EN 50155 section 12.2.11 EN 61373	Temperature: 19°C Humidity: 65% Duration: 10 mins	PASS
振动测试增加	EN 50155 section 12.2.11 EN 61373	Temperature: 19°C Humidity: 65% Duration: 5 hrs	PASS
冲击测试	EN 50155 section 12.2.11 EN 61373	Temperature: 21± 3°C Humidity: 65 ± 5% Duration: 30ms*18	PASS
低温贮存测试	EN 50155 section 12.2.3 (Column 2, Class TX) EN 60068-2-1	Temperature: -40°C Dwell Time: 16 hrs	PASS
盐雾测试	EN 50155 section 12.2.10 (Class ST4)	Temperature: 35°C ±2°C Duration: 48 hrs	PASS


■ EN45545-2防火测试条件

测试项目			危险等级		
	项目	标准	HL1	HL2	HL3
R22	氧指数测试	EN 45545-2:2013 EN ISO 4589-2:1996	PASS	PASS	PASS
	烟密度试验	EN 45545-2:2013 EN ISO 5659-2:2006	PASS	PASS	PASS
	烟气毒性试验	EN 45545-2:2013 NF X70-100:2006	PASS	PASS	PASS
R24	氧指数测试	EN 45545-2:2013 EN ISO 4589-2:1996	PASS	PASS	PASS
R25	灼热丝试验	EN 45545-2:2013 EN 60695-2-11:2000	PASS	PASS	PASS
R26	垂直火焰测试	EN 45545-2:2013 EN 60695-11:2003	PASS	PASS	PASS

■ 机构尺寸

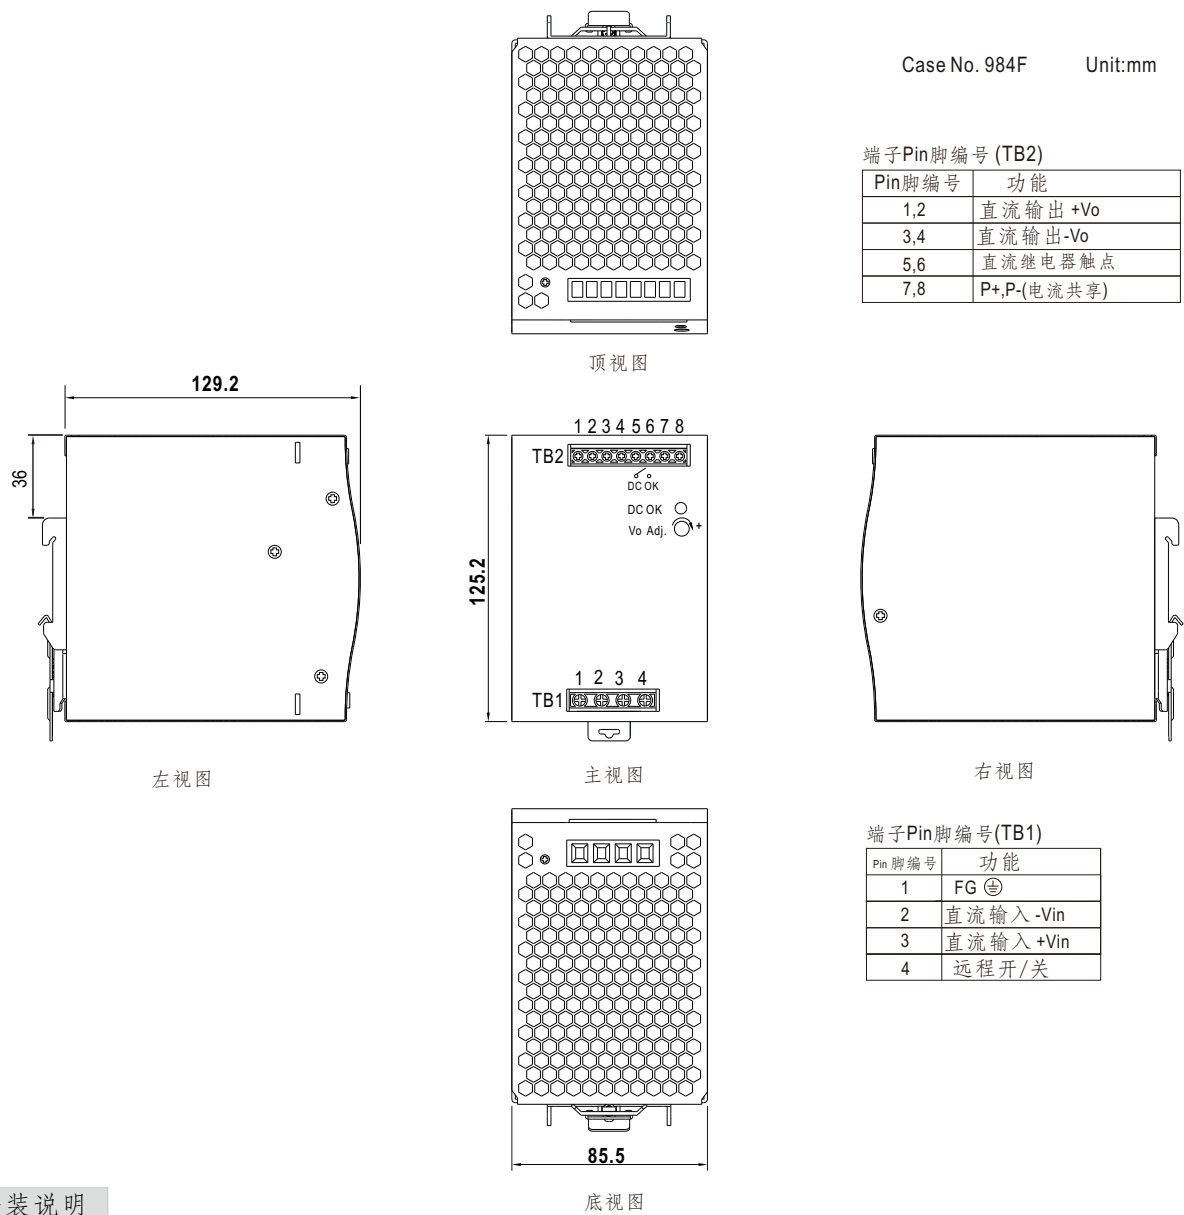

■ 安装说明

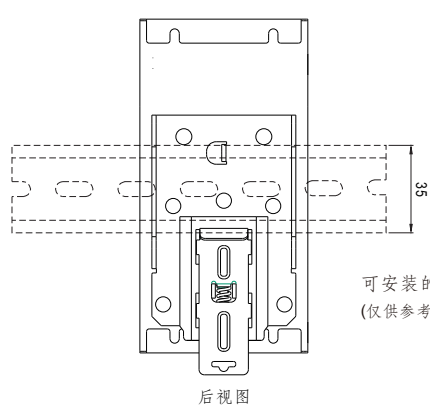

可安装的DIN导轨:TS35/7.5或TS35/15
(仅供参考,不包含在电源中)

此系列适合安装在DIN rail TS35/7.5或TS35/15上.
关于安装细节,请参考用户手册,网络地址