

中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)

输出功率 (W)	马达		减速比	A
	规格	制造商		
6W	速度控制马达	国产	5~18	130
			25~180	
		松下	5~18	111
				25~180
25W	三相马达	国产	5~18	131
			25~180	
	速度控制马达		5~18	141
	三相马达	松下	5~180	115
	速度控制马达			125

宽度指定型

平皮带输送机

中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)

型号		L 最小单位5	马达选择				皮带规格	马达品牌 选择
代码	B 最小单位10		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KPG01	30~300	355~2000	6 25	TA220(单相)	SCM (速度控制马达)	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	L(经济型:黄色PVC) M(经济型:黑色防静电PU) N(经济型:绿色哑光PU) K(经济型:墨绿色PVC) R(经济型:绿色滑动型) S(经济型:白色滑动型) A(普通用:绿色) B(普通用:白色) C(滑动用:绿色) D(滑动用:白色) E(电子零件传送用:黑色) F(食品传送用:白色) P(耐油用:绿色) H(非粘接用:白色) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达) ① 松下马达停产, 货期不稳定。
			25	SA200 (三相)	INV (变频器)	① 输出功率为6时, 7.5、9不适用。		
			6 25	NV (无马达)	NM (无马达)	NH(无齿轮头)		W(无马达、齿轮头)

① 选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。

① 选择了无马达、齿轮头时，主机将以部件状态交货。



请按图示订货

型号		L	马达选择				皮带规格	马达品牌 选择
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KPG01	30~300	355~2000	6 25	TA220 SA200	SCM (速度控制马达) INV (变频器)	7.5 9 12.5 15	A(普通用:绿色) B(普通用:白色) C(滑动用:绿色)	T(国产品牌) S(松下马达)

KPG01—B50—L500—25—TA220—SCM—7.5—A—T

❑ 可选加工

型号		L	马达选择				皮带规格	马达品牌 选择	可选加工 代码
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比			
KPG01	30~300	355~2000	6 25	TA220 SA200	SCM (速度控制马达) INV (变频器)	7.5 9 12.5 15	A(普通用:绿色) B(普通用:白色) C(滑动用:绿色)	T(国产品牌) S(松下马达)	MC() MB()

KPG01—B50—L1200—25—TA220—SCM—7.5—A—T—MC500




可选加工

代码		MC ()		代码		MB ()	
技术说明	驱动部位位置指定		选型方法 MC500		技术说明	附带后装螺帽	
							
						选型方法 MB3	
						① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母	



Example
使用示例

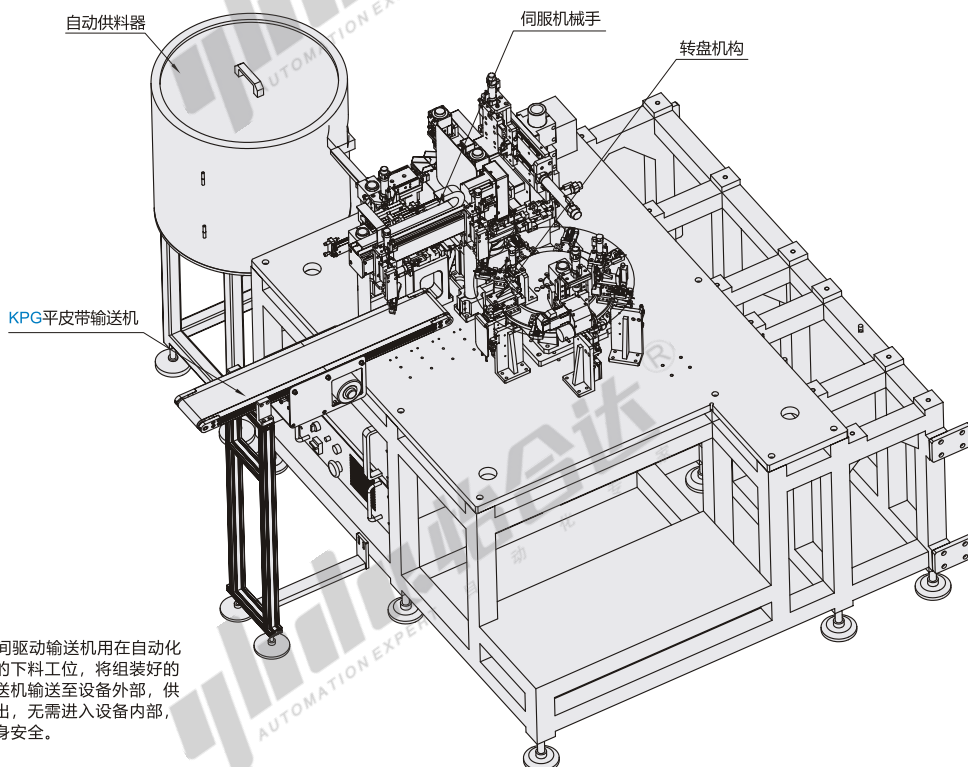

❑ KPG系列中间驱动输送机用在自动化设备中零件的下料工位，将组装好的产品通过输送机输送至设备外部，供操作人员取出，无需进入设备内部，保障员工人身安全。