


控制箱

YD系列控制箱(经典型)

代码	类型	材质	
		立柱主体	连接件
AEG05-A	YD系列控制箱(经典型)	A6063	ADC12

① 用途：用于轻载，中载，重载系列吊臂触摸屏的安装。


② 控制箱为非标定制品，其大小取决于W×H尺寸，前面板可按来图要求加工。

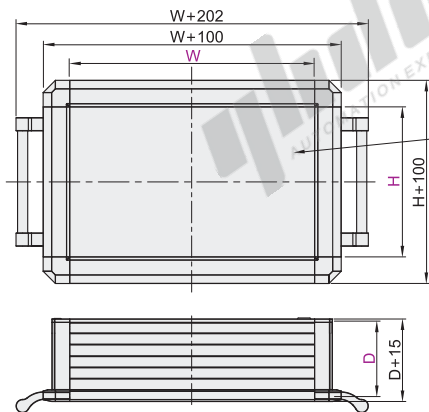

① 注：面板默认为厚2.5mm，铝合金板+氧化。
如有丝印或其他表面处理等特殊要求，需另外报价。

控制箱基本性能及参数：

- 1)有效安装深度：D(mm)；
- 2)前面板有效安装尺寸：W×H(mm)；实际大小：(W+14)×(H+14)；
- 3)防护等级：后开门，IP54；
- 4)材料及颜色：机箱体和把手-铝合金6063氧化本色
角部件-压铸铝合金ADC12，RAL7012
把手座-压铸铝合金ADC12，铝合金本色
前、后面板-铝合金，氧化本色



型号		W	H
代码	D		
AEG05-A	140	200~800 (最小单位0.5)	200~800 (最小单位0.5)
	160		
	210		



请按图示订货

型号		W	H
代码	D		
AEG05-A	140 160	200~800	200~800


AEG05-A—D140—W220—H230

CP系列控制箱(窄边框型)

代码	类型	材质	
		立柱主体	连接件
AEG05-B	CP系列控制箱(窄边框型)	A6063	ADC12

① 用途：用于轻载，中载系列吊臂触摸屏的安装。



② 控制箱为非标定制品，其大小取决于W×H尺寸，前面板可按来图要求加工。

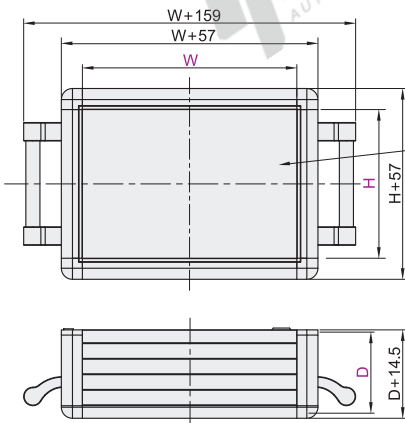

① 注：面板默认为厚2.5mm，铝合金板+氧化。
如有丝印或其他表面处理等特殊要求，需另外报价。

控制箱基本性能及参数：

- 1)有效安装深度：D(mm)；
- 2)前面板有效安装尺寸：W×H(mm)；实际大小：(W+10)×(H+10)；
- 3)防护等级：后开门，IP54；
- 4)材料及颜色：机箱体和把手-铝合金6063氧化本色
角部件-压铸铝合金ADC12，RAL7012
把手座-压铸铝合金ADC12，铝合金本色
前、后面板-铝合金，氧化本色



型号		W	H
代码	D		
AEG05-B	60	200~800 (最小单位0.5)	200~800 (最小单位0.5)
	105		
	135		
	165		



请按图示订货

型号		W	H
代码	D		
AEG05-B	60 105	200~800	200~800

AEG05-B—D60—W220—H230