



代码	类型	离子产生方式	输出信号	电源电压
ZWB06	方条形	直流式	I.O	DC24V

产品特点


- 除静电速度快、平衡电压低、安全性高；
- 具备高压故障报警提示功能；
- 可遥控调节正负离子。

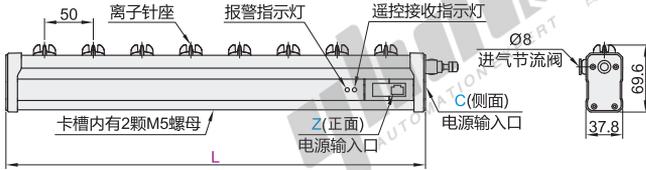


支架

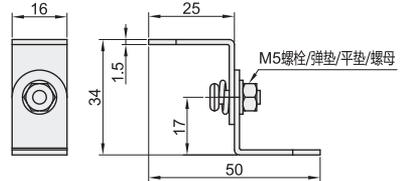

接线图

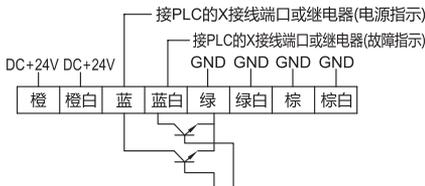

支架安装示意图

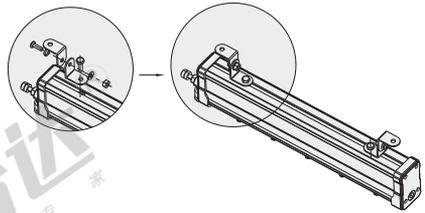

视角标准：第一视角

代码	型号	L 最小单位50	电源输入口	离子针尖放电电压(V)	工作距离(mm)	功率(W)	占空因数	离子棒300mm处		电源线长度(m)	使用气压(Mpa)	工作湿度	工作温度(°C)
								消电时间	离子平衡度				
ZWB06	300~3000		C(侧面) Z(正面)	DC±5000	100~1000	10	48~51%	≤2S	≤ ±30V	3	0.1~0.6	<70%	0~50



代码	型号	电源输入口
ZWB06	300~3000	C(侧面) Z(正面)
ZWB06—L300—C		



数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期	7
-----	---

