



加热器

带散热片空气加热型·I型/U型/M型翅片加热器





代码	类型	材质				
		管材	法兰	发热线	散热片	
ZIM81	翅片加热器	SUS304	铁镀铜	OCR25AL5	SUS304	
ZIM82						I型
ZIM58						M型

- ① 适用于在大气中空烧。
- ② 请勿让水等溅到加热器的端子部，否则有可能导致漏电和短路。
- ③ 配线端子的连接，请注意按照接触状态切实地进行连接。
- ④ 请勿在额定电压(V)以上使用。
- ⑤ 加热器从被加热物脱落时，请务必关闭电源，此外请勿马上触摸·断电源后的加热器。
- ⑥ 为了进行安全使用，请使用温度调节控制器。
- ⑦ 其它长度可定制。


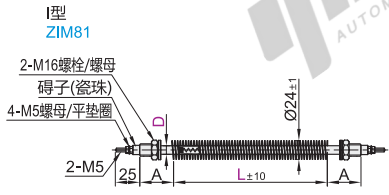


规格: 5F

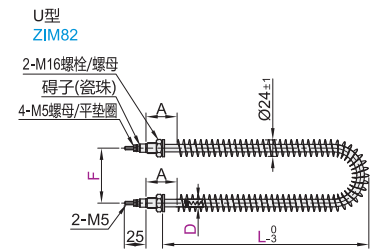

☑ M16螺栓

☑ M16螺母



视角标准: 第一视角

☑ I型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A _{±5}
ZIM81	11	11	200	350	220	45
			250	400		
			300	500		
			350	550		
			400	500		
			450	700		
			500	750		
			500	500		
			500	800		
			550	850		
			600	500		
			600	900		
			650	950		
			700	1000		
			750	1050		
			800	1100		
860	500					
860	1000					
860	1200					
900	1300					
950	1400					
1000	1500					

☑ U型

代码	型号	D	L	F	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A _{±5}
ZIM82	11	11	200	11	500	220	60
			250		600		
			250		700		
			300		900		
			300		1000		
			350		60		
			400		80		
			400		100		
			450		1500		
			450		2000		
			500		1600		
			500		3000		

☑ M型

代码	型号	D	规格	L	F	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A _{±5}
ZIM58	11	11	11	200	11	1000	220	60
				300		1400		
				350		1600		
				450		55		
				500		60		
				200		80		
				300		100		
				350		2400		
				450		3000		
				500		3400		

☑ I型

代码	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
ZIM81	D11	L200	350	220
			500	220

☑ U型

代码	D	L	F	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
ZIM82	D11	L200	F55	500	220
			F60	600	220
			F80	600	220
			F100	600	220



● 优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
6