


### 迷你型

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
ZFD40	迷你型	45	S45C	33~39HRC	镀硬铬

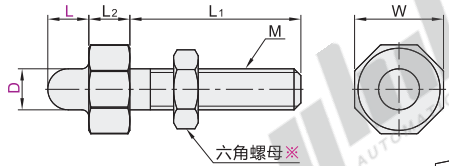

※六角螺母为附件!


视角标准：第一视角

来图定制

型号		M	W	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	容许载荷 N
代码	D					
ZFD40	6	6	13	25	6	3600
		12				
	8	8	17	30	7	6500
		16				
	10	10	19	40	8	10400
		20				
	12	12	24	50	10	15100
		24				
	16	16	30	60	13	28200
		32				
	20	20	36	80	15	44100
		40				

### 细长型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ZFD45	细长型	45	S45C	镀硬铬

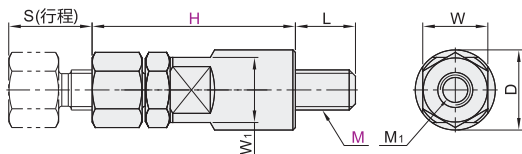

EX Example 使用示例

来图定制



视角标准：第一视角

代码	型号		L	D	S	W	W <sub>1</sub>	M <sub>1</sub>	容许载荷 N
	M	H							
ZFD45	8	40	12	16	10	13	13	M6深6	2600
		50							
	10	60	14.5	20	10	17	17	M8深8	3900
		65							
	12	80	19.5	24	15	22	22	M10深10	5900
		95							
16	100	24.5	32	15	27	27	M12深12	11000	
	120								
20	100	29.5	35	20	30	30	M16深16	18000	
	120								

请按图示订货

型号		
代码	M	H
ZFD45	M8	H40
	M8	H50

ZFD45—M8—H40

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期 **6**

### 标准型

代码	类型	材质		热处理		表面处理	
		本体	螺栓	本体	螺栓	本体	螺栓
ZFD50	标准型	S45C	SCM435	—	淬火回火	镀硬铬	镀硬铬

#### 特点:

- 请利用与工作形状相吻合的螺旋式千斤顶用垫片;
- 通过拆除底面用于固定的螺栓, 可自由调整安装位置。

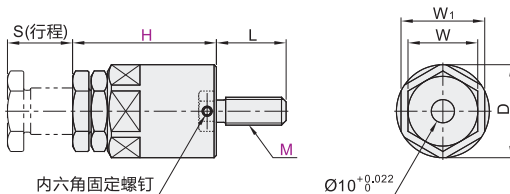

EX Example 使用示例

来图定制



视角标准：第一视角

代码	型号		D	S	L	W	W <sub>1</sub>	容许载荷 N
	M	H						
ZFD50	12	40	40	10	30	36	36	31800
		50						
		70						
	16	100	50	100	30	36	46	44900
		150						
		40						
16	50	40	20	30	36	36	31800	
	70							
	100							
16	150	50	100	36	46	46	44900	
	150							

请按图示订货

型号		
代码	M	H
ZFD50	M16	H40
	M16	H50

ZFD50—M16—H40

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 **6**