

急停按钮 / 蜂鸣器


◀ Ø16安装孔系列
经济型 塑料

急停按钮

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC57	急停按钮	不带灯	塑料

特点:

- 性能稳定;
- 接触电阻小;
- 耐振耐冲击等特点。

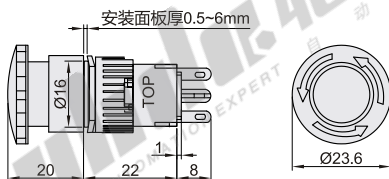

CE

CCC



视角标准：第一视角

型号			触点类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型	按钮形状				
ZHC57	R(按下锁定右旋复位)	○(圆形)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)	Ø16.2	IP40

性能特性

耐电压	机械寿命	电气寿命	绝缘电阻	接触电阻	额定绝缘电压Ui	产品符合标准	工作环境温度	工作环境湿度
AC2000V/ 50Hz/1min	20万次	5万次以上	≤50MΩ	≥100MΩ	AC/DC250V	GB 1048.5 IEC 60947-5-1	-20℃~55℃	40~85%RH (无结露)



请按图示订货

型号			触点类型	按钮颜色
代码	动作类型	按钮形状		
ZHC57	R(按下锁定右旋复位)	○(圆形)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)


ZHC57 — R — ○ — 11 — R

蜂鸣器

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC58	蜂鸣器	带灯	塑料

特点:

- LED高亮纯色，寿命长，能耗低，体积小，重量轻;
- 灯罩采用高强度聚碳酸酯制成，具有良好的抗冲击性能;
- 内置铆钉式接线，更安全、方便。



CE

CCC



视角标准：第一视角

型号		颜色	头部形状	开孔尺寸	防护等级
代码	电压				
带灯 ZHC58	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)	红色	圆形	Ø16.5	IP40

性能特性

工频耐受电压	额定工作电流	绝缘电阻	使用频率	连续工作寿命	相比漏电流起痕指数CTI	光亮度
AC2.5KV/1min	≤20mA	UI≤60V5MΩ	AC50~60Hz	≥30000H	≥100阻燃	≥100cd/m ²



请按图示订货

型号	
代码	电压
带灯 ZHC58	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)

ZHC58 — A

蜂鸣器、按钮盒