

经济型 橡胶减震器


◀ 两端内螺纹/一端内螺纹

□ 两端内螺纹


代码	类型	圆柱型	材质		橡胶硬度	表面处理
			橡胶主体	金属零件		
E-NHE03	两端内螺纹	圆柱型	天然橡胶	S45C	肖氏A60	镀锌

① 由于生产工艺原因，可能导致少量橡胶/粘接剂残留，不影响产品性能。

② 由于产品含有防老化添加剂，产品表面会持续缓慢析出白色蜡质，属于正常现象，不影响产品性能。

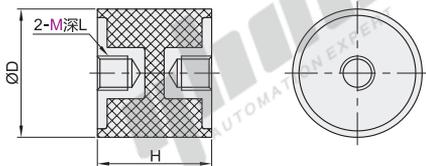

□ 白蜡析出前后



视角标准：第一视角

型号		M	D	H	L(min)	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)	
代码	规格							
E-NHE03	1515	M4	15	15	4	18		
	1520			20				
	2525			25				
	2530	M6	25	30	6	40	2	
	3025			25				
	3030	M8	40	30	8	50	2.5	
	4030			30				
	4040			40				
	5040	M10	50	50	10	85	3	
	5050			50				
	6040	M12	60	40	12	110	2.5	
	6060			60				
							132	3



型号		
代码	规格	M
E-NHE03	1515	M4
	1520	

E-NHE03 -- 1515 -- M4



优惠价	
数量	价格
1~49	100% 另行报价
50~	




4

□ 一端内螺纹



代码	类型	圆柱型	材质		橡胶硬度	表面处理
			橡胶主体	金属零件		
E-NHE05	一端内螺纹	圆柱型	天然橡胶	S45C	肖氏A60	镀锌

① 由于生产工艺原因，可能导致少量橡胶/粘接剂残留，不影响产品性能。

② 由于产品含有防老化添加剂，产品表面会持续缓慢析出白色蜡质，属于正常现象，不影响产品性能。

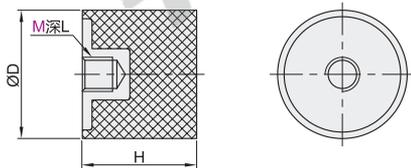

□ 白蜡析出前后



视角标准：第一视角

型号		M	D	H	L(min)	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)
代码	规格						
E-NHE05	0808	M3	8	8	3	8	1.5
	1010			10			
	1510			15			
	1515	M4	15	15	4	18	
	1520			20			
	2015	M6	20	15	6	25	2
	2020			20			
	2520			25			
	2525	M8	30	25	8	50	2.5
	3020			20			
	3025			25			
	3030	M10	50	30	10	70	2.5
	4020			20			
	4030			30			
	4040	M12	60	40	12	110	2.5
	5020			20			
	5030			30			
	5040	M10	50	40	10	85	3
	5050			50			
	6030	M12	60	30	12	132	3
	6040			40			
6060			60				



型号		
代码	规格	M
E-NHE05	0808	M3
	1010	M4

E-NHE05 -- 0808 -- M3



优惠价	
数量	价格
1~49	100% 另行报价
50~	



4