



代码	类型	材质		抗拉强度	L尺寸公差	
		国标	相当		L	公差
Y-LBA12	中心沉孔型	A型	0Cr18Ni9 SUS304	600N/mm ² 以上	最短~18	$\begin{matrix} 0 \\ -0.43 \end{matrix}$
Y-LBA14		B型			19~30	$\begin{matrix} 0 \\ -0.52 \end{matrix}$
Y-LBA16		C型			31~50	$\begin{matrix} 0 \\ -0.62 \end{matrix}$
Y-LBA22	中心 螺纹沉孔型	A型			51~80	$\begin{matrix} 0 \\ -0.74 \end{matrix}$
Y-LBA24		B型			81~110	$\begin{matrix} 0 \\ -0.87 \end{matrix}$
Y-LBA26		C型				



中心沉孔型


A型

Y-LBA12




B型

Y-LBA14



C型


Y-LBA16

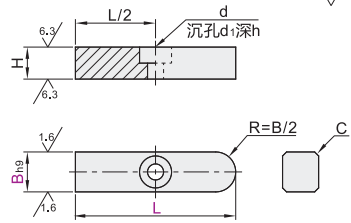

中心螺纹沉孔型


A型

Y-LBA22




B型

Y-LBA24



C型

Y-LBA26

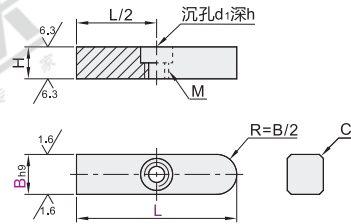

视角标准：第一视角

中心沉孔型

型号		L								H	d	d ₁	h	C
代码	B _{h9}													
A型	8	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100								7	3.3	6	3.3	0.3
	Y-LBA12	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100								4.3	7.5	4.3	
B型	12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100								8	0 -0.090	4.3	7.5	4.3
	Y-LBA14	14	30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100											
C型	16	40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100								10	0 -0.110	6.3	11	6.3
	Y-LBA16	18	40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100 110											

中心螺纹沉孔型

型号		L								H	拆卸螺纹	安装用螺钉	d ₁	h	C
代码	B _{h9}										M	螺钉			
A型	8	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100								7	M4	M3	6	3.3	0.3
	Y-LBA22	10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100												
B型	12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100								8	0 -0.090	M5	8	4.3	
	Y-LBA24	14	30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100												9
C型	16	40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100								10	M5	10	5.3		
	Y-LBA26	18	40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 100 110												11

中心沉孔型

型号		L			H
代码	B _{h9}				
Y-LBA12	8	15	20	25	7
Y-LBA14	10	15	20	25	8
Y-LBA16	12	20	25		

Y-LBA14—B8—L20

中心螺纹沉孔型

型号		L			H
代码	B _{h9}				
Y-LBA22	8	15	20	25	7
Y-LBA24	10	15	20	25	8
Y-LBA26	12	20	25		

Y-LBA24—B8—L20



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价