


代码	类型	材质	
		国标	相当
标准型			
BPS55	带侧板	圆柱型	GCr15 SUJ2
BPS56		圆柱型	9Cr18Mo SUS440C
BPS75	内圈型	球面型	GCr15 SUJ2
BPS76		球面型	9Cr18Mo SUS440C



RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

圆柱型
BPS55/56

球面型
BPS75/76

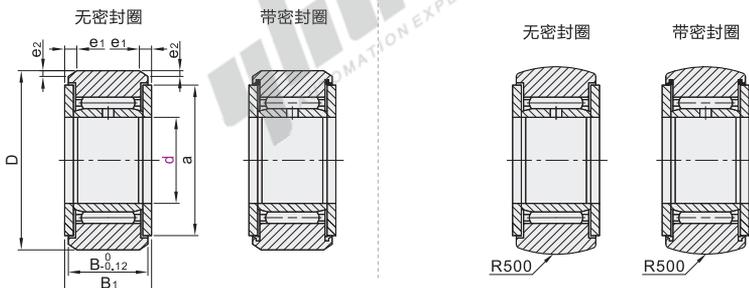

圆柱型D公差：

D	公差
19~30	$0_{-0.009}$
32~47	$0_{-0.011}$
52~80	$0_{-0.013}$
85~90	$0_{-0.015}$

球面型D公差： $0_{-0.05}$

- ① 带密封型工作温度-20~80°C，连续使用建议60°C以下；不带密封型工作温度-20~120°C，连续使用建议100°C以下。
② 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号	密封圈	D	B ₁	B	a	e ₁	e ₂	基本额定负载(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)
								Cr(动)		Cor(静)			
								钢	不锈钢	钢	不锈钢		
圆柱型 BPS55 BPS56	PP (带密封圈)	19	14	13.8	14	2.5	0.8	3.33	2.66	3.64	2.91	11200	24.5
		24		17.5	4.52			3.62	4.71	3.77	8400	39	
		30		23.5	7.83			6.26	7.74	6.19	6720	65	
		32	16	15.8	25.5			8.4	6.72	8.72	6.98	5600	75
		35		29	9.92			7.94	11.44	9.15	4480	83	
		40		32.5	14.08			11.26	16.72	13.38	3950	135	
球面型 BPS75 BPS76	(无密封圈)	47	20	19.8	38	3	1	15.52	12.42	19.6	15.68	3360	195
		52		43	16.64			13.31	22.72	18.18	2690	225	
		62	25	24.8	50.5			24.4	19.52	36.32	29.06	2240	400
		72		53.5	25.92			20.74	40.48	32.38	1920	550	
		80		61.5	28.72			22.98	48.88	39.1	1680	710	
		85	26	25.8	29.92			23.94	53.12	42.5	1500	760	
90		76	31.12	24.9	57.36	45.89	1340	830					

- ① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。
② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。

请按图示订货

型号		密封圈	D
代码	d		
BPS55	6	PP(带密封圈)	19
BPS56	8	(无密封圈)	24

BPS55—d6—PP



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	5