

快换模块

工业机器人专用 · 载重80kg


快换本体·机器人端固定型

代码	类型	载重(kg)	切换方式	主体材质	表面处理	工作气压	允许温度/湿度
WQC02-80	工业机器人专用	80	自动	铝合金	阳极氧化	0.39~0.7MPa	0~55°C/0~95%


特点:

- 采用钢球锁紧方式;
- 采用机械式故障保险机构, 即使主盘意外断气, 主盘与工具盘也不会分离。

R(机器人端)

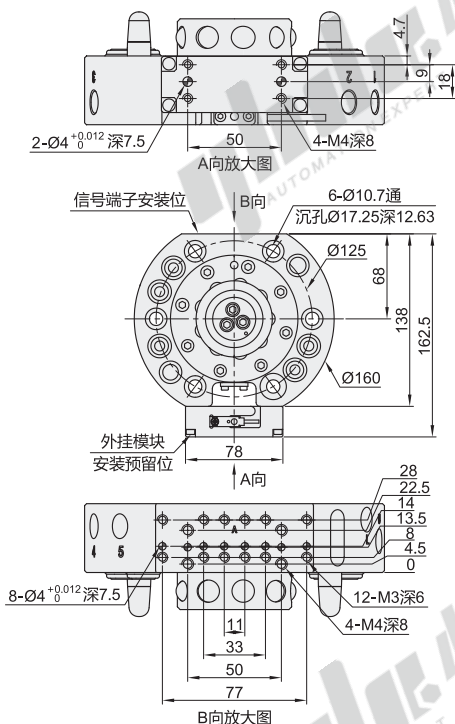

T(工具端)

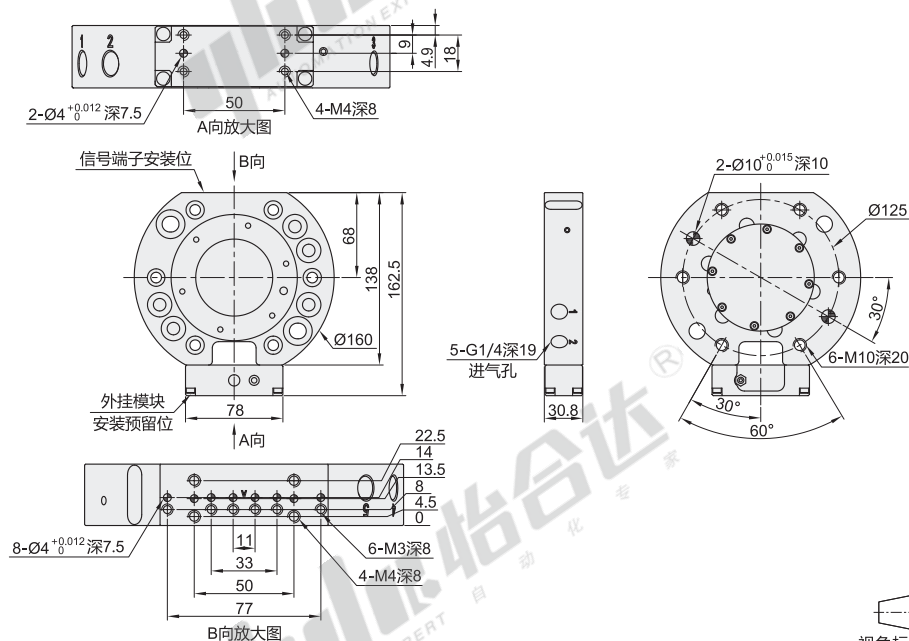

型号	载重(kg)	安装位置	重复定位精度	锁紧力 F(N)	静态最大弯矩 Mx, My (N·M)	静态最大扭矩 Mr (N·M)	可通气路数	重量(kg)	适用信号模块型号
WQC02	80	R(机器人端)	±0.02	10910	564	701	5	1.63	WQC05-2-R-12 WQC05-2-R-19
		T(工具端)						0.91	WQC05-2-T-12 WQC05-2-T-19



请按图示订货



未税价(元)

型号	载重(kg)	安装位置
代码	载重(kg)	安装位置
WQC02	80	R(机器人端) T(工具端)

WQC02-80-R

● 优惠价

数量 1~5 6~

价格 100% 另行报价



交货期
5