

# 国产拖链/接头/分隔片


高性价比型·18系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开  
一般用 小型(桥式)

## 拖链


| 代码      | 类型  | 内高 | 开口方向 | 横梁 | 腔数 | 材质   | 颜色 | 允许温度      | 阻燃等级    |
|---------|-----|----|------|----|----|------|----|-----------|---------|
| Y-SAB12 | 一般用 | 18 | 内径打开 | 桥式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB |
| Y-SAB14 |     |    | 外径打开 |    |    |      |    |           |         |

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

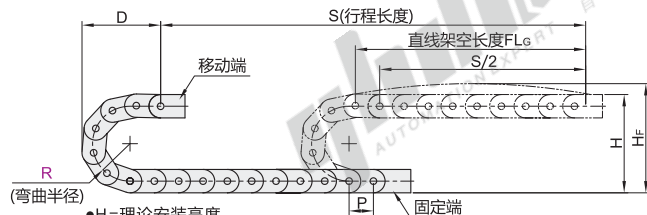


- H=理论安装高度
- H<sub>F</sub>=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

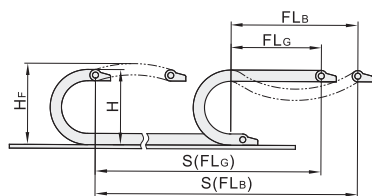


① 架空长度  
FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度

## 内径打开




## 外径打开





## 接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

① 每米链节数=1000÷节距P



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。



| 型号                 |                    | 弯曲半径R | 链节数N | 接头 | 内高G               | 外高T | 内宽F | 外宽E   | 节距P  | 安装尺寸 |     |     | 实际安装高度H <sub>F</sub> | 最大电缆直径 | 最大架空负载(kg/m) | 最大架空长度(m) | 重量(kg/m) |       |
|--------------------|--------------------|-------|------|----|-------------------|-----|-----|-------|------|------|-----|-----|----------------------|--------|--------------|-----------|----------|-------|
| 代码                 | 规格                 |       |      |    |                   |     |     |       |      | H    | D   | K   |                      |        |              |           |          |       |
| Y-SAB12<br>Y-SAB14 | 1820               | 28    |      |    |                   |     | 20  | 31.2  |      | 79   | 101 | 210 | 99                   |        |              |           | ≈0.29    |       |
|                    |                    | 38    |      |    |                   |     |     |       | 99   | 111  | 241 | 119 |                      |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 48    |      |    |                   |     |     |       |      | 119  | 121 | 273 | 139                  |        |              |           |          |       |
|                    | 1825               | 28    |      |    |                   |     |     |       |      | 79   | 101 | 210 | 99                   |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 38    |      |    |                   |     | 25  | 36.2  |      | 99   | 111 | 241 | 119                  |        |              |           | ≈0.30    |       |
|                    |                    | 48    |      |    |                   |     |     |       |      | 119  | 121 | 273 | 139                  |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 28    |      |    |                   |     |     |       |      | 79   | 101 | 210 | 99                   |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 38    |      |    |                   |     |     |       |      | 99   | 111 | 241 | 119                  |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 48    |      |    |                   |     |     |       |      | 119  | 121 | 273 | 139                  |        |              |           |          |       |
|                    | 1838               | 28    |      |    |                   |     |     |       |      | 79   | 101 | 210 | 99                   |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 38    |      |    |                   |     |     |       |      | 99   | 111 | 241 | 119                  |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 48    |      |    |                   |     |     | 38    | 49.2 |      | 119 | 121 | 273                  | 139    |              |           | ≈0.33    |       |
|                    |                    | 55    |      |    |                   |     |     |       |      | 133  | 128 | 295 | 153                  |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 75    |      |    |                   |     |     |       |      | 173  | 148 | 358 | 193                  |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 28    |      |    |                   |     |     |       |      | 79   | 101 | 210 | 99                   |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 38    |      |    |                   |     |     |       |      | 99   | 111 | 241 | 119                  |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 48    |      |    |                   |     |     |       |      | 119  | 121 | 273 | 139                  |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 55    |      |    |                   |     |     |       |      | 133  | 128 | 295 | 153                  |        |              |           |          |       |
|                    | 1850               | 75    |      |    |                   |     |     |       |      | 173  | 148 | 358 | 193                  |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 28    |      |    |                   |     |     |       |      | 79   | 101 | 210 | 99                   |        |              |           |          |       |
|                    |                    | 38    |      |    |                   |     |     |       |      | 99   | 111 | 241 | 119                  |        |              |           |          |       |
|                    | Y-SAB12<br>Y-SAB14 | 1850  | 48   | 1~ | (带梳状板)<br>Y-SAE12 | 18  | 23  | 50    | 61.2 | 30.5 | 119 | 121 | 273                  | 139    | 15           | 0.6       | 1        | ≈0.34 |
|                    |                    |       | 55   |    |                   |     |     |       |      |      | 133 | 128 | 295                  | 153    |              |           |          |       |
|                    |                    |       | 75   |    |                   |     |     |       |      |      | 173 | 148 | 358                  | 193    |              |           |          |       |
|                    |                    | 38    |      |    |                   |     |     |       |      |      | 99  | 111 | 241                  | 119    |              |           |          |       |
|                    |                    | 48    |      |    |                   |     |     |       |      |      | 119 | 121 | 273                  | 139    |              |           |          |       |
|                    |                    | 55    |      |    |                   |     |     | 68    | 79.2 |      | 133 | 128 | 295                  | 153    |              |           | ≈0.46    |       |
|                    | 1868               | 75    |      |    |                   |     |     |       |      |      | 173 | 148 | 358                  | 193    |              |           |          |       |
| 38                 |                    |       |      |    |                   |     |     |       |      | 99   | 111 | 241 | 119                  |        |              |           |          |       |
| 48                 |                    |       |      |    |                   |     |     |       |      | 119  | 121 | 273 | 139                  |        |              |           |          |       |
|                    | 55                 |       |      |    |                   |     |     |       |      | 133  | 128 | 295 | 153                  |        |              |           |          |       |
|                    | 75                 |       |      |    |                   |     |     |       |      | 173  | 148 | 358 | 193                  |        |              |           |          |       |
|                    | 38                 |       |      |    |                   |     |     |       |      | 99   | 111 | 241 | 119                  |        |              |           |          |       |
| 1880               | 48                 |       |      |    |                   |     | 80  | 91.2  |      | 119  | 121 | 273 | 139                  |        |              | ≈0.52     |          |       |
|                    | 55                 |       |      |    |                   |     |     |       |      | 133  | 128 | 295 | 153                  |        |              |           |          |       |
|                    | 75                 |       |      |    |                   |     |     |       |      | 173  | 148 | 358 | 193                  |        |              |           |          |       |
|                    | 38                 |       |      |    |                   |     |     |       |      | 99   | 111 | 241 | 119                  |        |              |           |          |       |
|                    | 48                 |       |      |    |                   |     |     |       |      | 119  | 121 | 273 | 139                  |        |              |           |          |       |
|                    | 55                 |       |      |    |                   |     | 100 | 111.2 |      | 133  | 128 | 295 | 153                  |        |              | ≈0.57     |          |       |
| 18100              | 75                 |       |      |    |                   |     |     |       |      | 173  | 148 | 358 | 193                  |        |              |           |          |       |



请按图示订货

| 型号      | 弯曲半径R | 链节数N     | 接头      |
|---------|-------|----------|---------|
| 代码      | 规格    |          |         |
| Y-SAB12 | 1820  | 28~38~48 | (带梳状板)  |
| Y-SAB14 | 1825  |          | Y-SAE12 |

Y-SAB12—1820—R38—N20—Y-SAE12



## 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |


未税价(元)

● 接头


| 代码      | 类型      | 梳状板 | 材质   | 颜色 | 允许温度      | 阻燃等级    |
|---------|---------|-----|------|----|-----------|---------|
| Y-SAE12 | 18系列拖链用 | 有   | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB |




规格: 1820

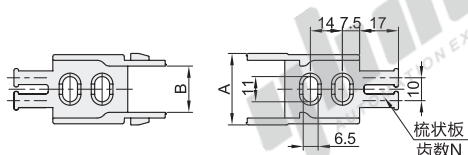


规格: 1825

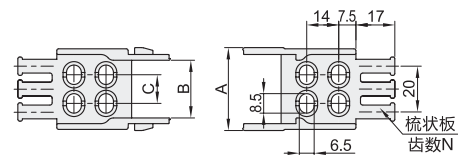



规格: 1838

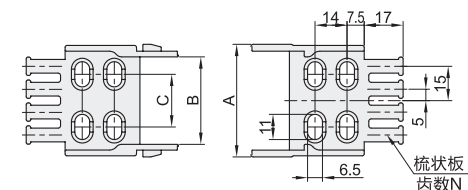

规格: 1850

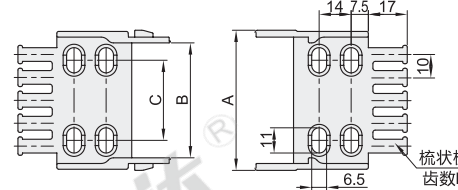

规格: 1868/1880/18100

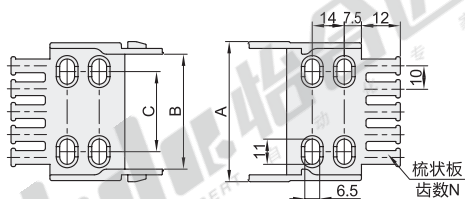

| 型号      |       | 内宽  | A     | B     | C    | 梳状板<br>齿数N | 适用拖链规格                      |
|---------|-------|-----|-------|-------|------|------------|-----------------------------|
| 代码      | 规格    |     |       |       |      |            |                             |
| Y-SAE12 | 1820  | 20  | 31.2  | 20.2  | —    | 2          | Y-SAB12-1820/Y-SAB14-1820   |
|         | 1825  | 25  | 36.2  | 25.2  | 12.5 | 3          | Y-SAB12-1825/Y-SAB14-1825   |
|         | 1838  | 38  | 49.2  | 38.2  | 23   | 4          | Y-SAB12-1838/Y-SAB14-1838   |
|         | 1850  | 50  | 61.2  | 50.2  | 35   | 5          | Y-SAB12-1850/Y-SAB14-1850   |
|         | 1868  | 68  | 79.2  | 68.2  | 53   | 7          | Y-SAB12-1868/Y-SAB14-1868   |
|         | 1880  | 80  | 91.2  | 80.2  | 65   | 8          | Y-SAB12-1880/Y-SAB14-1880   |
|         | 18100 | 100 | 111.2 | 100.2 | 85   | 10         | Y-SAB12-18100/Y-SAB14-18100 |



请按图示订货

| 型号      | 代码   | 规格   |
|---------|------|------|
| Y-SAE12 | 1820 | 1825 |
| Y-SAE12 | 1825 | 1825 |





未税价(元)

| 优惠价 | 数量   | 1~9  | 10~ |
|-----|------|------|-----|
| 数量  | 1~9  | 10~  |     |
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |

● 分隔片

| 代码      | 类型      |     | 材质   | 颜色 | 允许温度      | 阻燃等级    |
|---------|---------|-----|------|----|-----------|---------|
| Y-SAG01 | 一般用型拖链用 | 竖隔片 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB |



| 型号      | 适用拖链内高 | 适用拖链代码          |
|---------|--------|-----------------|
| 代码      | G      |                 |
| Y-SAG01 | 18     | Y-SAB12/Y-SAB14 |



请按图示订货

| 型号      | 代码 | 适用拖链内高 |
|---------|----|--------|
| Y-SAG01 | 18 | G      |
| Y-SAG01 | 18 | G      |



未税价(元)

| 优惠价 | 数量   | 1~9  | 10~ |
|-----|------|------|-----|
| 数量  | 1~9  | 10~  |     |
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |

拖线  
链槽