


模数1.5/2.0/2.5/3.0 ▶
压力角20° 孔数指定型

直齿条

齿
条

代码	类型	材质	齿面硬度	表面处理
Y-CGL11	孔数指定型	SUS304	—	—

■ 端面尺寸图




RoHS





精度 JIS B 1702-1 8级


ZA(无孔)





ZB(底部螺孔)



ZC(侧面螺孔)

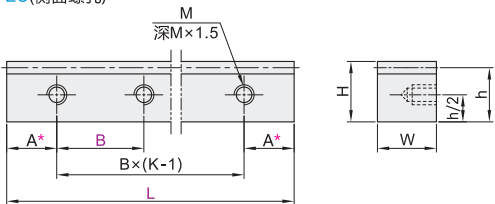

ZD(侧面沉孔)




视角标准：第一视角

型号	孔加工	L全长 最小单位1	K孔数	B孔距 最小单位1	P 齿距	W	H	h	d1	d2	Z1	M
代码	模数											
Y-CGL11	1.5	ZA(无孔)			4.712	15	15	13.5	5.5	8.8	5.5	M5
	2.0	ZB(底部螺孔)	500~980	2~12	50~500	6.283	20	20	18	6.5	11	M6
	2.5	ZC(侧面螺孔)				7.854	25	25	22.5	9	14	M8
	3.0	ZD(侧面沉孔)				9.424	30	30	27	11	17.5	M10



可选加工

型号	增加单侧面内螺孔	增加双侧面内螺孔								
代码	MA ()	MB ()								
技术说明	 选型方法 MA4 <table><tr><th>模数</th><th>M选择</th></tr><tr><td>1.5~3.0</td><td>4 5 6</td></tr></table>	模数	M选择	1.5~3.0	4 5 6	 选型方法 MB4 <table><tr><th>模数</th><th>M选择</th></tr><tr><td>1.5~3.0</td><td>4 5 6</td></tr></table>	模数	M选择	1.5~3.0	4 5 6
	模数	M选择								
1.5~3.0	4 5 6									
模数	M选择									
1.5~3.0	4 5 6									



请按图示订货

型号		孔加工	L	K孔数	B孔距
代码	模数				
Y-CGL11	1.5	ZB	500~980	2~12	50~500

Y-CGL11-1.5-ZB-L500-K5-B50

■ 可选加工

型号		孔加工	L	K孔数	B孔距	可选加工 代码
代码	模数					
Y-CGL11	1.5	ZB	500~980	2~12	50~500	MA4 MB()

Y-CGL11-1.5-ZB-L500-K5-B50-MA4



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价