

带内六角孔偏心型·圆柱型/球面型 螺栓型 进口型

凸轮轴承随动器

代码	类型		材质		油嘴材质	
			国标	相当		
BPK01	进口型	带内六角孔	圆柱型	GCr15	SUJ2	铜油嘴
BPK02				9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴
BPK21		偏心型	球面型	GCr15	SUJ2	铜油嘴
BPK22				9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴


圆柱型D公差：

D	公差
16	$0_{-0.008}$
19~30	$0_{-0.009}$
32~47	$0_{-0.011}$
52~80	$0_{-0.013}$
85~90	$0_{-0.015}$




球面型D公差： $0_{-0.05}$

圆柱型
BPK01/02

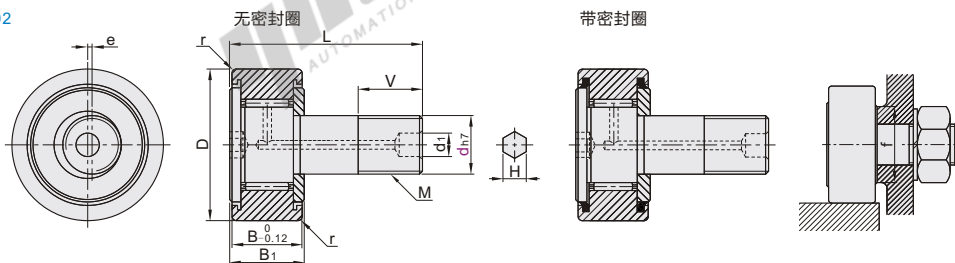

球面型
BPK21/22

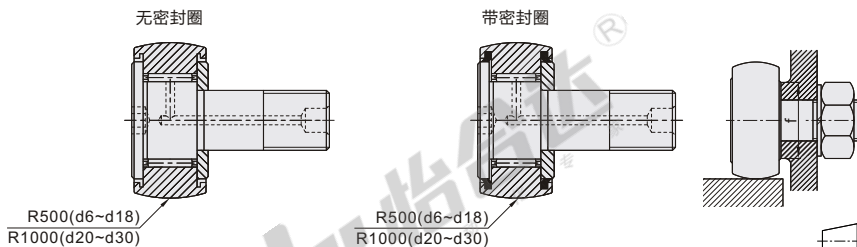

请在80°C以下的环境中
使用带密封圈的型号。 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	V	偏心量e	H	r	f(min)
代码	dh7												
圆柱型 BPK01 BPK02	6	PP (带密封圈)	16	M6×1.0	11	12	28	—	9	0.25	3	0.5	11
	8		19	M8×1.25	32	—	11	13					
	10		22	M10×1.25	12	13	36	—	13	0.3	5	15	
	10A		26										
	12		30	M12×1.5	14	15	40	—	14	0.4	—	20	
	12A		32										
球面型 BPK21 BPK22	16	(无密封圈)	35	M16×1.5	18	19.5	52	4	18	0.5	6	1.5	24
	18		40	M18×1.5	20	21.5	58	20	0.6				26
	20		52	M20×1.5	24	25.5	66	—	22	0.7	—	36	
	20A		47										
	24		62	M24×1.5	29	30.5	80	—	25	0.8	8	40	
	24A		72										
	30		80	M30×1.5	35	37	100	—	32	1	2	46	
	30A		85										
	30B		90										

d6~d10没有加工d₁润滑孔，不能补充润滑脂。

型号		基本额定负载(KN)				最大静态容许负载(KN)		极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N.m)	重量 (g)
		Cr(动)		Cor(静)		钢	不锈钢			
圆柱型 BPK01 BPK02	6	3.66	2.93	3.65	2.92	1.95	1.95	14000	2.7	18.5
	8	4.25	3.4	4.74	3.79	4.62	3.79	10500	6.5	28.5
	10	5.43	4.34	6.89	5.51	6.89	5.51	8400	13.8	45
	10A									60
	12	7.91	6.33	9.79	7.83	9.79	7.83	7000	21.9	95
	12A									105
球面型 BPK21 BPK22	16	12	9.62	18.3	14.7	18.3	14.7	5250	58.5	170
	18	14.8	11.8	25.2	20.2	25.2	20.2	4660	86.2	250
	20	20.7	16.5	34.6	27.7	34.6	27.7	4200	119	460
	20A									385
	24	30.5	24.4	52.6	42.08	52	42.08	3500	215	815
	24A									1140
	30	45.4	36.32	85.1	68.08	85.1	68.08	2800	438	1870
	30A									2030
30B	2220									

上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。



代码	型号	密封圈	D
BPK01	6	PP(带密封圈)	16
BPK02	8	—(无密封圈)	19

BPK01—d6—PP



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

