

双轴承引导式法兰型

无挡圈L尺寸选择型


带座轴承

类型			材质		表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	轴承座
BFY01	BFY11	BFY21	钢	S45C	发黑
BFY02	BFY12	BFY22			喷细砂无电解镀镍
BFY03	BFY13	BFY23			喷细砂本色阳极氧化
BFY04	BFY14	BFY24	不锈钢	SUS304	—
BFY06	BFY16	BFY26			—



① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

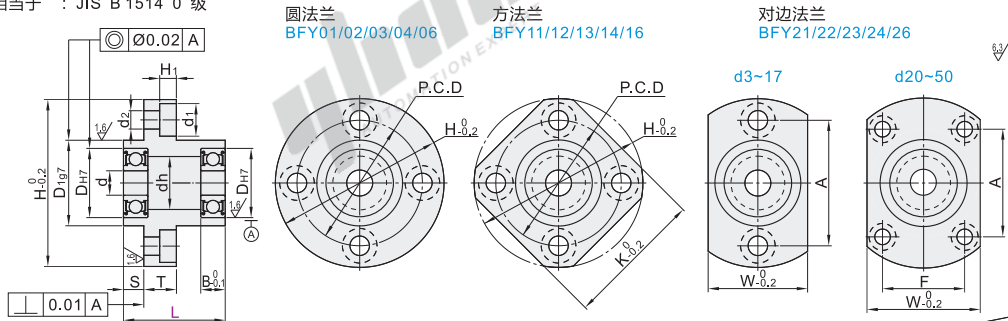

③ 由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。

④ 无挡圈型带座轴承，当负载超过额定负载时有脱落可能，请调整负载后重新安装即可正常使用。

视角标准：第一视角

	型号		L	S	d	DH7	B	H	W	T	dh	D197	P.C.D	K	A	F	d1	d2	H1	
代码	轴承型号	密封圈	选择																	
圆法兰 BFY01 BFY02 BFY03 BFY04 BFY06 方法兰 BFY11 BFY12 BFY13 BFY14 BFY16 对边法兰 BFY21 BFY22 BFY23 BFY24 BFY26	623		20 30		3	10 ^{+0.015} ₀	4	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	27	24		6.5	3.7	3.3
	624		20 30	5	4	13		35	18		9	17		26	28	26				
	605		25 35			14	5	38	20		10	18		28	30	28				
	625		35 40	10	5	16		40	22		12	20		30	31	30		8	4.7	4.3
	606		25 40	5	6	17		41	23		13	21	-0.007 -0.028	31	32	31				
	626		35 45	10	6	19		44	25		15	24		34	34	34				
	678		20 30			12	3.5	35	18		10	16	-0.006 -0.024	26	28	26		6.5	3.7	3.3
	698		25 35	5	8	19	6	44	25		15	24		34	34	34				
	608		25 35			22	7	47	29		18	27		37	36	37				
	628		35 45	10		24	8	50	32		20	30	-0.007 -0.028	40	37	40				
	6700		20 30			15	4	40	22		12	19		30	31	30				
	6800		20 30	5		19	5	44	25		15	24		34	34	34				
	6900		25 40		10	22	6	47	29		19	27		37	36	37				
	6000		35 50	10		26	8	52	34		22	32	-0.009 -0.034	42	39	42				
	6200		45 55	15		30	9	56	38		24	36		46	42	46	—	8	4.7	4.3
	6701		20 30			18	4	44	25		15	23		34	34	34				
	6801		25 35	5		21	5	47	29		17	26	-0.007 -0.028	37	36	37				
	6901		35 50	10	12	24	6	50	31		21	30		40	38	40				
	6001		25 35			28	8	54	36		24	34	-0.009 -0.034	44	40	44				
	6201	ZZ (双盖式)	45 55	15		32	10	58	40		26	38		48	43	48				
	6702		25 35			21	4	47	29		18	26	-0.007 -0.028	37	36	37				
	6802	※VV (非接触式 橡胶密封圈)	25 35	10		24	5	50	32		20	30		40	37	40				
	6902		35 60		15	28	7	59	37		25	35		47	45	47				
	6002		50 65	15		32	9	62	40		28	38		50	46	50		9.5	5.7	5.3
	6202		50 65			35	11	66	44		29	42		54	49	54				
	6803		30 40	10		26	5	52	34		22	32	-0.009 -0.034	42	39	42		8	4.7	4.3
	6903		45 55	15	17	30	7	60	38	10	27	36		48	46	48				
	6003		50 65			35	10	66	44		31	42	-0.009 -0.034	54	50	54		9.5	5.7	5.3
	6203		60 70	20		40	12	72	50		34	48		60	54	60				
	6704		30 40			27	4	59	35		23	33		47	45	41	23	8	4.7	4.3
	6804		35 50	10		32	7	62	40		28	38		50	46	44	24	9.5	5.7	5.3
	6904		50 65	15	20	37	9	72	47		34	45		59	54	54	24			
6004		60 70			42	12	77	54		36	50		64	59	56	32				
6204		65 70	20		47	14	81	58	11	40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	11	6.8	6.3	
6805		35 50	15		37	7	72	47		34	45	-0.009 -0.034	59	54	54	24				
6905		50 65			42	9	77	54		36	50		64	59	55	32				
6005		60 80	20		47	12	88	58		41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36	14	9.2	8.3	
6205		65 80			52	15	94	64	13	45	60		78	72	68	39				
6806		35 50	15		42	7	77	54	11	36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32	11	6.8	6.3	
6906		50 65			47	9	88	58		41	54		72	67	62	36				
6006		60 80	30		55	13	96	66		48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40	14	9.2	8.3	
6206		70 80	20		62	16	104	74	13	55	70		88	79	77	44				
6007		70 90			72	17	126	88	20	64	84	-0.012 -0.040	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2	
6207		80 90	25		68	15	114	82	13	60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9.2	8.3	
6008		70 90	40		80	18	134	96		74	92	-0.012 -0.047	113	102	98	56	17.5	11.2	11.2	
6010	ZZ (双盖式)	80	20	50	90	20	147	110		83	106		126	—	104	72				

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为67开始的型号及623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

⑤ 可选加工

代码	轴承型号	密封圈	L	代码	轴承型号	密封圈	L	可加工代码
BFY01	6701	VV	20 30	BFY01	6701	VV	20 30	
BFY02	6801	DD	25 35	BFY02	6801	DD	25 35	

BFY02—6801DD—L35

BFY02—6801DD—L35—NA



可选加工

可选加工	不装配轴承
代码	NA
技术说明	不装配轴承 (附带出货)



请图示订货



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5

未税价(元)