


# 实心滚珠花键

## 圆法兰螺帽型 标准型/经济型

产地: 台湾/怡合达

代码	类型	D公差	产地	材质				硬度	表面处理	
				花键轴		花键套				
				国标	相当	国标	相当			
SQF06 E-SQF06	圆法兰螺帽型	标准型 经济型	h7	台湾 怡合达	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火 58-62HRC	—

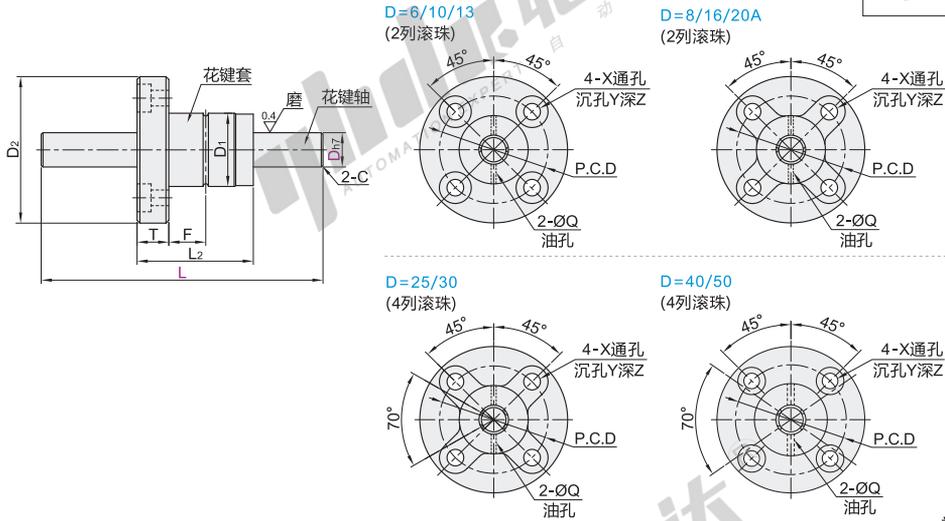


视角标准: 第一视角

型号 代码	花键轴				花键套							基本额定负载			基本额定扭矩			容许静力矩		重量			
	D <sub>h7</sub>	L 最小单位1	滚珠 列数	C 倒角	D <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	T	F	Q 油孔	P.C.D.	安装孔			C	C <sub>0</sub>	C <sub>T</sub>	C <sub>OT</sub>	M <sub>A1</sub>	M <sub>A2</sub>	花键套 g	花键轴 kg/m	
标准型 SQF06	6	60~500	2	0.2	14	25	30	6	7.5	1	22	X	Y	Z	4.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8	60~700			16	27	32	8	10.5	1.5	32	3.4	6.5	4.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6	
	10	70~700			21	33	42	9	11	33	4.5	8	6	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56		
经济型 E-SQF06	13	80~800	4	1.0	31	50	51	10	18	2	40				5.4	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303	2.44
	20A	90~1000			35	56	58	10	18	2	45	5.5	9.5	8	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8	
	25	100~1250			42	71	65	13	26.5	3	52	6	11	8	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49	
	30	120~1600			47	80	75	13	30	3	60	6.6	11	8	1292	2306	36.59	76.05	17.65	103.37	716	6.19	
	40	150~2000			64	100	100	18	36	4	82	9	14	12	2972	4033	105.37	176.05	36.59	246.34	1430	9.69	
50		80	125	124	20	46.5	4	102	11	17.5	12	4086	5615	179.89	304.35	51.58	428.72	2756	15.19				

容许静力矩M<sub>A1</sub>为使用1个螺帽时的数值; M<sub>A2</sub>为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

产地: 怡合达

代码	类型	D公差	产地	材质				硬度	表面处理
				花键轴		花键套			
				国标	相当	国标	相当		
SQF66 SQF67	圆法兰螺帽型	标准型	h7	怡合达	55	S55C	GCr15	SUJ2	58HRC~ 镀黑铬

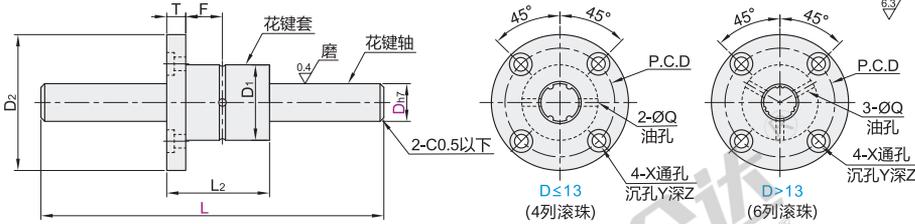

视角标准: 第一视角

型号 代码	花键轴				花键套							基本额定负载			基本额定扭矩			容许静力矩		重量	
	D <sub>h7</sub>	L 最小单位1	滚珠 列数	D <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	T	F	Q 油孔	P.C.D.	安装孔			C	C <sub>0</sub>	C <sub>T</sub>	C <sub>OT</sub>	M <sub>A1</sub>	M <sub>A2</sub>	花键套 g	花键轴 kg/m
SQF66 SQF67	6	30~300	4	14	25	30	5	7.5	1	22	X	Y	Z	1.18	2.16	0.98	1.96	4.9	36.3	35	0.23
	8	40~500		16	33	42	6	10.5	1.5	32	3.4	6.5	3.3	1.47	2.55	1.96	2.94	5.9	44.1	37	0.4
	10	50~600		21	36	44	7	11	33	4.5	8	4.4	2.84	4.9	3.92	7.84	15.7	98	90	0.62	
SQF66 SQF67	13	60~800	6	31	50	51	7	18	2	40				3.53	5.78	5.88	10.8	19.6	138	110	1.1
	16	70~700		35	53	58	9	22.5	3	45	5.5	9.5	5.4	7.06	12.6	31.4	34.3	67.6	393	230	1.6
	20	80~800		35	63	58	9	22.5	3	45	5.5	9.5	5.4	10.2	17.8	56.9	55.9	118	700	330	2.5
	25	90~1000		42	71	65	9	26.5	3	52	6	11	8	15.2	25.8	105	103	210	1140	455	3.9
	30	100~1250		47	80	75	10	30	3	60	6.6	11	8	20.5	34	171	148	290	1710	565	5.6
40	120~1600	64	100	100	14	36	4	82	9	14	8.6	37.8	60.5	419	377	687	3760	1460	9.9		
50	150~2000	80	125	124	16	46.5	4	102	11	17.5	11	60.9	94.5	842	769	1340	7350	2760	15.5		

容许静力矩M<sub>A1</sub>为使用1个花键套时的数值; M<sub>A2</sub>为使用2个紧密接触的花键套时的数值。

可选加工详见上页。

可选加工(产地: 怡合达)



型号	花键轴
代码	D L 最小单位1
SQF68	30~300
8	40~500

型号	花键套
代码	D L 最小单位1
SQF68	30~300
8	40~500



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
9

请按图示订货

SQF66—D6—L50

SQF66—D6—L50—LT

未税价(元)