

固定侧·日本轴承

侧面带孔型 精密型


方形丝杠支座组件

代码	类型	固定侧	材质		表面处理
			① ③ ⑥	④	① ③ ④ ⑥
J-LEB61	精密型	固定侧	S45C	SUJ2	发黑


- ① ② ③为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
 ④ 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
 ⑤ 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	日本角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	内六角紧定螺丝附铜片	2
⑥	紧固螺帽	1
⑦	油封(Ø8以下1个)	2

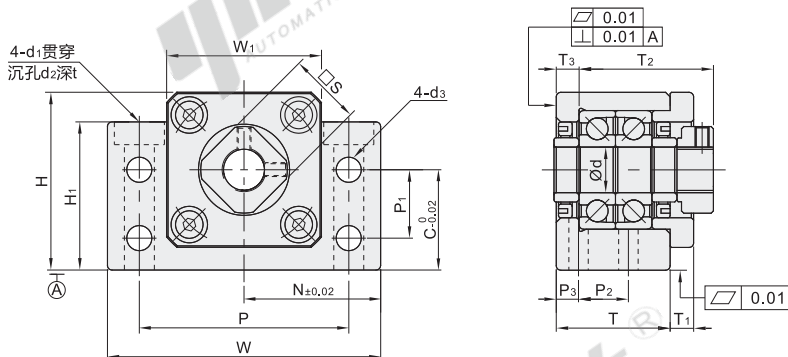

建议轴端加工尺寸

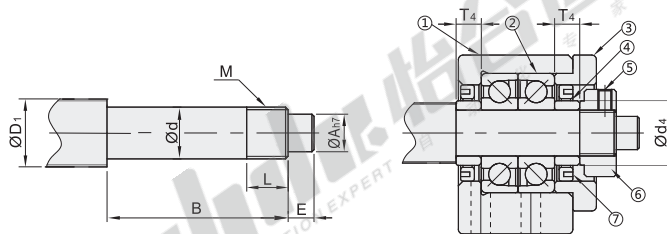

型号		Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	P ₁	P ₂	P ₃	Ød ₁	Ød ₂	t	N	Ød ₃	S	油封 适用 轴径 Ød ₄	建议轴端加工尺寸								
代码	规格																						搭配丝杠 轴径	轴端部 外径	轴端部加工尺寸				公称螺纹		间隔环 长度
		ØD ₁	Ød	ØA	B	E	M	L	T ₄																						
J-LEB61	10S																					12	12/14/15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10×P1.0	16		
	10	10	25	5	29.5	5	60	39	22	34	32.5	46		13		6	6.6	11	5	30		16	14.4	12/14/15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10×P1.0	16	5.5
	12	12						43	25	35			18						1.5			19	15.4	14/15/16	12 ^{+0.005} _{-0.012}	10			M12×P1.0	14	
	15	15	27	6	32	6	70	48	28	40	38	54	18	15					6.5	35		22	19.4	18/20	15 ^{+0.005} _{-0.014}	12	40	20	M15×P1.0	12	6
	17	17	35	9	44	7	86	64	39	50	55	68	28						8.6	43		24	24.4	20/25	17 ^{+0.005} _{-0.014}	15	53	23	M17×P1.0	17	7
	20	20	35	8	43	8	88	60	34	52	50	70	22		19	8	9	14			6.6	30	27.4	25/28	20 ^{+0.005} _{-0.014}	17	53	25	M20×P1.0	15	8
	25	25	42	12	54		106	80	48	64	70	85		33	22	10	11	17.5	11	53	9	35	31.4	32/36	25 ^{+0.005} _{-0.014}	20	65	30	M25×P1.5	18	
	30	30	45	14	61	9	128	89	51	76	78	102			23	11	14	20	13	64		40	37.4	36/40	30 ^{+0.005} _{-0.015}	25	72	38	M30×P1.5	25	9
	35	35	50	14	67	12	140	96	52	88	79	114	35	26	12	14	20	13	70	11	50	44.4	45	35 ^{+0.008} _{-0.018}	30	82	45	M35×P1.5	26	12	
	40	40	61	18	76	15	160	110	60	100	90	130	37	33	14	18	26	17.5	80	14	50	49.4	50	40 ^{+0.008} _{-0.018}	35	94	50	M40×P1.5	30	15	



型号	规格	Ød
J-LEB61	10	10
J-LEB61	12	12



优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
7