


带肩型·带肩螺栓固定型

大头/小头锥角型

定位销

环槽型	切口型	平面加工型	形状	材质	硬度	表面处理
YEC01	YEC21	YEC41	圆型	9CrWMn	淬火硬度58~61HRC	—
YEC02	YEC22	YEC42	圆型	SKS3	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YEC11	YEC31	YEC51	多棱型	—	淬火硬度58~61HRC	—
YEC12	YEC32	YEC52	多棱型	—	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm

环槽型 YEC01/02/11/12

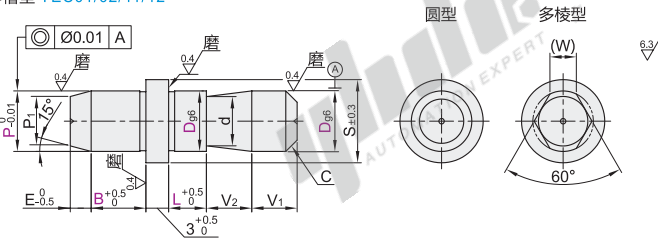

来图定制






视角标准：第一视角

切口型 YEC21/22/31/32

平面加工型 YEC41/42/51/52

圆型

多棱型

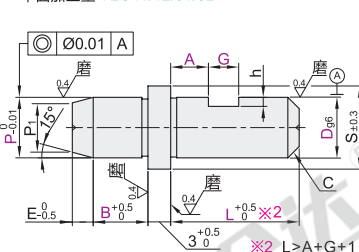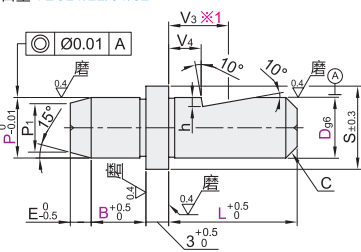

① 多棱型时, 根据X、Y 选择止动螺丝的位置。

※1 V3尺寸为止动螺丝前端的建议位置。

① $P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ \times 2$

① 工艺孔加工条件: $D \cdot P \cdot L \cdot B \geq 4$ 且 $P_1 > 3$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

环槽型

型号			最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	d	V ₁	V ₂	C	E	S	(W)	
代码	D _{g6}		P	L	B							D < P时	D≥P时
圆型 YEC01 YEC02 多棱型 YEC11 YEC12	6	-0.004 -0.012	2.00~6.00	3~15	2.0~20.0	4.5	5	5	1	3.5	8	3	1.5
	8S	-0.005 -0.014	3.00~8.00	3~18		6.5	3	6	1	4.5	11	3.5	1.8
	8		4~18	6		1.5	13	4	2.2				
	10S		3.00~10.00	4~22	8	3					2		
	10	5~22	3.0~20.0	8	4	8				15	5	2.5	
	12S	5.00~12.00	5~26	10	4								
	12	6~26	10	8									
	16S	-0.006 -0.017	10.00~16.00	7~35	5.0~20.0	14	4	2	5.5	19	7	4	
	16	8~35		8		3							
	20	-0.007 -0.020		13.00~20.00		10~42	18	8					3

切口型

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	止转位置	V ₃	V ₄	h	C	E	S	适用的 止动螺丝	(W)		
代码	D _{g6}	P	L	B									D < P时	D ≥ P时	
圆型 YEC21 YEC22	多棱型 YEC31 YEC32	6 _{-0.004 -0.012}	5.00~7.00	12~22	X Y	5.5	2.5	1.0	1	3.5	8	M4	3	1.5	
		8 _{-0.005 -0.014}	5.00~9.00	14~25					1.5		11	M5	3.5	1.8	
		10 _{-0.006 -0.017}	5.00~11.00	15~27		5.0~20.0	7.5	3.5	1.2	2	4.5	13	M6	4	2.2
		12 _{-0.006 -0.017}	5.00~12.00	15~27					15			M6	5	2.5	
		16 _{-0.007 -0.020}	10.00~16.00	24~37					19			M8	7	4	
		20 _{-0.007 -0.020}	13.00~20.00	27~42					23				9	5	

① X、Y尺寸仅适用于多棱型。

平面加工型

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1	最小单位0.1	止转位置	h	C	E	S	适用的 止动螺丝	(W)	
代码	D _{g6}	P	L	B	G	A							D<P时	D≥P时
圆型 YEC41 YEC42	6	^{-0.004} _{-0.012}	5.00~7.00	12~22	5.0~20.0	2.0~8.0	X Y	1.0	1	3.5	8	M4	3	1.5
	8	^{-0.005} _{-0.014}	5.00~9.00	14~25		2.0~12.0			1.5		11	M5	3.5	1.8
10		5.00~11.00	15~27	2.0~16.0		1.2			4.5	13	M6	4	2.2	
12	^{-0.006} _{-0.017}	5.00~12.00	15~27	2.0~20.0		2			15	M6	5	2.5		
16		10.00~16.00	24~37	2.0~28.0		2.0		3	5.5	19	M8	7	4	
20	^{-0.007} _{-0.017}	13.00~20.00	27~42	2.0~36.0						23		9	5	

① X、Y尺寸仅适用于多棱型。



请按图示订货

环槽型

代码	型号	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1
YEC01	D6	P	L	B
YEC02	8S	2~9	3~8	3~18

切口型

代码	型号	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1
YEC21	D6	P	L	B
YEC22	8	2~9	3~8	3~18

YEC21—D6—P6—L15—B10



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



无表面处理

交货期

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



有表面处理

交货期

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

平面加工型

代码	型号	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1	最小单位0.1
YEC41	D6	P	L	B	G	A
YEC42	8	2~9	3~8	3~18		

YEC41—D6—P6—L15—B10—G6—A5

夹具用衬套

A6