


带座轴承

单轴承L型


调心球轴承 高度h选择型/高度h指定型

代码	类型	后置代码	材质			表面处理
			轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BGH01	高度h选择型	ATN (外圈引导工程塑料保持架)	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGH02				A2017		喷细砂无电解镀镍
BGH03				SUS304		喷细砂本色阳极氧化
BGH06	高度h指定型		钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGH11				A2017		喷细砂无电解镀镍
BGH12				A2017		喷细砂本色阳极氧化
BGH13				SUS304		—
BGH16						



轴承精度: GB/T 307.1 6级

① 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

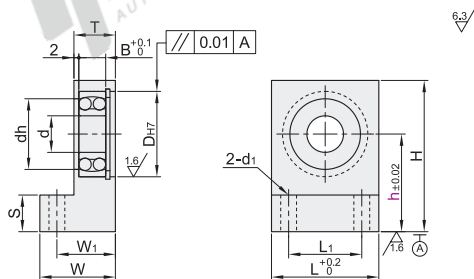

视角标准: 第一视角

型号			h		d	D _{H7}	dh	B	H	L	L ₁	W	W ₁	T	S	d ₁
代码	轴承型号	后置代码	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5												
高度选择型	1200	ATN	25 30 40	25~40	10	30	^{+0.021} ₀	24	9	h+18.9	40	28	27	21	15	9.8
BGH01	1201	(外圈引导工程塑料保持架)	40 50	40~50	12	32	^{+0.025} ₀	26	10	h+19.8	42	30	28	22	16	5.3
BGH02	1202	—	30 40 50	30~50	15	35	^{+0.025} ₀	29	11	h+21.8	44	30	31	24	17	14.8
BGH03	1203※	—	30 40 50	30~50	17	40	^{+0.025} ₀	34	12	h+23.8	48	36	33	26	20	12.3
BGH06	1204	ATN	35 40 50 60	35~60	20	47	^{+0.030} ₀	40	14	h+27.8	60	44	36	28	20	14.8
高度指定型	BGH11	(外圈引导工程塑料保持架)	50 60 80	50~80	25	52	^{+0.030} ₀	45	15	h+30.8	70	50	42	32	22	19.8
BGH12	1205	—	50 60 80	50~80	30	62	^{+0.030} ₀	55	16	h+35.8	82	62	43	33	23	11
BGH13	1206	—	50 60 80	50~80	30	62	^{+0.030} ₀	55	16	h+35.8	82	62	43	33	23	11
BGH16	1206	—	50 60 80	50~80	30	62	^{+0.030} ₀	55	16	h+35.8	82	62	43	33	23	11

※ 轴承型号1203为金属保持架, 无后置代码。

① 请注意避让挡圈, 挡圈尺寸请参考P892。

带座轴承

E6



请按图示订货

高度h选择型

代码	轴承型号	后置代码	高度选择型
BGH01	1200	ATN	25 30 40
BGH02	1201	—	40 50
BGH02	1201	ATN	h30

可选加工(高度h选择型)

代码	轴承型号	后置代码	高度选择型	可选加工代码
BGH01	1200	ATN	25 30 40	KK KC
BGH02	1201	—	40 50	NA
BGH02	1201	ATN	h30	NA

BGH02—1201ATN—h30—NA

高度h指定型

代码	轴承型号	后置代码	高度指定型
BGH01	1202	ATN	25 30 40
BGH02	1203	—	30 40 50
BGH02	1203	ATN	h30

可选加工(高度h指定型)

代码	轴承型号	后置代码	高度指定型	可选加工代码
BGH11	1200	ATN	25 30 40	KK KC
BGH12	1201	—	40 50	NA
BGH12	1201	ATN	h25	KK

BGH12—1201ATN—h25—KK



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5



可选加工

技术说明

增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
代码	代码	代码
KK	KC	NA
选型方法 KK	选型方法 KC	选型方法 NA
		不装配轴承及挡圈 (附带出货)