

条形半导体专用LED灯

- ▶ 标准型
- ▶ 超薄型

LED照明灯

标准型



| 代码 | 类型 | 光源颜色 |
|-------|-----|------|
| ZHE03 | 标准型 | 黄色 |

特点

- 产品采用压铸结构，防水胶条，防水硅胶，钢化玻璃等部件有机结合；
- 灯具整体导热性能好，外观简洁大方，精致美观；
- 防护等级高达IP65，适合各种恶劣的工作环境，性价比极高；
- 采用台湾原装进口3030灯珠，该光源体积小、热阻低、导热性能好、低光衰是照明灯具的最佳选择；
- 使用螺丝固定，固定座可90°调节灯具照射角度；
- 适用范围：机床内部照明、各种冷库内部照明等。

安装方式

- 在指定固定点开M4的螺丝孔，孔距如下图所示；
- 用螺丝拧紧固定座，安装好后，松开定位螺母，灯具根据需要可90°调节照射角度，调节到所需角度，最后拧紧定位螺母。

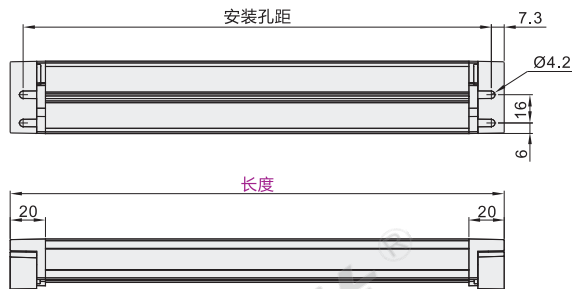

| 型号 | | 安装孔距 | 功率 (W) | 输入电压范围 | 输入电流 (mA) | 光通量 (Lm) | 电线长度 |
|-------|-----|-------|--------|---------|-----------|----------|-------|
| 代码 | 长度 | | | | | | |
| ZHE03 | 280 | 262±3 | 8 | DC24±2V | 320 | 635 | 0.55m |
| | 380 | 362±3 | 12 | | 500 | 1000 | |
| | 480 | 462±3 | 16 | | 680 | 1330 | |
| | 580 | 562±3 | 18 | | 840 | 1500 | |
| | 780 | 762±3 | 34 | | 1400 | 2400 | |

性能表

| | |
|------|-----------|
| 防护等级 | IP65 |
| 发光效率 | 70~75Lm/W |
| 驱动电源 | 低压非隔离型 |
| 表面温度 | < 60°C |
| 灯具寿命 | 50000H |
| 色温 | 2000K |
| 显色指数 | ≥80Ra |
| 发光角度 | 60° |
| 环境温度 | -20~45°C |
| 储存温度 | -40~70°C |
| 环境湿度 | 10~90% |
| 储存湿度 | 10~90% |



| 型号 | |
|-------|-----|
| 代码 | 长度 |
| ZHE03 | 280 |
| ZHE03 | 380 |


ZHE03—280

超薄型

| 代码 | 类型 | 光源颜色 | 工作温度 | 防护等级 |
|-------|-----|------|----------|------|
| ZHE96 | 超薄型 | 黄色 | -30~50°C | IP54 |

特点:

- 灯具壳体采用氧化铝，304不锈钢及高透PC扩散板材料组成；
- 表面磨砂及静电氧化处理，低眩光，防水防尘，结构小巧。
- 适用范围：适用于自动化设备，小型加工设备及电气柜内部环境照明。



| 型号 | | 额定电压 | 调光器 | L ₁ | 功率 (W) | 光通量 (Lm) | 色温 (K) |
|-------|-----|------------|-----------------------|----------------|--------|----------|--------|
| 代码 | 长度 | | | | | | |
| ZHE96 | 244 | 1 (DC 24V) | Y (带调光器) N (不带调光器) | 237 | 6 | 720 | 2000 |
| | 400 | | | 393 | 12 | 1440 | |
| | 555 | | | 548 | 18 | 2160 | |
| | 711 | | | 704 | 24 | 2880 | |



| 型号 | | 额定电压 | 调光器 |
|-------|-----|------------|-----------|
| 代码 | 长度 | | |
| ZHE96 | 244 | 1 (DC 24V) | Y (带调光器) |
| ZHE96 | 400 | 1 (DC 24V) | N (不带调光器) |

ZHE96—400—1—Y