



代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YT740-F	铝合金	阳极氧化	合金钢	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0°C~40°C 85%RH以下



① 本产品不含电机，电机需另行选购。② 图示为组合方向F1。

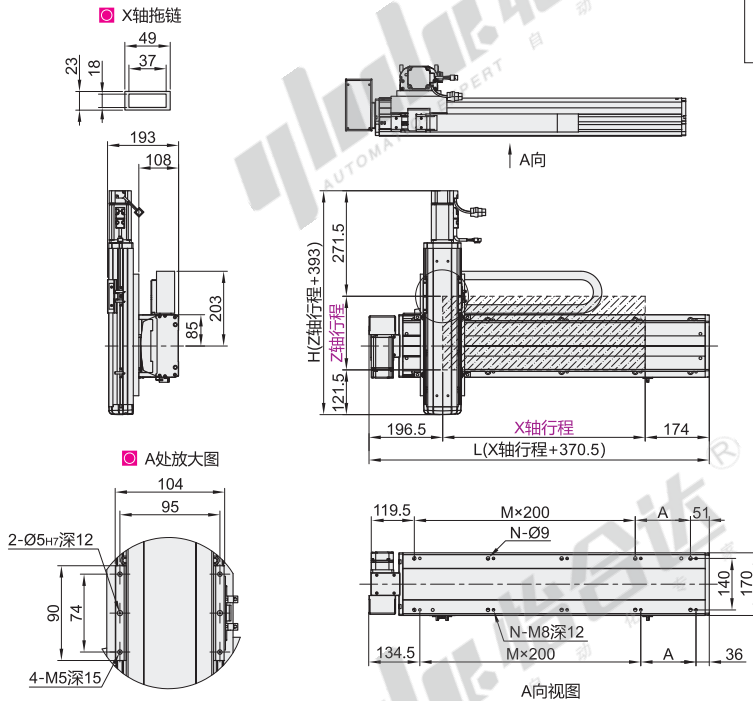

组合方向



F3



视角标准：第一视角

代码	型号	X轴行程 (最小单位50)	Z轴行程 (最小单位50)	电机品牌	出货方式	组合方向
YT740-F		550~3050	50~350	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	F1 F3

基本参数

项目	X轴	Z轴
轴代码	YTB17	YBSR12
重复定位精度(mm)	±0.04	±0.01
导程(mm)	40	10
最高速度(mm/s)※	2000	500
标准行程(mm)	550~3050	50~350
AC伺服电机容量(W)	400	200+刹车

※最高速度(mm/s)是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准。

尺寸表

X轴有效行程	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	920.5	970.5	1020.5	1070.5	1120.5	1170.5	1220.5	1270.5	1320.5	1370.5	1420.5	1470.5	1520.5	1570.5	1620.5	1670.5	1720.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7
N	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18
最高使用速度(mm/s)※	2000																

X轴有效行程	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200
L	1770.5	1820.5	1870.5	1920.5	1970.5	2020.5	2070.5	2120.5	2170.5	2220.5	2270.5	2320.5	2370.5	2420.5	2470.5	2520.5	2570.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11
N	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26
最高使用速度(mm/s)※	2000																

X轴有效行程	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2620.5	2670.5	2720.5	2770.5	2820.5	2870.5	2920.5	2970.5	3020.5	3070.5	3120.5	3170.5	3220.5	3270.5	3320.5	3370.5	3420.5
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
最高使用速度(mm/s)※	2000																

Z轴有效行程	50	100	150	200	250	300	350
H	443	493	543	593	643	693	743
最高使用速度(mm/s)※	500						

※最高速度代表该行程内可使用的最高安全速度，若超过此速度，滑台可能会有严重共振产生。

最大可搬运重量

Z轴行程(mm)	50~350
Z轴载重(kg)	15

① 限定壁挂安装。



代码	型号	X轴行程 (最小单位50)	Z轴行程 (最小单位50)	电机品牌	出货方式	组合方向
YT740-F		550~3050	50~350	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	F1 F3

YT740-F — 800 — 200 — Y — C — F3



优惠价	数量 1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
12