


卫生级阀门

球阀

ISO标准 手动式/无控制


手动式·直通型

代码	类型	控制方式	材质		公称压力	工作温度	使用流体
			阀体	密封件			
BLA40	直通型	手动式	SUS304	PTFE	0~1.6Mpa	-20~120℃	水/油/空气

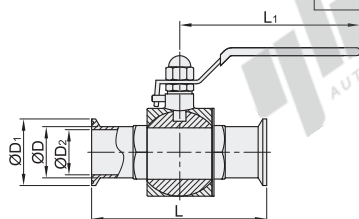

手动式·L型三通

代码	类型	控制方式	材质		公称压力	工作温度	使用流体
			阀体	密封件			
BLA43	L型三通	手动式	SUS304	PTFE	0~1.6Mpa	-20~120℃	水/油/空气


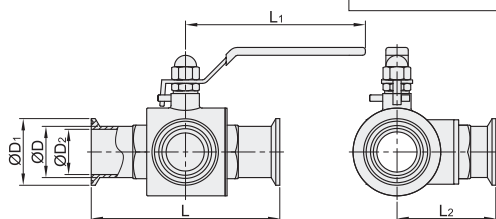


型号	规格	适用管径	D	D1	D2	L	L1
BLA40	5	1/2"	12.7	25.4	10	85	100
	8	3/4"	19	16	100	120	
	10	1"	25	22	105	130	
	12	1.25"	32	29	120	140	
	15	1.5"	38	35	136	160	
	18	1.75"	45	42	145	170	
	20	2"	51	48	160	175	
	22	2.25"	57	53	162	195	
	25	2.5"	63	58	170	200	
	30	3"	76	72	195	250	
	35	3.5"	89	85	235	260	
	40	4"	102	97	270	290	
	50	5"	133	127	280	350	
	60	6"	159	153	355	350	

型号	规格	适用管径	D	D1	D2	L	L1	L2
BLA43	8	3/4"	19	16	108	130	54	
	10	1"	25	22	120	143	60	
	12	1.25"	32	29	128	64		
	15	1.5"	38	32	144	150	72	
	20	2"	51	48	168	175	84	
	25	2.5"	63	59	180	230	90	
	30	3"	76	72	220	250	116	
	35	3.5"	89	86	244	285	127	
	40	4"	102	98	275	285	136	


手动式·三片式全包型

代码	类型	控制方式	材质		公称压力	工作温度	使用流体
			阀体	密封件			
BLA44	三片式全包型	手动式	SUS304	PTFE	0~1.6Mpa	-20~120℃	水/油/空气

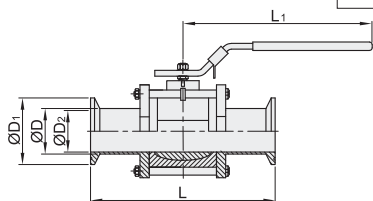

无控制·高平台直通型

代码	类型	控制方式	材质		公称压力	工作温度	使用流体
			阀体	密封件			
BLA45	高平台直通型	无控制	SUS304	PTFE	0~1.6Mpa	-20~120℃	水/油/空气



型号	规格	适用管径	D	D1	D2	L	L1
BLA44	5	1/2"	12.7	25.2	9.7	90	
	8	3/4"	19	16	104	160	
	10	1"	25	22	115		
	12	1.25"	32	29	125	196	
	15	1.5"	38	35	134		
	20	2"	51	48	153	246	
	25	2.5"	63	59.5	180	202	
	30	3"	76	72	196	320	
	35	3.5"	89	85	202		
	40	4"	102	98	246	335	

型号	规格	适用管径	D	D1	D2	L	H	S	F
BLA45	8	3/4"	19	16	100	45			
	10	1"	25	22	105	46			
	12	1.25"	32	29	120	52	9	10	
	15	1.5"	38	35	137	62			
	20	2"	51	48	160	68			
	22	2.25"	57	53	160	72	11	12	
	25	2.5"	63	58	170	75			
	30	3"	76	70	196	103			
	35	3.5"	89	85	235	112	14	16	
	40	4"	102	97	270	125			

手动式·三片式全包型

型号	规格
BLA44	10

请按图示订货 BLA44—10



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
6