


双面带防尘盖式 经济型

深沟球轴承



代码	类型	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质	
					国标	相当
BAY...-E	经济型	6	GB/T 307.1 0级	ZZ(双面带防尘盖)	GCr15	SUJ2
BAY...-E-SUS					30Cr13	SUS420

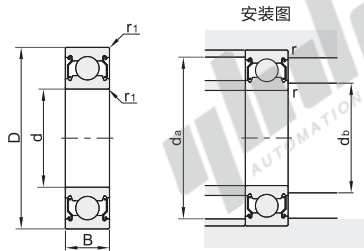

EX
Example
使用示例



① 深沟球轴承在丝杆传动之间起到支撑和传动的的作用，实现工件的运输，主要应用于3C，非标设备等行业。

- ① 不承诺品牌。
- ② 经济型适合中低转速、低载荷。
- ③ 基本额定负载/容许转速/重量值不适用于SUS420材质。

视角标准：第一视角

型号 代码	轴承型号	d	D	B	r1 (min)	基本额定负载		极限转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
						Cr(动) KN	Cor(静) KN		db (min)	da (max)	r (max)		
BAY...-E BAY...-E-SUS	6700ZZ	10	15	4	0.2	0.85	0.43	15000	10.4	11.21	14.2	0.2	2
	6800ZZ		19	5		1.83	0.93	24000		12.5	17		5
	6900ZZ		22	6	0.3	2.7	1.27		12	13	20	0.3	9
	6000ZZ		26	8		4.55	1.96	21000		13.5	24		18
	6200ZZ	12	30	9		5.1	2.39	18000	14	16	26		32
	6300ZZ		35	11	0.6	8.1	3.45	16000		17	31	0.6	53
	6701ZZ		18	4	0.2	1.1	0.7	8300	13.6	13.8	16.4	0.2	2
	6801ZZ		21	5		1.92	1.04	20000		14.5	19		6
	6901ZZ		24	6	0.3	2.89	1.46	19000	14	15	22	0.3	11
	6001ZZ	15	28	8		5.1	2.37	18000		16	26		22
	6201ZZ		32	10	0.6	6.82	3.08	16000	16	17	28	0.6	37
	6301ZZ		37	12	1.0	9.7	4.2	15000	17	18.5	32	1.0	60
	6702ZZ		21	4	0.2	0.94	0.58	6600	16.6	16.8	19.4	0.2	3
	6802ZZ	17	24	5		2.1	1.25	17000		17.5	22		7
	6902ZZ		28	7	0.3	4.3	2.3	16000	17		26	0.3	16
	6002ZZ		32	9		5.6	2.84			19	30		30
	6202ZZ		35	11	0.6	7.6	3.7	15000	19	20	31	0.6	45
	6302ZZ	20	42	13	1.0	11.4	5.45	12000	20	23	37	1.0	82
	6703ZZ		23	4	0.2	1	0.66	5000	18.6	18.8	21.4	0.2	3
	6803ZZ		26	5		2.2	1.5	15000		19.5	24		8
	6903ZZ		30	7	0.3	4.6	2.6		19	20	28	0.3	18
	6003ZZ	25	35	10		6	3.25	14000		21	33		39
	6203ZZ		40	12	0.6	9.57	4.8	12000	21	23	36	0.6	66
	6303ZZ		47	14	1.0	13.6	6.6	11000	22	25	42	1.0	115
	6704ZZ		27	4	0.2	1.04	0.73	5000	21.6	22.3	25.4	0.2	5
	6804ZZ	30	32	7	0.3	3.5	2.2	13000		22.5	30	0.3	19
	6904ZZ		37	9		6.4	3.7	12000	22	24	35		36
	6004ZZ		42	12	0.6	9.38	5.03	11000	24		38	0.6	69
	6204ZZ		47	14	1.0	12.8	6.65		25	26	42		106
	6304ZZ	35	52	15	1.1	15.9	7.8	10000	26.5	28.5	45.5	1.0	144
	6805ZZ		37	7	0.3	4.3	2.95			28	35		22
	6905ZZ		42	9		7.02	4.53	9800	27	29	40	0.3	42
	6005ZZ		47	12	0.6	10.07	5.82	9400	29	30.5	43	0.6	80
	6205ZZ	40	52	15	1.0	14	7.88	8900	30	32	47		128
	6305ZZ		62	17	1.1	20.6	11.2	8100	31.5	35	55.5	1.0	232
	6806ZZ		42	7	0.3	4.96	3.62	8800		33	40		26
	6906ZZ		47	9		7.24	5	8400	32	34	45	0.3	48
	6006ZZ	45	55	13	1.0	13.2	8.27	7700		37	50		116
	6206ZZ		62	16		19.5	11.3	7300	35	39	57	1.0	199
	6306ZZ		72	19	1.1	26.7	15	6600	36.5	43	65.5		360
	6807ZZ		47	7	0.3	4.2	3.5	7600	37	38	45	0.3	29
	6907ZZ	50	55	10	0.6	9.6	6.8	7100	39	40	51	0.6	74
	6007ZZ		62	14	1.0	15.9	10.3	6800	40	42	57		155
	6207ZZ		72	17	1.1	25.7	15.3	6300	41.5	45	65.5	1.0	288
	6307ZZ		80	21	1.5	33.5	19.2	6000	43	47	72	1.5	457
	6808ZZ	55	52	7	0.3	5.07	4.37	6700	42	43	50	0.3	33
	6908ZZ		62	12	0.6	13.7	9.9	6300	44	45	58	0.6	110
	6008ZZ		68	15	1.0	16.8	11.5	6100	45	47	63		190
	6208ZZ		80	18	1.1	30.8	19.8	5800	46.5	51	73.5	1.0	366
	6308ZZ	60	90	23	1.5	40.7	24	5300	48	54	82	1.5	630
	6809ZZ		58	7	0.3	5.35	4.95	5900	47	48	56	0.3	38
	6909ZZ		68	12	0.6	14.1	10.9	5600	49	51	64	0.6	128
	6009ZZ		75	16	1.0	19.9	14	5400	50	52.5	70		237
	6209ZZ	65	85	19	1.1	31.2	20.3	5200	51.5	55.5	78.5	1.0	398
	6309ZZ		100	25	1.5	52.6	31.8	4700	53	61.5	92	1.5	814
	6810ZZ		65	7	0.3	6.58	6.08		52	54	63	0.3	50
	6910ZZ		72	12	0.6	16.1	13.1	5300	54	55.5	68	0.6	135
	6010ZZ	70	80	16	1.0	21.8	16.6	4600	55.0	57.5	75		261
	6210ZZ		90	20	1.1	35	23.2	4700	56.5	60	83.5	1.0	454
	6310ZZ		110	27	2.0	62	38.5	4200	59	68.5	101	2.0	1060

① 1Kg=9.81N

深沟球轴承

双面带防尘盖式 经济型

型号		d	D	B	r ₁ (min)	基本额定负载		极限转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
代码	轴承型号					Cr(动) KN	Cor(静) KN		d _b		d _a (max)	r (max)	
BAY....-E	6811ZZ	55	72	9	0.3	9.1	8.5	4800	57	59	70	0.3	83
	6911ZZ		80	13	1	15.96	13.25	4300	60	61.5	75	1	180
	6011ZZ		90	18	1.1	30.9	22.4	4500	61.5	64	83.5	1	388
	6211ZZ		100	21	1.5	43.4	29.2	4300	63	67	92	1.5	601
	6311ZZ		120	29	2	71.5	44.6	3900	64	74	111	2	1370
	6812ZZ	60	78	10	0.3	9.1	8.7	4400	62	64.5	76	0.3	106
	6912ZZ		85	13	1	28.7	17.2	4300	65	66.5	80	1	193
	6012ZZ		95	18	1.1	30.7	22.7	4100	66.5	69	88.5	1	414
	6212ZZ		110	22	1.5	52.4	35.9	3800	68	75	102	1.5	783
	6312ZZ		130	31	2.1	81.8	51.8	3600	71	80.5	119	2	1730
	6813ZZ	65	85	10	0.6	11.9	11.5	4100	69	70	81	0.6	128
	6913ZZ		90	13	1	17.4	16.1	4000	70	71.5	85	1	206
	6013ZZ		100	18	1.1	29.2	23.5	3900	71.5	74	93.5	1	421
	6213ZZ		120	23	1.5	57.2	40	3600	73	80.5	112	1.5	990
	6313ZZ		140	33	2.1	92.7	59.8	3300	76	86	129	2	2080
	6814ZZ	70	90	10	0.6	12.2	11.9	3800	74	75.5	86	0.6	137
	6914ZZ		100	16	1	23.7	21.1	3700	75	77.5	95	1	334
	6014ZZ		110	20	1.1	38.6	30.4	3600	76.5	80.5	103.5	1	604
	6214ZZ		125	24	1.5	62.2	44	3400	78	85	117	1.5	1070
	6314ZZ		150	35	2.1	104.1	68	3100	81	92.5	139	2	2520
	6815ZZ	75	95	10	0.6	12.5	12.8	3600	79	80	91	0.6	145
	6915ZZ		105	16	1	24.3	22.5	3500	80	82.5	100	1	353
	6015ZZ		115	20	1.1	40.1	33.1	3300	81.5	85.5	108.5	1	649
	6215ZZ		130	25	1.5	66.2	49.3	3200	83	90.5	122	1.5	1180
	6315ZZ		160	37	2.1	114	76.5	2900	86	99	149	2	3020
	6816ZZ	80	100	10	0.6	12.8	12.7	3400	84	85	96	0.6	154
	6916ZZ		110	16	1	25	23.9	3200	85	88	105	1	373
	6016ZZ		125	22	1.1	47.5	39.8	3100	86.5	91.5	118.5	1	854
	6216ZZ		140	26	2	72.7	53	3000	89	95.5	131	2	1400
	6316ZZ		170	39	2.1	90.4	69.6	2700	91	105	159	2	3590
	6817ZZ	85	110	13	1	19.8	19.2	3100	90	91	105		270
	6917ZZ		120	18		31.9	29.7	3000	91.5	94	113.5	1	536
	6017ZZ		130	22	1.1	52.8	44.5	2900		97	123.5		890
	6217ZZ		150	28	2	83.3	63.8	2800	94	103	141	2	1790
	6317ZZ		180	41	3	132.7	96.6	2600	98	112	167	2.5	4230
	6818ZZ	90	115	13	1	19	19.7	3000	95	96	110		285
	6918ZZ		125	18	1.1	32.8	31.5	2900	96.5	99	118.5	1	554
	6018ZZ		140	24	1.5	61.2	50.6	2800	98	102	132	1.5	1020
	6218ZZ		160	30	2	96	71.5	2600	99	109	151	2	2150
	6318ZZ		190	43	3	142.6	107.2	2400	103	118	177	2.5	4910
	6819ZZ	95	120	13	1	20.8	19.8	2800	100	101	115		300
	6919ZZ		130	18	1.1	33.7	33.4		101.5	104	123.5	1	579
	6019ZZ		145	24	1.5	60.8	51	2600	103	109	137	1.5	1080
	6219ZZ		170	32	2.1	109	82	2500	106	116	159	2	2620
	6319ZZ		200	45	3	156.6	121.8	2300	108	125	187	2.5	5670
	6820ZZ	100	125	13	1	20.1	22	2700	105	106	120		313
	6920ZZ		140	20	1.1	42.7	41.9	2600	106.5	110	133.5	1	783
	6020ZZ		150	24	1.5	60.2	54.2		108		142	1.5	1150
	6220ZZ		180	34	2.1	122	92.7	2300	111	122	169	2	3140
	6821ZZ		130	13	1	19.8	22	4800	110	110.5	125		330
	6921ZZ	105	145	20	1.1	42.5	42	2500	111.5	115	138.5	1	816
	6021ZZ		160	26	2	59.2	61.2	2400	114	119	151		1590
	6221ZZ		190	36	2.1	133	105	2300	116	125	179	2	3700
	6321ZZ		225	49	3	183.7	153.1	2100	118	134	212	2.5	8050
	6822ZZ		140	16	1	28.1	30.7	4300	115	117	135		515
6922ZZ	110	150	20	1.1	43.5	44.5	2400	116.5	120	143.5	1	849	
6022ZZ		170	28	2	82	73	2300	119	126	161		1960	
6222ZZ		200	38	2.1	144	117	2200	121	132	189	2	4360	
6824ZZ		150	16	1	28.9	32.1	4000	125	127	145		555	
6924ZZ		165	22	1.1	53	53.9	3800	126.5	132	158.5	1	1150	
6024ZZ	120	180	28	2	88.1	79.7	2100	129	136	171		2070	
6224ZZ		215	40	2.1	155.3	131	2000	131	143	204	2	5150	
6324ZZ		260	55	3	227.6	207.4	2200	133	161	247	2.5	12400	
6826ZZ		180	24	1.5	65.1	67.2	3400	138	144	172	1.5	1520	
6926ZZ		200	33	2	105	96.8	3200	139	148	191	2	3160	
6028ZZ	140	175	18	1.1	38.2	44.3	3400	146.5	148.5	168.5	1	850	
6228ZZ		190	24	1.5	68.5	71.5	3200	148	153.5	182	1.5	1620	
6328ZZ		210	33	2	105.4	101.8		149	158	201	2	3350	
6830ZZ		190	20	1.1	47.5	55	3000	156.5	160	183.5	1	1160	
6930ZZ		210	28	2	85	90.5	2600	159	166	201		3010	
6032ZZ	160	240	38	2.1	136.6	135.4	2400	171	183	229	2	5050	
6834ZZ	170	215	22	1.1	59.8	70.4	2600	176.5	182	208.5	1	1630	
6040ZZ	200	310	51	2.1	218	243	1900	211	299	299	2	11900	

BAY...-E

1Kg=9.81N



请按图示订货

型号	代码	轴承型号	d	D	B
BAY...-E	6800ZZ	6800ZZ	10	15	4
	6800ZZ	6800ZZ		19	5

BAY6700ZZ-E



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期

5