



### □ 半成品型

代码	类型	材质	耐热温度
BLT01	半成品型	等向性铁氧体橡胶磁条	-20~50°C
BLT11		异向性铁氧体橡胶磁条	

① 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

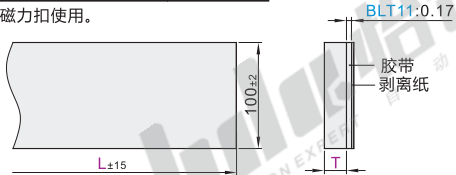

BLT01:0.12  
BLT11:0.17



型号		L(m)	吸引力 (g/cm <sup>2</sup> )	
代码	T		BLT01	BLT11
等向性 BLT01	0.4	0.5	11	20
	0.6		21	36
1.0	37		51	
2.0	53		99	
异向性 BLT11	3.0		55	109


① 吸引力为参考值。

### □ 标准型·正方形/带状型


代码	类型	材质	耐热温度
BLT51	正方形	异向性铁氧体橡胶磁条	-20~50°C
BLT61	短型		
BLT62	长型		

① 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。



正方形  
BLT51



带状型·短型  
BLT61



带状型·长型  
BLT62



### □ 正方形

型号	T	A	吸引力 (g/cm <sup>2</sup> )	表面磁通密度 (G)
BLT51	0.5	50 100	25	300
	1.0	150 200	50	425
	1.5		75	510

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

### □ 带状型·短型

型号	T	A	吸引力 (g/cm <sup>2</sup> )	表面磁通密度 (G)
BLT61	0.5	10 20 30 40	25	300
	1.0	50 60 80 100	50	425
	1.5		75	510

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

### □ 带状型·长型

型号	T	A	吸引力 (g/cm <sup>2</sup> )	重量 (g)
BLT62	0.8	12.7	41	42
		19.1		62
	1.5	25.4	63	83
		12.7		73
	19.1	110		
	25.4	146		

① 吸引力、重量为参考值。



请按图示订货

### □ 正方形

代码	T	A
BLT51	0.5	100
	1.0	200

BLT51—T0.5—A100



未税价(元)

### ● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期  
7

### □ 强力型·正方形/带状型


代码	类型	材质	耐热温度
BLT54	正方形	钕铁氧体橡胶磁条	-40~80°C
BLT64	带状型		

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。


② 使用前请将粘贴处表面的油污擦拭干净。

③ 贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

正方形  
BLT54




带状型  
BLT64



视角标准：第一视角

### □ 磁性示意图(切断时)

标准型、强力型通用



### □ 正方形

代码	T	A
BLT54	0.5	100
	1.0	200

请按图示订货

BLT54—T0.5—A100



未税价(元)

### ● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期  
7

### □ 正方形

型号	T	A	吸引力 (g/cm <sup>2</sup> )	表面磁通密度 (G)
BLT54	0.5	100 200	27	610
	1.0		98	860
	1.5		165	1200

### □ 带状型

型号	T	A	吸引力 (g/cm <sup>2</sup> )	表面磁通密度 (G)
BLT64	0.5	10 20 30 40	27	610
	1.0	50 80 100	98	860
	1.5		165	1200