


圆柱锁

20系列 · 止口高度7.5~13.5




代码	类型	止口高度	锁芯	材质			表面处理		
				基座	锁芯	锁舌	基座	锁芯	锁舌
XAS44	20系列	7.5	一字形锁芯	ZDC	ZDC	ZDC	镀亮铬	镀亮铬	
XAS20		12.5					Q235	喷麻面黑	镀蓝白锌
XAS47		13.5		SUS316	SUS316	—	—	镀彩锌	

止口高度：7.5
一字形锁芯
XAS44

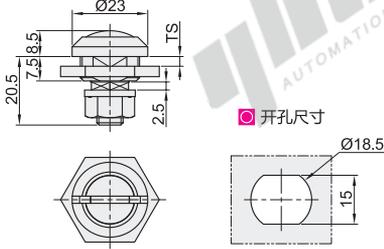



开孔尺寸

可选配件：钥匙




- 锁舌需另购。
- 平片即可开锁，选配钥匙。
- 锁舌孔尺寸：□8×8

止口高度：12.5
一字形锁芯
XAS20




开孔尺寸




- 锁舌孔尺寸：□6×6
- 不配置钥匙。

止口高度：13.5
一字形锁芯
XAS47





开孔尺寸

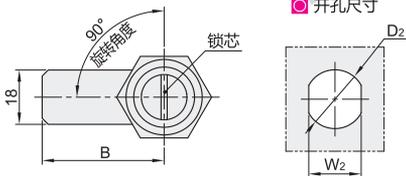


- 特点：
- 不锈钢材质，耐腐蚀性优异；
 - 内置定位球，可获得确实的操作感；
 - 一字螺丝刀可开锁；
 - 左右开门通用。
- 不配置钥匙。

止口高度：13.5
一字形锁芯
XAS48



开孔尺寸



- 特点：
- 内置机构，有确实的操作感；
 - 硬币、一字螺丝刀可开锁。
- 不配置钥匙。

视角标准：第一视角

止口高度：7.5

型号	TS	参考重量
代码	适用门板厚度	(kg)
XAS44	N (无钥匙)	0.04
	Y (带钥匙)	0.05
	1~3	

止口高度：12.5

型号	A	D1	TS	参考重量	
代码	H		适用门板厚度	(kg)	
XAS20	12.5	4	20	1~6	0.02

止口高度：13.5

型号	A	B	D1	开孔尺寸		TS	参考重量
代码	H			D2	W2	适用门板厚度	(kg)
XAS47	5	40	25	19.5	17.2	1~6	0.065
XAS48	7	17					0.06

止口高度：7.5

型号	代码	可选配件
XAS44	N	Y

XAS44—N

止口高度：13.5

型号	代码	H
XAS47	H	13.5

XAS47—H13.5



请按图示订货