拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAB02	一般用	15	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
Y-SAB04			外径打开						

! 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

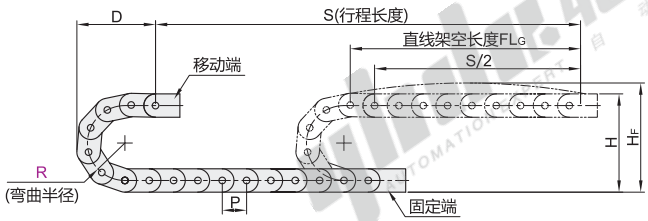

- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



! 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。

! 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

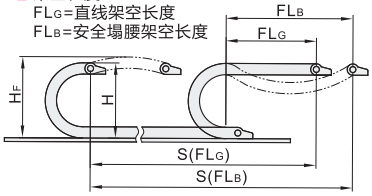

接头安装方式选择
带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

内径打开



外径打开



! 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸 H	安装尺寸 D	安装尺寸 K	实际安装高度HF	最大电缆直径	最大负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
Y-SAB02 Y-SAB04	1510	28	1~	(带梳状板) Y-SAE02	15	19.5	10	21.2	25	76	88	188	96	12	0.4	0.8	≈0.28
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1515	28					15	26.2		76	88	188	96				≈0.26
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1520	28					20	31.2		76	88	188	96				
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1525	28					25	36.2		76	88	188	96				≈0.27
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1530	28					30	41.2		76	88	188	96				
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1538	28					38	49.2		76	88	188	96				≈0.30
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1550	28					50	61.2		76	88	188	96				≈0.32
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAE02	15系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

规格：1510/1515/1520/1525

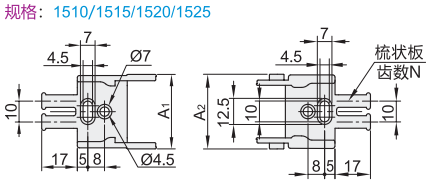

规格：1530/1538/1550

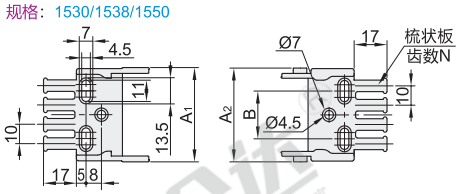

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	内宽	A1	A2	B	梳状板齿数N	适用拖链
Y-SAE02	1510	10	21.2	20.8	—	2	Y-SAB02-1510/Y-SAB04-1510
	1515	15	26.2	25.8			Y-SAB02-1515/Y-SAB04-1515
	1520	20	31.2	30.8			Y-SAB02-1520/Y-SAB04-1520
	1525	25	36.2	35.8		3	Y-SAB02-1525/Y-SAB04-1525
	1530	30	41.2	40.8	16.5		Y-SAB02-1530/Y-SAB04-1530
	1538	38	49.2	48.8	25.5	4	Y-SAB02-1538/Y-SAB04-1538
	1550	50	61.2	60.8	36.5	5	Y-SAB02-1550/Y-SAB04-1550

请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号 代码	型号 规格	弯曲半径 R	链节数 N	接头
Y-SAB02 Y-SAB04	1515 1520	28 38 48	1~	Y-SAE02 带梳状板

Y-SAB02—1515—R38—N20—Y-SAE02

接头(单买接头型号)

型号 代码	型号 规格
Y-SAE02	1520
	1525

Y-SAE02—1525

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAG01	一般用型拖链用	竖隔片	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 适用拖链内高G	适用拖链代码
Y-SAG01	15	Y-SAB02/Y-SAB04

请按图示订货

分隔片

型号 代码	型号 适用拖链内高G
Y-SAG01	15

Y-SAG01—G15

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价