

双排链轮

25/35/40系列


代码	类型	系列	ISO链号	材质		热处理	表面处理
				国标	相当		
VLC31	标准型	25系列	04C-2	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLC32				0Cr18Ni9	SUS304	—	—
VLD31		35系列	06C-2	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLD32				0Cr18Ni9	SUS304	—	—
VL31		40系列	08A-2	45	S45C	齿顶高频	发黑
VL32				0Cr18Ni9	SUS304	—	—

① 25系列(04C-2)链轮链条请勿与04B-2系列链轮链条配合!

① 35系列(06C-2)链轮链条请勿与06B-2系列链轮链条配合!

① 40系列(08A-2)链轮链条请勿与08B-2系列链轮链条配合!

① 未注尺寸公差标准按照: GB/T 1243-2024

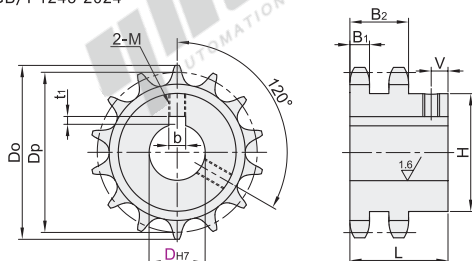

- ① 齿顶与键槽中心偏移量为 ± 0.5 。
- ① 工艺问题, 无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。



键槽/螺孔尺寸

D	键槽b×t1	M
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
15~16	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
25~30	8×3.3	8
32~35	10×3.3	8



视角标准: 第一视角

25系列

型号				轴孔径	外径	分度圆直径	轮毂		V	B ₁	B ₂
代码	系列	排数	齿数	D _{H7}	D _o	D _p	H	L			
VLC31 VLC32	25	2	20	10 12	44	40.59	28			2.7	9.1
			22	12 15	48	44.62	30				
			25		54	50.66		22	6		
			28	12 15 16	60	56.71	35				
			30		64	60.75					
			32	15 16 18 20	68	64.78	40	25	8		

35系列

型号				轴孔径	外径	分度圆直径	轮毂		V	B ₁	B ₂
代码	系列	排数	齿数	D _{H7}	D _o	D _p	H	L			
VLD31 VLD32	35	2	15	12 15 18	51	45.81	35			4.1	14.2
			16		54	48.82	37				
			17		57	51.84	41	30	7		
			18	12 15 18 20	60	54.85	44				
			19	12 15 18 20 22	63	57.87	47				
			20	12 15 18 20 22 25	66	60.89	50				
			21		69	63.91	53				
			22	15 18 20 22 25 30	72	66.93	56	35	10		
			24		78	72.97	60				
			25	15 18 20 22 25 30 32	81	76	63				

40系列

型号				轴孔径	外径	分度圆直径	轮毂		V	B ₁	B ₂
代码	系列	排数	齿数	D _{H7}	D _o	D _p	H	L			
VLF31 VLF32	40	2	10	12 15	47	41.1	28			7	21.4
			11	15 16	51	45.08	30				
			12	15 16 18	55	49.07	35				
			13	15 16 18 20	59	53.07	39				
			14	15 16 18 20	63	57.07	43				
			15	15 16 18 20 25	67	61.08	47				
			16	15 16 18 20 25 30	71	65.1	50				
			17		76	69.12	54				
			18		80	73.14	59				
			19	15 16 18 20 25 30	84	77.16	63				
			20		88	81.18	67				
			21		92	85.21	68				
			22	18 20 25 30	96	89.24	72	40	8		
			24		104	97.3	80				
			25	18 20 25 30 35	108	101.33	84				

25系列

型号				轴孔径
代码	系列	排数	齿数	D _{H7}
VLC31	25	2	20	10 12
VLC32	25	2	22	12 15

VLC31 — 25 — 2 — 20 — D10



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



10