

助力协助型

代码	类型	调整角度	材质	表面处理/颜色	适用半导体行业
HFK62	助力协助型 可调阻尼型	任意角度定位型	SUS304	滚筒抛光	是
HFK65	外壳	—	PBT	白色	—

特点:

- 内置弹簧使盖子在打开和关闭时感觉更轻;
- 可通过六角扳手来调节扭矩。
- 用途: 用于半导体设备, 医疗设备, 分析仪器, 工厂自动化设备等。


适用温度: 0~40°C

铰链与外壳单独销售。




半导体
行业适用

铰链
HFK62

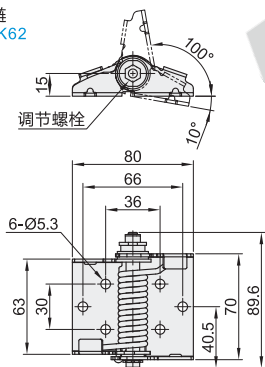


外壳
HFK65



HFK65是HFK62的专用外壳。

EX

Example
使用示例



视角标准: 第一视角

型号	规格	弹力扭矩 (N·m)	可调扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
HFK62	80	2.2~2.9	0~3.5	0.218
	80A	3.5~4.4	—	0.222
HFK65	90	—	—	0.04

扭矩值为单个铰链时的扭矩。


螺帽遮盖型

代码	类型	适用内装/外装门	材质	颜色
HFK95	螺帽遮盖型 可调阻尼缓冲型	沉孔型 外装门	PA6	黑色
HFK96				浅灰色

特点:

- 侧门安装型, 从35°内自动缓慢关门;
- 铰链螺帽可遮盖螺钉安装面;
- 可通过六角扳手来调节关门速度。

适用温度: 0~40°C。

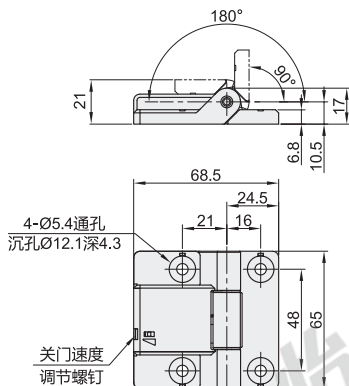

视角标准: 第一视角

型号	规格	宽度(mm)	高度(mm)	重量(kg/2个)	重量(kg/3个)	参考重量 (kg/pcs)
HFK95	65	700以下	2400以下	1.0~7.0	7.0~12.0	0.085
HFK96						

请按图示订货

型号	规格
HFK95	65
HFK96	

HFK95—65

未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	1
-----	---

铰链