


安全门锁

无头部脱落检测 无锁定力型·2触点

代码	类型	触点数量	导管口
XBS05	无锁定力型	2触点	G1/2, M20, PG13.5

UL	TUV
CCC	CE

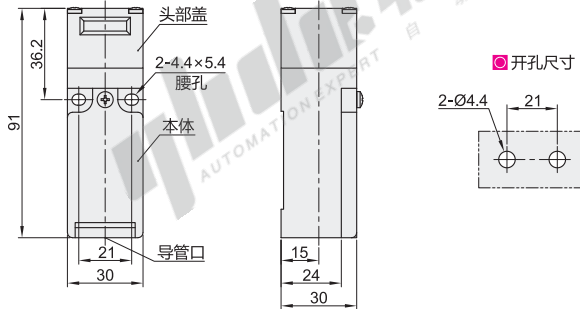

型号		触点数量	操作头部材质	导管口	重量(Kg)	
代码	电路编码				R(树脂)	M(金属)
XBS05	11 02	2(2触点)	R(树脂)	A(G1/2) B(PG13.5) C(M20)	0.08	0.11
			M(金属)	A(G1/2) C(M20)		



型号	触点数量	操作头部材质	导管口
XBS05	2(2触点)	R(树脂)	A(G1/2) B(PG13.5)



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
1

XBS05-11-2-R-A

参数规格表

对应标准	ISO 14119
	EN 1088
	IEC 60947-5-1
	EN 60947-5-1(TUV)
	GS-ET-15(BG)
	UL 508(UL Listing)
用途标准	CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing)
	GB 14048.5(CCC)
	IEC 60204-1/EN 60204-1
	73/23/EEC(低电压指令)
	-20~+70°C(无结冰)
	45~85%(无结露)
使用环境温度	-20~+70°C(无结冰)
使用环境湿度	45~85%(无结露)
保存环境温度	-40~+80°C(无结冰)
使用环境	污染等级3
脉冲耐电压	4kV
绝缘电阻	带电与不带电间: 100MΩ以上(500V DC兆欧表) 异极带电间: 100MΩ以上(500V DC兆欧表)
触电保护等级	Class II(IEC 61140)
保护等级	IP67(IEC 60529)
抗冲击性	耐久性: 1000m/s²
耐振动	误动作
	10~55Hz、单振幅0.5mm以上
执行元件操作速度	耐久性
	30Hz、单振幅1.5mm以上
直接开路动作行程	0.05~1.0m/s
直接开路动作力	8mm以上
切换频率	60N以上
机械性使用寿命	900次/小时
电气性使用寿命	100万次以上(GS-ET-15)
	10万次以上(AC-12 250V-6A)
	100万次以上(24V AC/DC-100mA)
条件性短路电流	(切换频率: 900次/小时) 100A(250V)(注)

① 注: 请使用250V/10A 速断型保险丝作为短路保护装置。

触点结构

电路编码	触点结构
11	1NC-1NO 门监控 (插入执行元件时)
	主电路: 3 4 辅助电路: 1 2
02	2NC 门监控 (插入执行元件时)
	主电路: 3 4 辅助电路: 1 2

① 触点结构表示执行元件插入并呈锁定状态。