



### 拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBD31	18系列拖链	不可打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头


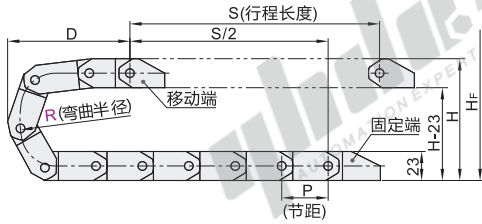


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链返回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$  + 安全量




### 架空长度

FL<sub>G</sub>=直线架空长度  
FL<sub>B</sub>=安全塌腰架空长度



### 接头安装方式选择

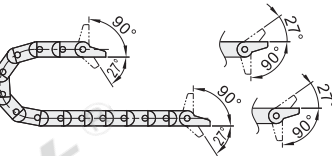

带销固定端(内部链节)



视角标准：第一视角

每米链接数30



型号 代码	内宽F	弯曲半径 R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度Hf	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大 架空负载 (kg/m)	最大 架空长度 (m)	重量 (kg/m)
					H	D	K							
VBD31	25	38	1~	VED31-F25	100	80	185	125	36.5	30.5	16	0.5	1.1	≈0.5
		48			120	90	215	145						
	75	175		120	300	200								
	37	38		100	80	185	125	48.5						
		48		120	90	215	145							
	75	175	120	300	200									

### 接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VED31	18系列拖链用 U型斜角型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0

适用于内宽F25

适用于内宽F37

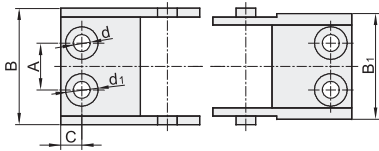

视角标准：第一视角

型号		A	B	B <sub>1</sub>	C	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>
代码	内宽F								
	25	14.5	36	32.8	6.5	5.2	10×90°	—	—
VED31	37	20	48	45	6	5.3	10.5	9.8	15

### 拖链(含接头拖链型号)

型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBD31	25	38	1~	
	37	48		

VBD31—F25—R48—N20

### 接头(单买接头型号)

型号	代码	内宽F	A
VED31	25	14.5	
	37	20	

VED31—F25



● 优惠价	数量 1~9	10~
	价格 100%	另行报价

交货期	4
-----	---