

防尘式直线轴承箱式单元


单衬型/双衬型 加宽方型




代码	类型	使用轴承	固定座		防尘盖	油嘴	使用环境温度
		代码	材质	表面处理	材质	材质	
LMW09	单衬型	LMC01/02/03系列	铝合金	本色阳极氧化	橡胶	—	-15~80°C
LMW59	双衬型	LMC02系列				黄铜	

- ① 防尘盖处为螺丝锁紧设计，使用过程中可能会出现位移，可自行根据实际情况调整。
- ② A部滑块安装处的结构因规格不同会有所差异，不影响产品的安装使用。

单衬型 LMW09

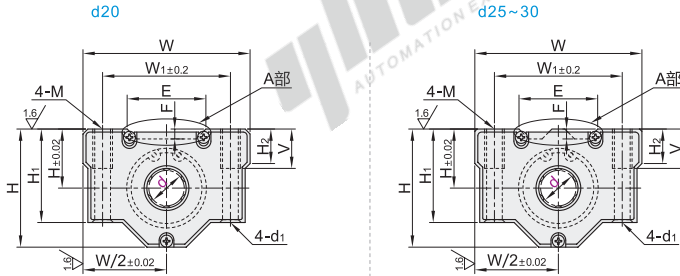

双衬型 LMW59

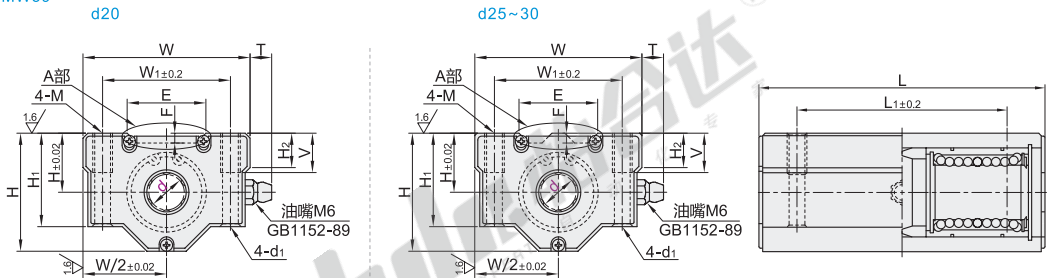

视图标准：第一视角

单衬型

代码	型号	L	L ₁	h	H	H ₁	H ₂	W	W ₁	M	d ₁	V	E	F	基本额定负载		重量 (g)
															C(动)N	Co(静)N	
LMW09	20	53.2	40	21	41	35	11	54	40	M6	5.2	12	21	0.5	880	1375	255
	25	70.2	50	26	51.5	42	12	76	54	M8	7	18	36	1	985	1575	595
	30	75.2	58	30	59.5	49	15	78	58								

① 1N≈0.102kgf

双衬型

代码	型号	L	L ₁	h	H	H ₁	H ₂	W	W ₁	M	d ₁	V	E	F	T	基本额定负载		重量 (g)
																C(动)N	Co(静)N	
LMW59	20	99.2	70	21	41	35	11	54	40	M6	5.2	12	21	0.5	7.5	1405	2745	570
	25	133.2	100	26	51.5	42	12	76	54	M8	7	18	36	1	4.5	1565	3145	1125
	30	143.2	110	30	59.5	49	15	78	58									

① 1N≈0.102kgf



型号	
代码	d
LMW09	20
	25

LMW09—d20



优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

