

# 线槽

## 低烟无卤线槽/防静电线槽 普通方形

软管、线槽  
保护管

### 低烟无卤线槽

| 代码    | 类型   |        | 材质     | 颜色  | 阻燃等级    | 温度         |
|-------|------|--------|--------|-----|---------|------------|
| ZIK15 | 普通方形 | 低烟无卤线槽 | PC+ABS | 灰白色 | UL94V-0 | -40℃~+115℃ |


#### 特性:

- 配线槽底座两侧出线孔相互对齐, 任何一处锯断可保持盘面美观、整齐;
- 槽盖经特殊设计, 与配线槽底座组合后不易脱落, 且接合面平滑, 不割伤手及擦损附近配线;
- 出线孔低、组合容易、拆卸简单, 易于配线。


产品结构: 由槽底及槽盖两部分组成, 槽底两侧设出线孔, 以组合后外部的宽、高为规格标准, UL测试温度50°C。



#### W≤60mm线槽底部尺寸

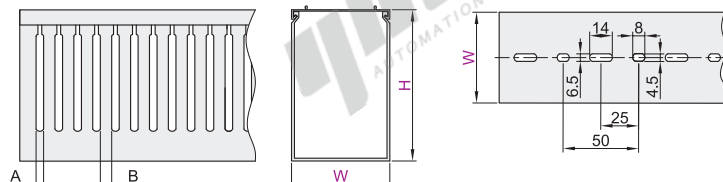

#### W>60mm线槽底部尺寸



视角标准: 第一视角

| 销售方式 | 每盒数量 | 每根长度 |
|------|------|------|
| 盒    | 见参数表 | 2米   |

| 型号    | W   | 销售方式  | 长度  | A | B   |
|-------|-----|-------|-----|---|-----|
| 代码    | H   | (根/盒) | (m) |   |     |
| ZIK15 | 35  | 50    | 2   | 5 | 7.5 |
|       | 25  | 60    |     |   |     |
|       | 40  | 50    |     |   |     |
|       | 60  | 40    |     |   |     |
|       | 80  | 32    |     |   |     |
|       | 35  | 54    |     |   |     |
|       | 50  | 40    |     |   |     |
|       | 80  | 26    |     |   |     |
| ZIK15 | 25  | 66    | 2   | 5 | 7.5 |
|       | 40  | 42    |     |   |     |
|       | 60  | 30    |     |   |     |
|       | 80  | 22    |     |   |     |
|       | 35  | 36    |     |   |     |
|       | 40  | 32    |     |   |     |
|       | 50  | 24    |     |   |     |
|       | 60  | 20    |     |   |     |
| 型号    | W   | 销售方式  | 长度  | A | B   |
| 代码    | H   | (根/盒) | (m) |   |     |
| ZIK15 | 80  | 16    | 2   | 5 | 7.5 |
|       | 100 | 12    |     |   |     |
|       | 40  | 28    |     |   |     |
|       | 60  | 20    |     |   |     |
|       | 75  | 16    |     |   |     |
|       | 100 | 12    |     |   |     |



请按图示订货

| 型号    | W  |
|-------|----|
| 代码    | H  |
| ZIK15 | 40 |
|       | 60 |

ZIK15—H40—W60

### 防静电线槽

| 代码    | 类型   | 材质     | 颜色  |
|-------|------|--------|-----|
| ZIK17 | 普通方形 | 防静电PVC | 乳白色 |

#### 特性:


有防静电效果, 使用时更加安全可靠, 且带有防尘性能, 可避免受到损坏造成不必要的伤害。

#### 应用范围:




精密仪器输电、建筑、厂房输电、水电工程、消防工程等。



密封式线槽  
H=20



开放式线槽  
H=40/50



视角标准: 第一视角

| 销售方式 | 每盒数量 | 每根长度 |
|------|------|------|
| 盒    | 50根  | 2米   |

| 型号    | W  | 销售方式  | 长度  | A | B   | C  | E   |
|-------|----|-------|-----|---|-----|----|-----|
| 代码    | H  | (根/盒) | (m) |   |     |    |     |
| ZIK17 | 20 | 50    | 2   | 5 | 7.5 | 19 | 120 |
|       | 40 |       |     |   |     |    |     |
|       | 50 |       |     |   |     |    |     |



请按图示订货

| 型号    | W  |
|-------|----|
| 代码    | H  |
| ZIK17 | 38 |
|       | 40 |

ZIK17—H20—W38