

气压用连接块


- ▶ 端面不贯穿
- ▶ 端面贯穿
- L形

□ L形端面不贯穿


代码	类型	边长	材质		常压
			国标	相当	
KAF11	L形端面不贯穿 螺栓选择型	30×40	LF2	A5052	1MPa(≈10.2Kgf/cm ²)以下
KAF12		50×50			



RoHS

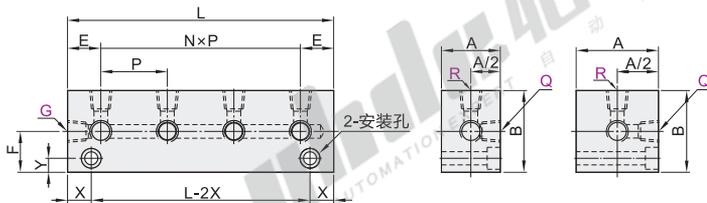

安装孔形状



视角标准：第一视角

型号 代码	侧面孔数	Rc(PT)/M选择		间距 P	间距数 N	Q·R·G 螺孔总数	L	A	B	E	F	X	Y	安装孔尺寸		
		Q·R	G											d	D	h
边长30×40 KAF11	1K	1 (1/8)	1 (1/8)	30	0	2	40	30	40	20	20	7.5	7	5.5	9.5	6
	2K	2 (1/4)	2 (1/4)		1	3	70									
	3K	2 (1/4)	2 (1/4)		2	4	100									
	(4K)	5 (M5)	5 (M5)		3	5	130									
	(5K)				4	6	160									
边长50×50 KAF12	1K	1 (1/8)	2 (1/4)	40	0	2	50	50	50	25	25	8.5	8.5	8.5	14	9
	2K	2 (1/4)	3 (3/8)		1	3	90									
	3K	3 (3/8)	4 (1/2)		2	4	130									
	4K				3	5	170									

□ 选择“侧面孔数”中带 () 的4K、5K规格时，G不可选5(M5)。

□ 边长30×40

型号	侧面孔数	Q·R	G
KAF11	1K	1 (1/8)	1 (1/8)
	2K	2 (1/4)	2 (1/4)
	3K	5 (M5)	5 (M5)

□ 边长50×50

型号	侧面孔数	Q·R	G
KAF12	1K	1 (1/8)	2 (1/4)
	2K	2 (1/4)	3 (3/8)
	3K	3 (3/8)	4 (1/2)

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
4

KAF11-2K-Q1-R1-G2







KAF12-2K-Q1-R1-G3

□ L形端面贯穿

代码	类型	边长	材质		常压
			国标	相当	
KAJ01	L形端面贯穿 标准型	30×40	LF2	A5052	1MPa≈10.2Kgf/cm ² 以下



RoHS

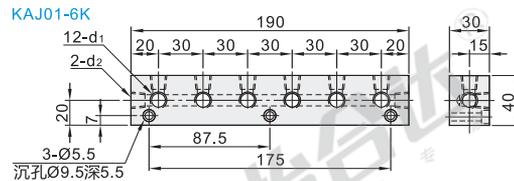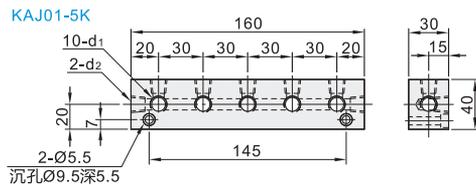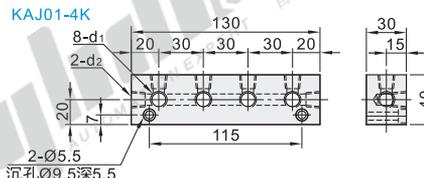

视角标准：第一视角

代码	型号 侧面孔数	螺纹代号	d ₁	d ₂
			Rc(PT)	Rc(PT)
KAJ01	1K	22	1/4	1/4
		11	1/8	1/8
	2K	22	1/8	1/4
		11	1/8	1/4
	3K	22	1/4	1/4
		12	1/8	1/4
	4K	22	1/4	1/4
		12	1/8	1/4
	5K	22	1/4	1/4
		12	1/8	1/4
	6K	22	1/4	1/4
		12	1/8	1/4

请按图示订货

代码	型号	侧面孔数	螺纹代号
KAJ01	KAJ01	2K	12

KAJ01-2K-11

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
4

□ 螺纹代号：如12，表示d₁为1/8管螺纹、d₂为1/4管螺纹。