


转轴

两端内螺纹型 · 带扳手槽型 两端台阶型

代码	类型	公差		材质		表面处理
		D	P	国标	相当	
MCF11	两端内螺纹型 带扳手槽型	g6	g6	45	S45C	发黑
MCF12				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCF26				—	—	—
MCF51				45	S45C	发黑
MCF52				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCF56		h7	h7	45	S45C	发黑
MCF71				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCF72				—	—	—
MCF76				45	S45C	发黑
MCF91				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCF92	h9	h7	45	S45C	发黑	
MCF96			0Cr18Ni9	SUS304	—	

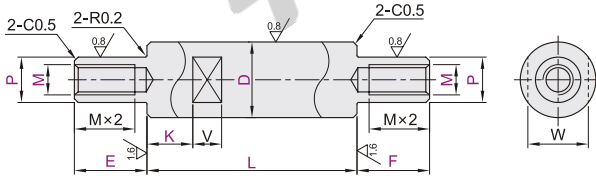

D-P	g6	h7	h9
3.1~6	-0.004 -0.012	0 -0.012	0 -0.030
6.1~10	-0.005 -0.014	0 -0.015	0 -0.036
10.1~18	-0.006 -0.017	0 -0.018	0 -0.043
18.1~30	-0.007 -0.020	0 -0.021	0 -0.052
30.1~50	-0.009 -0.025	0 -0.025	0 -0.062



g6

型号	最小单位0.1		最小单位1		M	带扳手槽型 K(最小单位1)	W	V
代码	D _{g6}	L	E·F	P				
MCF11	6	18.0~300.0		3	3 4 5	5	5	
	8	18.0~400.0		5	4 5 6	7	10	
	10	18.0~500.0			5 6 8	8		
	12	20.0~600.0			5 6 8	10		
	15	20.0~700.0			5 6 8 10	11		
	16				5 6 8 10	13		
	17		1 ≤ E ≤ P × 6	M + 2 ≤ P < D	5 6 8 10 12	14	12	
	18		1 ≤ F ≤ P × 6		5 6 8 10 12	15		
	20	25.0~800.0			5 6 8 10 12	17		
	22				5 6 8 10 12 16	19		
25				5 6 8 10 12 16	22			
30				8 10 12 16 20	27	16		
35				8 10 12 16 20 24	30			
40	35.0~800.0			12 16 20 24	36			
50				16 20 24	41	20		



可加工

代码	技术说明
LA() LB()	<p>增加1处平面LA()</p> <p>增加2处平面LB()</p> <p>增加挡圈槽(附带挡圈)</p> <p>增加1处键槽KB()</p> <p>增加2处键槽KC()</p> <p>增加开口凸轮用槽</p>
	<p>选型方法 LA10-G3</p> <p>选型方法 LB10-J3-Y10-X3</p> <p>选型方法 MA10-MB10</p> <p>选型方法 KB50-S10</p> <p>选型方法 KC50-C8-H40-T10</p> <p>选型方法 KD10</p>
	<p>① 最小单位1</p> <p>② 指定G·J·X时，须为50以下</p> <p>① 最小单位1</p> <p>② MA(MB) = 4~L/2</p> <p>③ 挡圈槽尺寸见转轴产品简介。</p> <p>① 最小单位1</p> <p>② 指定S·T·C时，须为100以下</p> <p>③ 需要3处键槽时，请同时选择KB与KC</p> <p>④ 键槽详情见转轴产品简介。</p> <p>① 最小单位1</p> <p>② 适用右表D规格</p>

h7

型号	最小单位0.1		最小单位1		M	带扳手槽型 K(最小单位1)	W	V
代码	D _{h7}	L	E·F	P				
MCF51	6	18.0~300.0		3	3 4 5	5	5	
	8	18.0~400.0		5	4 5 6	7	10	
	10	18.0~500.0			5 6 8	8		
	12	20.0~600.0			5 6 8	10		
	15	20.0~700.0			5 6 8 10	13		
	20		1 ≤ E ≤ P × 6	M + 2 ≤ P < D	5 6 8 10 12	17	12	
	25	25.0~800.0			6 8 10 12 16	22		
	30				8 10 12 16 20	27	16	
	35				8 10 12 16 20 24	30		
	40	35.0~800.0			12 16 20 24 30	36		
50				16 20 24 30	41	20		

h9

型号	最小单位0.1		最小单位1		M	带扳手槽型 K(最小单位1)	W	V
代码	D _{h9}	L	E·F	P				
MCF71	6	18.0~300.0		3	3 4 5	5	5	
	8	18.0~400.0		5	4 5 6	7	10	
	10	18.0~500.0			5 6 8	8		
	12	20.0~600.0			5 6 8	10		
	15	20.0~700.0			5 6 8 10	13		
	20		1 ≤ E ≤ P × 6	M + 2 ≤ P < D	5 6 8 10 12	17	12	
	25	25.0~800.0			5 6 8 10 12 16	22		
	30				8 10 12 16 20	27	16	
	35				8 10 12 16 20 24	30		
	40	35.0~800.0			12 16 20 24 30	36		
50				16 20 24 30	41	20		



请按照图示订货

型号	D	L	E·F	P	M	K
MCF11	8	18-400	1 ≤ E ≤ P × 6	M + 2 ≤ P < D	3 4 5	K = 0 或 K ≥ 1
MCF12	10	18-500	1 ≤ F ≤ P × 6		4 5 6	

MCF12—D8—L150—E10—F10—P7—M4—K10

可加工

型号	D	L	E·F	P	M	K	可加工代码
MCF11	8	18-400	1 ≤ E ≤ P × 6	M + 2 ≤ P < D	3 4 5	K = 0 或 K ≥ 1	MA() MB()...
MCF12	10	18-500	1 ≤ F ≤ P × 6		4 5 6		

MCF12—D8—L150—E10—F10—P7—M4—K10—MA10-MB10



未税价(元)

优惠价	数量	价格
1~19	100%	另行报价
20~		



无表面处理



无表面处理



有表面处理