





代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBY61	45系列拖链	45	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB	接头
VBY63				封闭式						

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- ② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

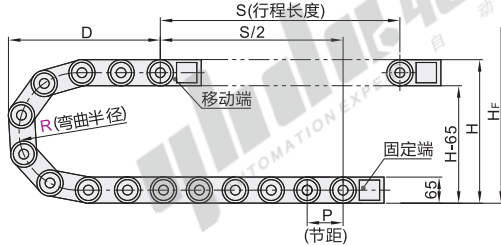


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量

③ 内外径打开




④ 架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度




⑤ 接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



- ⑥ 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。



⑦ 每米链接数15。

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度HF	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)			
										H	D	K								
VBY61	4550	75	1~	VEY61-F50	45	65	50	79	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.19			
		100								265	267	582	325							
		125								315	292	661	375							
	4575	100		215			242	504		275	≈2.33									
		125		265			267	582		325										
		150		315			292	661		375										
	45100	100		215			242	504		275		≈2.45								
		125		265			267	582		325										
		150		315			292	661		375										
	45125	100		215			242	504		275			≈2.57							
		125		265			267	582		325										
		150		315			292	661		375										
45150	100	215	242	504	275	≈2.72														
	125	265	267	582	325															
	150	315	292	661	375															
45200	100	215	242	504	275		≈2.99													
	125	265	267	582	325															
	150	315	292	661	375															
VBY63	4550	75	1~	VEY61-F50	45			65	50	79	67	215		242	504	275	40	15	2	≈2.39
		100										265		267	582	325				
		125										315		292	661	375				
	4575	100		215					242	504		275	≈2.60							
		125		265					267	582		325								
		150		315					292	661		375								
	45100	100		215		242			504	275		≈2.84								
		125		265		267			582	325										
		150		315		292			661	375										
	45125	100		215		242	504		275	≈3.06										
		125		265		267	582		325											
		150		315		292	661		375											
45150	100	215	242	504	275	≈3.31														
	125	265	267	582	325															
	150	315	292	661	375															
45200	100	215	242	504	275		≈3.78													
	125	265	267	582	325															
	150	315	292	661	375															
	200	265	267	582	325			≈3.78												
	200	315	292	661	425															
	200	465	367	896	525															

⑧ 拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N
代码	规格	R	N
VBY61	4550	75	100
	4575		

VBY61-4550-R100-N20



- 优惠价
- 数量 1~9 10~
- 价格 100% 另行报价



交货期
3



请按图示订货


未税价(元)

国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 45系列 · 内外径打开加强型

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY61	加强型 45系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB

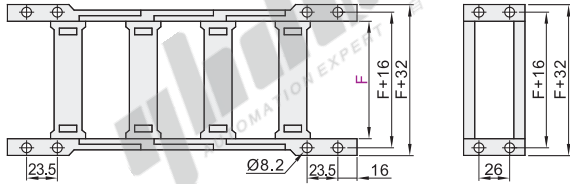

视角标准：第一视角

型号	
代码	内宽F
VEY61	50
	75
	100
	125
	150
	200

接头(单买接头型号)

型号	
代码	内宽F
VEY61	50
VEY61—F75	

请按图示订货

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)


交货期

3

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VGY60	加强型 45系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VHY50	竖隔片 横隔片				

竖隔片
VGY60



横隔片
VHY50



视角标准：第一视角

竖隔片

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内高G	
VGY60	45	VBY61 VBY63

横隔片

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内宽F	
VHY50	50	VBY51 VBY53 VBY61 VBY63
	75	
	100	
	125	
	150	
	200	

竖隔片

型号	
代码	适用拖链内高G
VGY60	45
VGY60—G45	

请按图示订货

横隔片

型号	
代码	适用拖链内宽F
VHY50	50
VHY50—F75	

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

3
