


膨胀螺栓

- 标准型
- 击钉型


标准型

代码	类型	材质	表面处理	强度等级
TBF05	标准型	SUS304	—	A2-70
TBF15	标准型	碳钢	镀锌彩	4.8

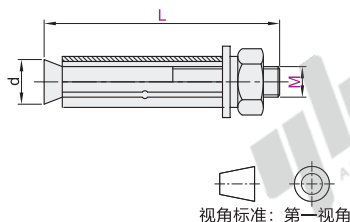

- 膨胀螺栓打到地面或墙面上的孔中后，当螺栓拧紧以后，大头的尾部就被带到开口的管子里面，把管子充大达到膨胀的目的；进而把螺栓固定在地面或墙壁上，从而达到紧固的作用。
- 膨胀螺栓常用于固定墙上、柱子、楼板上的托架货设备的紧固件。

EX Example 使用示例

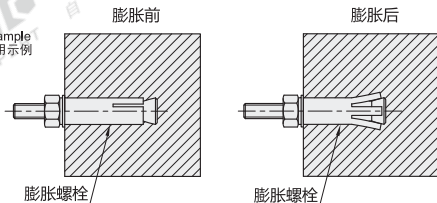

型号	M	L	d
代码	6	50 60 70 80	8
(SUS304)	8	60 70 80 90 100	10
TBF05	10	60 70 80 90 100 110 120	12
(碳钢)	12	70 80 90 100 110 120 150	14
TBF15	14	80 90 100 120 150	18
	16	100 120 150 200	20



请按图示订货

型号	M	L
代码	6	50 60 70 80
(TBF05)	8	60 70 80 90 100

TBF05—M8—L80



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~99	100~
	价格	100%	另行报价




交货期
7

带*规格不适用TBF15。


击钉型

代码	类型	材质	表面处理	适用标准	强度等级
TBF06	击钉型	SPCC	镀锌彩	GB/T22795(JD)-2008	4.8

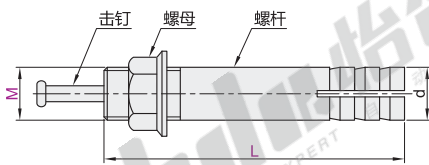

视角标准：第一视角

EX Example 使用示例



1. 选择d相同的钻头钻孔，孔的深度比膨胀螺栓的长度略深。



2. 将击钉型膨胀螺栓的螺杆部分敲入孔内。(可以在顶部垫上垫块再进行敲击，以免破坏表面)



3. 将打有孔的固定件对准螺杆安装，把螺母按顺时针方向拧入，不拧紧。



4. 将击钉用锤子敲到底，螺杆发生膨胀，墙壁和螺栓之间形成摩擦自锁，从而将击钉型膨胀螺栓固定住，再按顺时针将螺母拧紧，完成安装。

型号	M	L	d
代码	6	50 60	6
	8	50 60 70 80	8
TBF06	10	60 70 80 90 100 120	10
	12	70 80 90 100 120	12
	16	100 120 150	16
	20	100 130 150	20



请按图示订货

型号	M	L
代码	6	50 60
(TBF06)	8	50 60 70 80

TBF06—M8—L80



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~99	100~
	价格	100%	另行报价



交货期
7