


二节式·钢

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA53	二节式	3/4伸展	20	SPCC 环保镀锌(蓝白)

RoHS

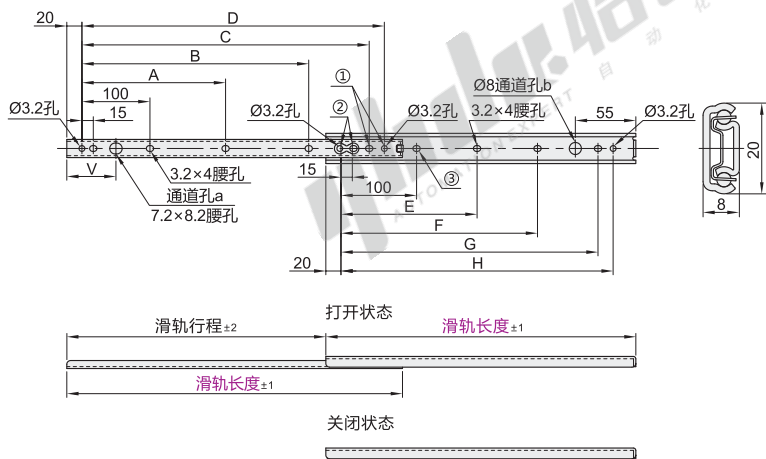

- 特点: 3/4伸展。
- 注意: 下表所示的承重为抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- ① 按根销售。
- ② 推荐螺钉: 请使用M3扁头或M3圆头螺钉。
- ③ 的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔b。
- ④ 的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
- ⑤ 的安装孔对于450mm以上的滑轨, 可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
- ⑥ 承载与重量仅供参考。

视角标准: 第一视角


代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	H	V	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨长度												
IDA53	200	132	—	145	160	—	145	160	—	145	160	—	13kgf	0.12
	250	182	—	150	195	210	—	195	210	195	210	—	15kgf	0.15
	300	220	—	190	245	260	—	160	245	260	260	55	16kgf	0.18
	350	257	—	225	295	310	—	210	295	310	310	—	16kgf	0.20
	400	294	—	265	345	360	—	260	345	360	360	—	15kgf	0.23
	450	331	190	300	395	410	205	310	395	410	410	—	13kgf	0.26
	500	381	225	337	445	460	230	360	445	460	460	140	11kgf	0.29
	550	419	265	377	495	510	255	410	495	510	510	—	8kgf	0.32

三节式·铝合金

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA61	三节式	全长伸展	20	A6063 本色阳极氧化

半导体行业适用

RoHS

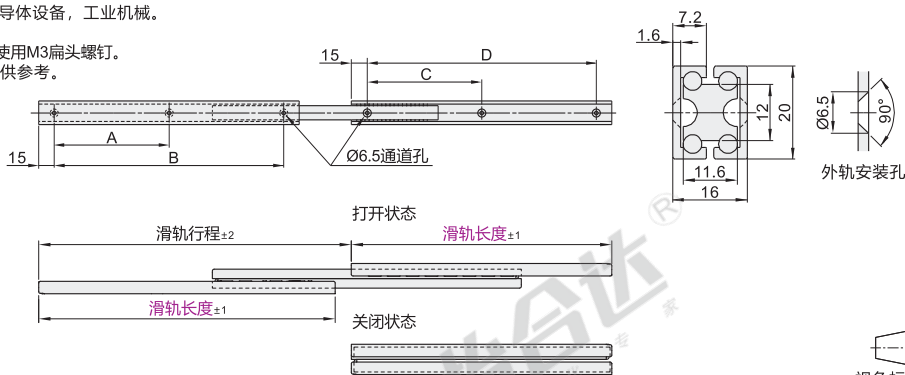

视角标准: 第一视角

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨长度							
IDA61	100	100	—	70	—	70	11.2kgf	0.06	
	200	223	85	170	85	170	9.2kgf	0.13	
	300	345	135	270	135	270	7.1kgf	0.20	
	400	460	185	370	185	370	5.1kgf	0.26	
	500	576	235	470	235	470	3.1kgf	0.33	

三节式·铝合金

代码	滑轨长度	滑轨行程
IDA61	100	100
IDA61	200	223



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
1

请按图示订货

IDA61 — 100

未税价(元)