

管式喷嘴


喷射形状：多点形

代码	喷射形状	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
			管	接头			
NHR45	多点形	外螺纹型	铝合金	铝合金	5Bar	70°C	空气
NHR48			铜	铜			
NHR49		内螺纹型	SUS304	SUS304	7Bar	70°C	空气、水
NHR50			铜	铜			
NHR51			SUS304	SUS304			




- ① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。
- ② NHR48、NHR50钎焊处周围因为焊接工艺原因，会有助焊剂残留，不影响使用。


外螺纹型(材质：铝合金)
NHR45

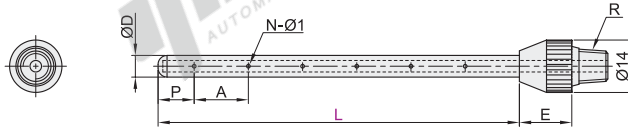

外螺纹型(材质：铜/SUS304)
NHR48
NHR49

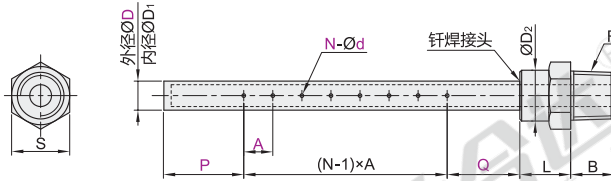

内螺纹型
NHR50
NHR51

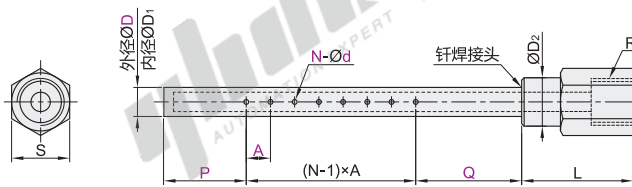

视角标准：第一视角

型号	孔数N	螺纹R	外径D	A	P	E
代码	L					
外螺纹型 NHR45	100	6	R1/8	6	15	10
	150	9				
	200	12				
	300	19				
	350	22				

型号	孔数N	A	d	P	Q	螺纹R	D1	D2	L	B	S
代码	外径D										
外螺纹型 NHR48 NHR49	6					R1/8	4	10	14	9	12
	8					R1/4	6	14		12	16
	10		1				6.5	16		20	19
内螺纹型 NHR50 NHR51	6	1~20	5~30	1.5	17~52	15~50	Rc1/8	4	10		12
	8			2			Rc1/8	6	14	23	16
	10						Rc1/4	6	14		16
								6.5	16		19



型号	代码	L
NHR45	100	150
	150	

NHR45—L100

型号	代码	外径D	孔数N	A	d	P	Q
NHR48 NHR49	6	6	1~20	5~30	1.5	2	17~52
	8						15~50

NHR48—D6—N5—A10—d1.5—P20—Q20



优惠价	数量	1~19	20~
数量	100%	另行报价	
价格			



交货期
10