

聚氨酯减震材料

前端半球型·有孔型/无孔型 普通级

密封聚氨酯

有孔型

代码	类型	材质	硬度	颜色
Y-RBB37	普通级 前端半球型 有孔型	聚氨酯	肖氏A85	自然色

壁厚请参照下表。

D公差


D	公差
8~40	±0.20
41~50	±0.30

d公差

d	公差
30以下	±0.20
31~48	±0.50

壁厚条件

L	V
30<L	V≤D-3
30≥L	V≤D-5

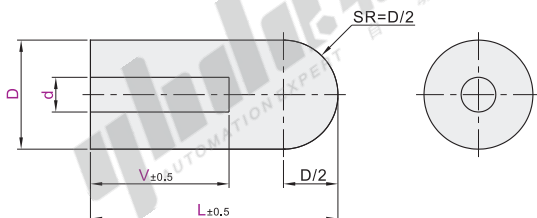

当V=L时，则为通孔。



RoHS

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。



型号	最小单位0.5			
代码	D	L	d	V
Y-RBB37	8~15	8~60	2~12	4~50
	16~20		4~18	
	21~30		6~28	
	31~40		6~38	
	41~50		6~48	



型号	最小单位0.5			
代码	D	L	d	V
Y-RBB37	8~15	8~60	2~12	4~50
	16~20	8~60	4~18	4~50

Y-RBB37—D17—L45—d10—V10




优惠价	数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价	

无孔型

代码	类型	材质	硬度	颜色
Y-RBB38	普通级 前端半球型 无孔型	聚氨酯	肖氏A85	自然色

D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~50	±0.30

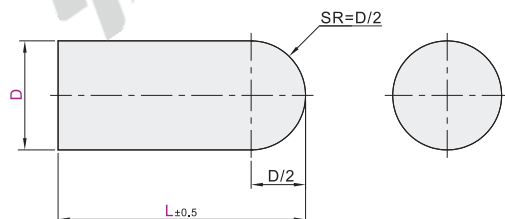

RoHS

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。



型号	最小单位0.5	
代码	D	L
Y-RBB38	8~15	8~60
	16~20	
	21~30	
	31~40	
	41~50	



型号	最小单位0.5	
代码	D	L
Y-RBB38	8~15	8~60
	16~20	8~60

Y-RBB38—D17—L45



优惠价	数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价	