

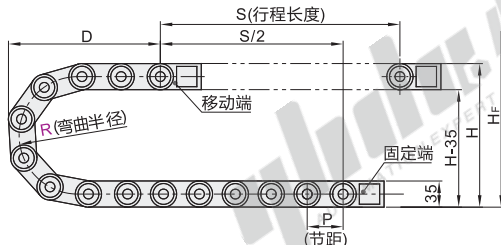


拖链


代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBP01	20系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
VBP02	20系列拖链	内外径打开	全封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头



- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



- 架空长度
- FLg=直线架空长度
- FLb=安全塌腰架空长度



① 每米链接数22



视角标准：第一视角

型号	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸	实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)
代码	内宽F			H D K								VBP01 VBP02
VBP01 VBP02	38	(55)	VEP01-F38	145 120 290	175	56	46	17	1	60	25	≈0.82 ≈0.92
		75		185 140 350	215							
		100		235 165 430	265							
	50	(55)	VEP01-F50	145 120 290	175	68	46	17	1	60	25	≈0.9 ≈1.04
		75		185 140 350	215							
		100		235 165 430	265							
	60	(55)	VEP01-F60	145 120 290	175	78	46	17	1	60	25	≈1.06 ≈1.17
		75		185 140 350	215							
		100		235 165 430	265							
	75	(55)	VEP01-F75	145 120 290	175	93	46	17	1	60	25	≈1.18 ≈1.31
		75		185 140 350	215							
		100		235 165 430	265							

① VBP02无()内规格。

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEP01	加强型 20系列拖链用	方型 工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB

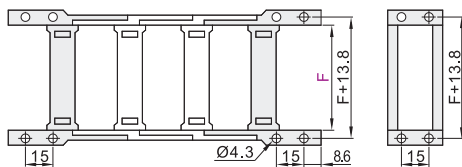


型号	内宽F
VEP01	38
	50
	60
	75



分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGP01	加强型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	VBP01
VGP02	20系列拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	VBP02

VGP01



VGP02



拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N
代码	内宽F	
VBP01	38	55
VBP02	38	75

VBP01—F38—R75—N22

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
代码	
VEP01	38
	50

VEP01—F38

分隔片

型号	内宽F
代码	
VGP01	38
	50

VGP01



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期	数量	1~9	10~
4	100%	另行报价	