


急停按钮 / 指示灯 / 开关选配件

◀ Ø19安装孔系列


经济型

急停按钮

代码	类型	是否带灯	材质
ZHA95	急停按钮	不带灯	铜镀铬

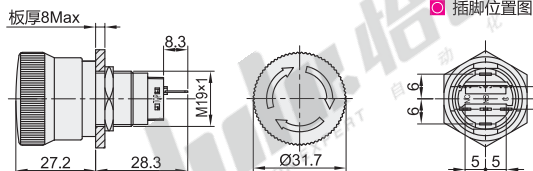

插脚位置图



视角标准：第一视角

代码	型号	动作类型	触点类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
ZHA95	R	(按下锁定右旋复位)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)	Ø19	IP40

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒





请按图示订货

代码	型号	动作类型	触点类型	按钮颜色
ZHA95	R	(R)	11 22	(R)

ZHA95—R—11—R

指示灯

代码	类型	材质
ZHA97	指示灯	铜镀铬

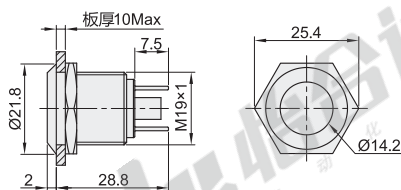

视角标准：第一视角

代码	型号	外观形状	颜色	电压	开孔尺寸	防护等级
ZHA97	F	(平头圆形)	R(红色) G(绿色) Y(黄色) B(蓝色) W(白色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)	Ø19	IP67

性能特征

绝缘电阻	最高耐压	环境温度	耐振动性	耐冲击性	耐焊锡热
> 100兆欧	1500VAC/50Hz/60s	-22°C ~ 55°C	约1.2mm/50Hz	> 10g	320°C(或30W烙铁)不超过3秒





请按图示订货

代码	型号	外观形状	颜色	电压
ZHA97	F	(F)	R G Y B W	A V

ZHA97—F—R—A

开关选配件

代码	类型	材质
ZHA96	连接器插件	塑料



视角标准：第一视角

① 红、黑线是LED线，绿线是公共端(C)，蓝线是常开端(NO)，黄线是常闭端 (NC)。

代码	型号	适配开关	引线数量	适配类型	适用开孔尺寸	适配代码
ZHA96	01	(适配按钮开关)	3	无灯(1NO 1NC)	Ø19	ZHA90/ZHA92/ZHA94
	02	(适配选择开关)	5	带灯(1NO 1NC)		ZHA91/ZHA93
	03	(适配急停开关)	6	无灯(2NO 2NC)		ZHA90/ZHA92/ZHA94
			8	带灯(2NO 2NC)		ZHA91/ZHA93
			3	无灯(1NO 1NC)		ZHA95
			6	无灯(2NO 2NC)		



请按图示订货

代码	型号	适配开关	引线数量
ZHA96	01 02	(01) (02)	(4) (5)

ZHA96—01—3

蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯