


# 无油衬套

## 直柱型/带肩型 特殊铜合金

### 直柱型


| 代码      | 类型  | 材质    | 内径公差 | 外径公差 | 耐热温度        |
|---------|-----|-------|------|------|-------------|
| Y-GSA01 | 直柱型 | 特殊铜合金 | F7   | m6   | -30 ~ 150°C |

- ① 请在使用时定期润滑;
- ① 高速轻载(供油状态下);
- ① 相比标准型, 医疗产品一致性、可靠性、稳定性更加优异;
- ① 优化包装、便于存储及运输。

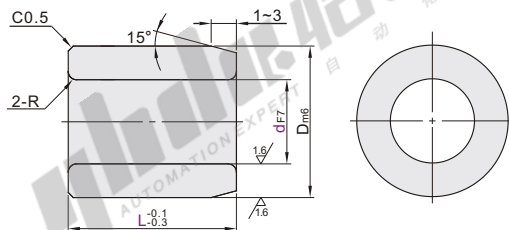

RoHS

① 与本产品相配固定座直径公差: H7(仅供参考)。




视角标准: 第一视角

| 代码      | 型号 | dF7    | L                       | Dm6 | R      |
|---------|----|--------|-------------------------|-----|--------|
| Y-GSA01 | 5  | +0.022 | 8 10 12 15 20           | 9   | +0.015 |
|         | 6  | +0.010 | 8 10 12 15 20 25        | 10  | +0.006 |
|         | 8  | +0.028 | 8 10 12 15 20 25        | 12  |        |
|         | 10 | +0.013 | 8 10 12 15 20 25 30     | 14  | +0.018 |
|         | 12 |        | 10 12 15 20 25 30       | 18  | +0.007 |
|         | 13 | +0.034 | 10 12 15 20 25 30 40    | 19  |        |
|         | 15 | +0.016 | 10 12 15 20 25 30 40 50 | 21  | +0.021 |
|         | 16 |        | 10 12 15 20 25 30 40 50 | 22  | +0.008 |
|         | 20 |        | 15 20 25 30 40 50       | 28  |        |
|         | 25 | +0.041 | 15 20 25 30 40 50 60    | 33  | +0.025 |
|         | 30 | +0.020 | 20 25 30 40 50 60       | 38  | +0.009 |
|         |    |        |                         |     |        |

### 带肩型


| 代码      | 类型  | 材质    | 内径公差 | 外径公差 | 耐热温度        |
|---------|-----|-------|------|------|-------------|
| Y-GSA02 | 带肩型 | 特殊铜合金 | E7   | r6   | -30 ~ 150°C |

- ① 请在使用时定期润滑。
- ① 高速轻载(供油状态下);
- ① 相比标准型, 医疗产品一致性、可靠性、稳定性更加优异;
- ① 优化包装、便于存储及运输。

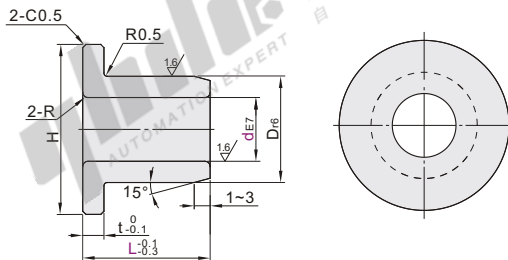

RoHS

① 与本产品相配固定座直径公差: H7(仅供参考)。



视角标准: 第一视角

| 代码      | 型号 | dE7    | L                    | Dr6 | H      | t  | R   |
|---------|----|--------|----------------------|-----|--------|----|-----|
| Y-GSA02 | 5  | +0.032 | 10 12 15             | 9   | +0.028 | 14 |     |
|         | 6  | +0.020 | 10 12 15 20          | 10  | +0.019 | 16 |     |
|         | 8  | +0.040 | 10 12 15 20          | 12  |        | 20 | 0.5 |
|         | 10 | +0.025 | 10 12 15 20 25 30    | 14  | +0.034 | 22 |     |
|         | 12 |        | 10 12 15 20 25 30    | 18  | +0.023 | 25 |     |
|         | 13 | +0.050 | 10 12 15 20 25 30    | 19  |        | 26 | 1   |
|         | 15 | +0.032 | 10 12 15 20 25 30    | 21  | +0.041 | 28 |     |
|         | 16 |        | 12 15 20 25 30 40    | 22  | +0.028 | 29 | 1.5 |
|         | 20 |        | 12 15 20 25 30 40 50 | 30  |        | 40 |     |
|         | 25 | +0.061 | 20 25 30 40 50       | 35  | +0.050 | 45 | 2   |
|         | 30 | +0.040 | 25 30 40 50          | 40  | +0.034 | 50 |     |
|         |    |        |                      |     |        |    |     |

### 带肩型

| 代码      | 型号 | L           |
|---------|----|-------------|
| Y-GSA02 | d  | 12 15       |
|         | 6  | 10 12 15 20 |



| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



请按图示订货

Y-GSA02 — d5 — L10

未税价(元)