

梅花式联轴器


- 螺钉固定型
- 螺钉夹紧型
- 铝合金(聚氨酯)

螺钉固定型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		本体	间隔环	本体	
DCJ03	螺钉固定型	铝合金	聚氨酯	本色阳极氧化	内六角紧定螺钉

D=14·20·30

D=40

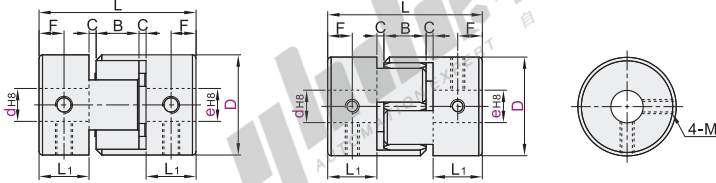

特点

- 使用温度-20°C~60°C。
- 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。
- C尺寸在组装时请预留，否则将影响允许偏角，加速轴及联轴器的损坏。



型号		间隔环颜色	d-e						
代码	D								
DCJ03	14	B(蓝色) R(红色)	d	3	4	5	6		
			e	3.4	5.6	4.5	5.6	6	
	d		5	6	6.35	7	8	9.525	
	e		5.6	6.35	6.6	6.35	7	8	9.525

型号		间隔环颜色	d-e											
代码	D													
DCJ03	30	B(蓝色) R(红色)	d	7	8	9.525	10	11	12	14				
			e	7.8	9.525	10	11	12	14	12	14	14		
	d		10	11	12	14	15	16						
	e		10	11	12	14	15	16	14	15	16	16	16	


型号		L	L ₁	B	C	F	M	锁紧扭矩(N·m)	额定扭矩(N·m)		容许安装偏差			静态扭转刚性(N·m/rad)		最高转速(r/min)	惯性力矩(kg·m ²)	重量(g)
代码	D								B	R	角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)	B	R			
DCJ03	14	22	7	6	1	3.5	M3	0.7	0.7	2	1.0	0.10	+0.6 0 -0.8	8	22	2700	2.1×10 ⁻⁷	7.3
	20	30	10	8	1.5	5.5	M4	1.7	1.8	5				16	55	19000	1.0×10 ⁻⁶	18
	30	35	11	10	2	12.5	M5	4	4	12.5				46	130	13000	5.9×10 ⁻⁶	46
	40	66	25	12	2	12.5	M5	4	4.9	17				380	1200	9600	4.0×10 ⁻⁵	150

螺钉夹紧型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环	主体	
DCL03	螺钉夹紧型	铝合金	聚氨酯	本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉

D=14·20·30

D=40

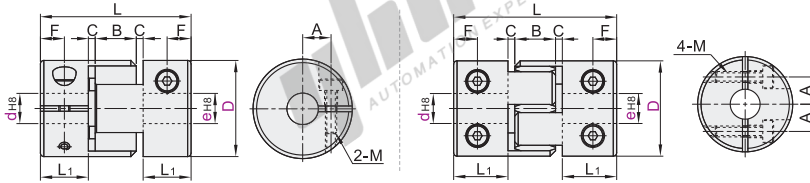

特点

- 使用温度-20°C~60°C。
- 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。
- C尺寸在组装时请预留，否则将影响允许偏角，加速轴及联轴器的损坏。



型号		间隔环颜色	d-e				
代码	D						
DCL03	14	B(蓝色) R(红色)	d	3	4	5	
			e	3.4	5	5	
	d		5	6	6.35	7	8
	e		5.6	6.35	6.6	6.35	7

型号		间隔环颜色	d-e										
代码	D												
DCL03	30	B(蓝色) R(红色)	d	7	8	9.525	10	11	12				
			e	7.8	9.525	10	11	12	14	12	14	14	12
	d		10	11	12	14	15	16					
	e		10	11	12	14	15	16	14	15	16	16	16

型号		L	L ₁	B	C	F	A	M	锁紧扭矩(N·m)	额定扭矩(N·m)		容许安装偏差			静态扭转刚性(N·m/rad)		最高转速(r/min)	惯性力矩(kg·m ²)	重量(g)
代码	D							B		R	角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)	B	R				
DCL03	14	22	7	6	1	3.5	4	M2	0.5	0.7	2	1.0	0.10	+0.6 0 -0.8	8	22	11000	1.6×10 ⁻⁷	6
	20	30	10	8	1.5	6.5	M2.5	1	1.8	5	16				55	7600	1.1×10 ⁻⁶	19	
	30	35	11	10	2	12.5	M4	2.5	4	12.5	46				130	5100	6.2×10 ⁻⁶	50	
	40	66	25	12	2	8.5	M5	4	4.9	17	380				1200	3800	3.9×10 ⁻⁵	160	

螺钉夹紧型

型号		间隔环颜色	d-e				
代码	D						
DCL03	14	B(蓝色) R(红色)	d	3	4	5	
			e	3.4	5	5	
	d		5	6	6.35	7	8
	e		5.6	6.35	6.6	6.35	7

可选加工

型号		间隔环颜色	d-e				可选加工代码	
代码	D							
DCL03	14	B(蓝色) R(红色)	d	3	4	5	DH() EH()	
			e	3.4	5	5		
	d		5	6	6.35	7	8	
	e		5.6	6.35	6.6	6.35	7	8

DCL03-D14-B-d3-e5

可选加工代码	变更d/e孔径		d孔侧键槽加工	e孔侧键槽加工
	dh()	eh()		
技术说明	D	dh-eh		
	14	3-6		
	20	5-8		
	30	7-12		
	40	10-16		

选型方法 dh3.1 eh4.5

- 最小单位0.1
- dh须≤eh
- 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

选型方法 DC

- 不可与dh、eh可选加工共用

选型方法 DD

- 不可与dh、eh可选加工共用

- 当孔径≥6时才能选择键槽加工。
- 键槽加工尺寸请参阅联轴器“产品简介”。

联万轴器节

F1



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
3

未税价(元)